



CATALOG 2026 - 2027

ECHIPAMENTE ELECTRICE



Aparataj modular 45x45	136	Dulapuri metalice	161
Aparataj ARMOR	130	Dulapuri PAFS	162
Aparataj EON	114	Înterupătoare tip heblu	49
Aparataj PACIFIC	135	Izolatori electrici	175
Aparataj PRESTIGE	125	Jgheab metalic	146
Aparataj ST YRISS	132	Lămpi semnalizare pe șină DIN	26
Bandă metalică perforată	173	Lămpi prezență tensiune	41
Bare de conexiuni (bus-bar)	92	Motor startere	16
Bare de nul	94	Papuci electrici	96
Blocuri distribuitoare	71	Pini terminali	98
Bobine pt. contactoare	13	Prelungitoare	107
Butoane de comandă	34	Presetupe	174
Cabluri coaxiale și UTP	178	Priză Schuko pe șină DIN	21
Canal de cablu	143	Prize și fișe cauciuc	102
Ceasuri programatoare	27	Prize și fișe industriale	100
Cleme cupru/aluminiu	79	Relee digitale	21
Cleme împământare	77	Relee termice	15
Cleme reducere MCB	95	Separatoare cu sertar	60
Cleme șir	76	Separatoare orizontale	53
Cleme șir push-in	85	Separatoare verticale	51
Clipsuri din nailon	170	Siguranțe fuzibile cilindrice	62
Cofrete cu prize	105	Siguranțe fuzibile MPR	55
Coliere din nailon	168	Siguranțe fuzibile tip D	65
Comutatoare cu came	45	Sisteme montaj panouri FV	180
Conectori de forță	90	Sisteme prize multiple	139
Conectori rapizi	91	Socluri siguranțe MPR	54
Contacte auxiliare	14	Socluri siguranțe tip D	64
Contactoare de forță	06	Sonerie pe șină DIN	24
Contactoare pe șină DIN	19	Șină DIN	172
Contoare electrice	30	Ștehere și cuple	103
Cutii conexiuni	166	Tablouri electrice de distribuție	163
Distribuitoare	67	Tablouri organizare șantier	105
Doze de pardoseală	136	Transformatoare pe șină DIN	22
Dulapuri ABS	158	Tub flexibil metalic	145

COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță	06
Bobine	13
Contacte auxiliare	14
Relee termice	15
Motor startere	16
Contactoare modulare	19
Relee digitale	21
Sonerie pe șină DIN	24
Priză Schuko pe șină DIN	24
Transformatoare pe șină DIN	25
Lămpi semnalizare pe șină DIN	26
Ceasuri programatoare	27
Contoare electrice	30
Butoane de comandă	34
Comutatoare cu came	45
Înterupătoare tip HEBLU	49

PROTECȚIE

Separatoare verticale	51
Separatoare orizontale	53
Socluri siguranțe MPR	54
Siguranțe MPR	55
Separatoare cu sertar	60
Siguranțe cilindrice	62
Socluri siguranțe tip D	64
Siguranțe tip D	65

CONECTICA

Distribuitoare	82
Cleme șir	91
Cleme împământare	92
Cleme cupru/aluminiu	94
Cleme șir rapide	100
Conectori	105
Bare de conexiuni (bus-bar)	107
Bare de nul	109
Cleme reducere MCB	110
Papuci electrici	111
Pini terminali	113

DISTRIBUȚIE

Prize și fișe industriale	115
Prize și fișe cauciuc	117
Ștechere și cuple	118
Cofrete cu prize	120
Prelungitoare	122
Aparataj EON	129
Aparataj PRESTIGE	140
Aparataj ARMOR	145
Aparataj ST YRIS	147
Aparataj PACIFIC	150
Doze de pardoseală	151
Aparataj 45×45	151
Sisteme prize multiple	154
Canal de cablu	158
Tub flexibil metalic	160
Jgheab metalic	161
Dulapuri ABS	173
Dulapuri metalice	176
Dulapuri PAFS	177
Tablouri electrice	178
Cutii conexiuni	181

ACCESORII

Coliere din nailon	183
Clipsuri din nailon	185
Șină DIN	187
Bandă metalică perforată	188
Presetupe	189
Izolatori electrici	190

CABLURI

Cabluri UTP	193
Cabluri coaxiale	193


SISTEME MONTAJ PV

Sistem SR3/7	195
Sistem SR5/8	197
Accesorii universale	199
Sistem SR13	200
Sistem acoperiș plat	201
Accesorii cabluri	202

COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță și aparataj auxiliar

CONTACTOARE DE FORȚĂ LC1-D	06
CONTACTOARE DE FORȚĂ LC1-F	10
BOBINE	13
CONTACTE AUXILIARE	14
RELEE TERMICE	15
MOTOR STARTERE	16

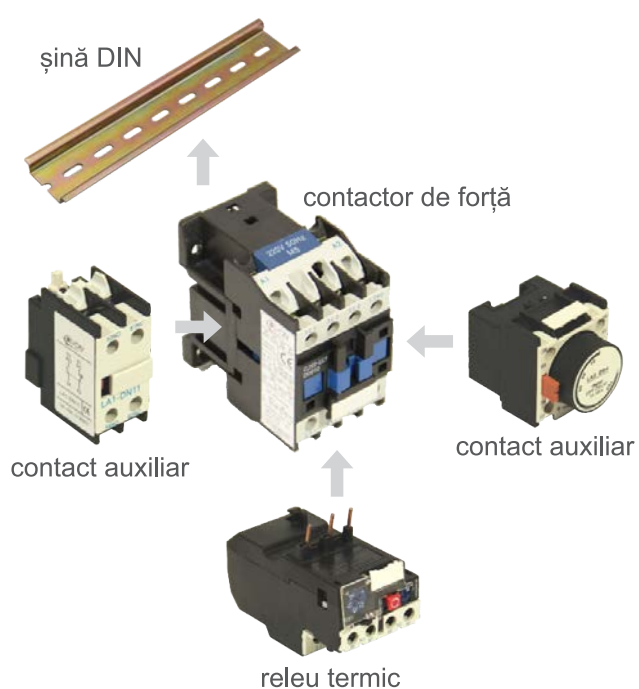



COMANDĂ ȘI CONTROL


Contactoare de forță LC1-D

- i** Contactoare electromagnetice pentru comanda motoarelor și circuitelor de putere, categoria de utilizare AC3, curenți nominali până la 150A. Pot fi utilizate pentru comanda și protecția consumatorilor industriali, în combinație cu relee termice și contacte auxiliare.

Categorie de funcționare:	AC3	Temperatură ambient:	-5 °C ... +40 °C
Tensiune nominală contacte de forță:	690VAC	Altitudine:	≤ 2000m
Tensiune nominală bobină:	24 - 400VAC	Nivel de poluare:	3
Durată de viață electrică:	1.000.000 cicluri	Material contacte:	AgSnO ₂
Durată de viață mecanică:	> 6.000.000 cicluri	Material bobină:	cupru
Tip montaj:	șină DIN 35mm / contrapanou	Material miez magnetic:	oțel aliat

9A - 18A

Model			LC1-D09		LC1-D12		LC1-D18	
Cod produs			13605	13606	13609	13610	13613	13614
Putere (AC3): kW/HP	220-240V	2,2 / 3			3 / 4		4 / 5,5	
	380-440V	4 / 5,5			5,5 / 7,5		7,5 / 10	
	500-550V	5 / 7			7,5 / 10		9 / 12	
	660-690V	5,5 / 7,5			7,5 / 10		10 / 13,5	
Curent (AC3): A	200-240V	11			15		22	
	380-440V	9			12		18	
	500-550V	7			9		12	
	660-690V	7			9		12	
Curent termic convențional (I _t): A			25			25		
Tensiune nominală de izolație (U _i): V			690					
Contact auxiliar AC-15	poziție contact	standard		1NO		1NO		1NO
		special	1NC		1NC		1NC	
	curent (AC15): A	200-240V	1,6					
		380-440V	0,95					
	I _{th} : A	16						
Durată viață mecanică (×1.000.000)			8 cicluri					
Tensiune bobină: V	AC 50/60Hz		24, 36, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440					
	DC		24, 36, 48, 110, 220					
Interval acționare	în funcționare (cald)		(85% ~ 110%)U _s ; +40 °C					
	la declanșare (rece)		AC:(20% ~ 75%)U _s ; DC:(10% ~ 75%)U _s ; -5 °C					
Conectare			min/max secțiune conductor (mm ²)					
cablu flexibil (fără terminal)	un singur cablu		1/4		1/4		1,5/6	
	cablu pereche		1/4		1/4		1,5/6	
cablu flexibil (cu terminal)	un singur cablu		1/4		1/4		1/4	
	cablu pereche		1/2,5		1/2,5		1/4	
cablu rigid (fără terminal)	un singur cablu		1/4		1,5/6		1,5/6	
	cablu pereche		1/4		1,5/6		1,5/6	
dimensiuni: (H×L×A)			79 × 70,5 × 45mm					
cantitate cutie:			1 buc.					
cantitate bax:			50 buc.					

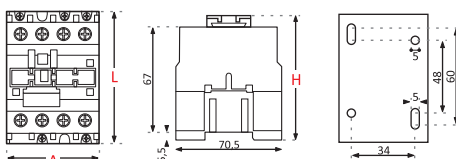

EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică




COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță LC1-D

25A - 32A

Model			LC1-D25		LC1-D32	
Cod produs			13617	13620	13623	13624
Putere (AC3): kW/HP	220-240V	5,5 / 7,5			7,5 / 10	
	380-440V	11 / 15			15 / 20	
	500-550V	15 / 20			18,5 / 20	
	660-690V	15 / 20			18,5 / 20	
Curent (AC3): A	200-240V	30			40	
	380-440V	25			32	
	500-550V	18			21	
	660-690V	18			21	
Curent termic convențional (I _t): A			40		50	
Tensiune nominală de izolație (U _i): V			690			
Contact auxiliar AC-15	poziție contact	standard		1NO		1NO
		special	1NC		1NC	
	curent (AC15): A	200-240V	1,6			
		380-440V	0,95			
I _{th} : A			16			
Durată viață mecanică (×1.000.000)			8 cicluri			
Tensiune bobină: V	AC 50/60Hz		24, 36, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440			
	DC		24, 36, 48, 110, 220			
Interval acționare	în funcționare (cald)		(85% ~ 110%)U _s ; +40 °C			
	la declanșare (rece)		AC:(20% ~ 75%)U _s ; DC:(10% ~ 75%)U _s ; -5 °C			
Conectare			min/max secțiune conductor (mm ²)			
cablu flexibil (fără terminal)	un singur cablu		1,5/10		2,5/10	
	cablu pereche		1,5/6		2,5/10	
cablu flexibil (cu terminal)	un singur cablu		1/6		1/10	
	cablu pereche		1/4		1,5/6	
cablu rigid (fără terminal)	un singur cablu		1,5/6		1,5/10	
	cablu pereche		1,5/6		2,5/10	
dimensiuni: (H×L×A)			92 × 80 × 56mm			
cantitate cutie:			1 buc.			
cantitate bax:			50 buc.			

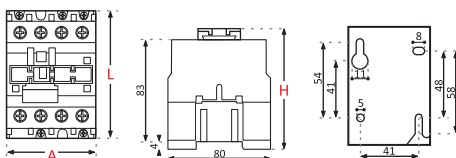

EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică




COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță LC1-D

40A - 95A

Model			LC1-D40	LC1-D50	LC1-D65	LC1-D80	LC1-D95
Cod produs			13625	13626	13627	13628	13629
Putere (AC3): kW/HP	220-240V	11 / 15	15 / 20	18,5 / 25	22 / 30	25 / 30	
	380-440V	18,5 / 25	22 / 30	30 / 40	37 / 50	40 / 60	
	500-550V	30 / 40	37 / 50	37 / 50	45 / 60	45 / 60	
	660-690V	30 / 40	37 / 50	37 / 50	45 / 60	145 / 60	
Curent (AC3): A	200-240V	50	60	75	90	110	
	380-440V	40	50	65	80	95	
	500-550V	34	39	42	49	59	
	660-690V	34	39	42	49	59	
Curent termic convențional (I _t): A			60	80	80	110	130
Tensiune nominală de izolație (U _i): V			690				
Contact auxiliar AC-15	poziție contact	standard	1NO + 1NC				
		special	-				
	curent (AC15): A	200-240V	1,6				
		380-440V	0,95				
	I _{th} : A		16				
Durată viață mecanică (×1.000.000)			6 cicluri				
Tensiune bobină: V	AC 50/60Hz		24, 36, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440				
	DC		24, 36, 48, 110, 220				
Interval acționare	în funcționare (cald)		(85% ~ 110%)U _s ; +40 °C				
	la declanșare (rece)		AC:(20% ~ 75%)U _s ; DC:(10% ~ 75%)U _s ; -5 °C				
Conectare			min/max secțiune conductor (mm ²)				
cablu flexibil (fără terminal)	un singur cablu	2,5/25	2,5/25	2,5/25	4/50	4/50	
	cablu pereche	25/16	2,5/16	2,5/16	4/25	4/25	
cablu flexibil (cu terminal)	un singur cablu	2,5/25	2,5/25	2,5/25	4/50	4/50	
	cablu pereche	2,5/10	2,5/10	2,5/10	4/16	4/16	
cablu rigid (fără terminal)	un singur cablu	2,5/25	2,5/25	2,5/25	4/50	4/50	
	cablu pereche	2,5/16	2,5/16	2,5/16	4/25	4/25	
dimensiuni: (H×L×A)			111 × 107 × 75mm				
cantitate cutie:			1 buc.	1 buc.	1 buc.	1 buc.	1 buc.
cantitate box:			20 buc.	20 buc.	20 buc.	18 buc.	18 buc.

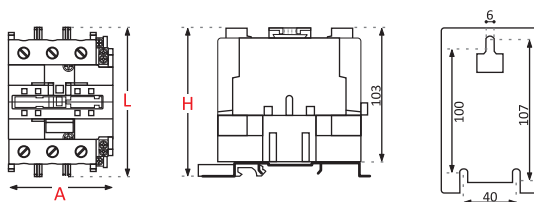

EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică




COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță LC1-D

115A - 150A

Model		LC1-D115	LC1-D150
Cod produs		13630	13631
Putere (AC3): kW/HP	220-240V	30 / 40	40 / 50
	380-440V	55 / 75	75 / 100
	500-550V	75 / 100	90 / 125
	660-690V	75 / 100	90 / 125
Curent (AC3): A	200-240V	125	165
	380-440V	115	150
	500-550V	100	120
	660-690V	100	120
Curent termic convențional (I _t): A		200	200
Tensiune nominală de izolație (U _i): V		1000	
Durată viață mecanică (×1.000.000)		5 cicluri	
Tensiune bobină: V	AC 50/60Hz	24, 36, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440	
	DC	24, 36, 48, 110, 220	
Interval acționare	în funcționare (cald)	(85% ~ 110%)U _s ; +40 °C	
	la declanșare (rece)	AC:(20% ~ 75%)U _s ; DC:(10% ~ 75%)U _s ; -5 °C	
Conectare		min/max secțiune conductor (mm ²)	
cablu flexibil (fără terminal)	un singur cablu	10/120	
	cablu pereche	10/120 + 10/50	
cablu flexibil (cu terminal)	un singur cablu	10/120	
	cablu pereche	10/120 + 10/50	
cablu rigid (fără terminal)	un singur cablu	10/120	
	cablu pereche	10/120 + 10/50	
dimensiuni:		118×154×130×120mm	
cantitate cutie:		1 buc.	
cantitate bax:		4 buc.	



EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică



COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță LC1-F


- i** Contactoare electromagnetice pentru comanda motoarelor și circuitelor de putere, categoria de utilizare AC3, curenți nominali între 115A și 500A. Recomandate pentru comanda motoarelor și a consumatorilor industriali de mare putere, cu montaj pe contrapanou și conexiuni prin papuci electrice.

Categorie de funcționare:	AC3	Temperatură ambient:	-10 °C ... +55 °C
Tensiune nominală contacte de forță:	1000VAC	Altitudine:	≤ 2000m
Tensiune de impuls:	8000V	Nivel de poluare:	3
Tensiune de izolație:	1000V	Material contacte:	AgSnO ₂
Durată de viață electrică:	1.000.000 cicluri	Material bobină:	cupru
Tip montaj:	fixare la suprafață prin șuruburi	Material miez magnetic:	oțel aliat

115A - 185A

Model		LC1-F115	LC1-F150	LC1-F185
Cod produs		13632	13633	13634
Putere (AC3):	220-240V	30	40	55
kW/HP	380-440V	55	75	90
	415V	59	80	100
	440V	59	80	100
	500V	75	90	110
	660-690V	80	100	110
	1000V	65	65	100
Curent: A	I _e max AC-3 (U _e ≤440V)	115A	150A	185A
	I _e max AC-1 (θ≤40 °C)	200A	250A	275A
Curent termic conventional (I _{th}): A		200	250	275
Contacte principale (NO)		3, 4		
Durată viață mecanică (×1.000.000)		10	10	6
Conectări	AC-3	600		
(cicluri/oră)	AC-4	120		
Tensiune bobină: V		36, 100, 220, 380	36, 100, 220, 380	110, 220, 380
Tip bobină AC		LX1-FF	LX1-FF	LX1-FG
Interval	în funcționare (cald)	(85% ~ 110%)Us		
acționare	la declanșare (rece)	AC:(20% ~ 75%)Us		
Conectare	număr linii (mm ²)	2	2	2
	dimensiune linie	20 × 3	25 × 3	25 × 3
	cablu de acces ușor (mm ²)	95	120	150
	cablu cu conector (mm ²)	95	120	150
	diametru șurub	φ6	φ8	φ8
Cuplu strângere: Nm		10	18	18
Echipat cu siguranță (SCPD): tip		RT16-2, 250A	RT16-2, 335A	RT16-3, 725A
cantitate cutie:		1 buc.		
cantitate bax:		4 buc.		

cod	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
13632	168	163	163	15	73	104	106	136	80	131	106	113	M8
13633	170	163	173	20	80	107	106	136	80	131	106	121	M8
13634	185	168	176	20	80	111	111	137	80	130	106	121	M10

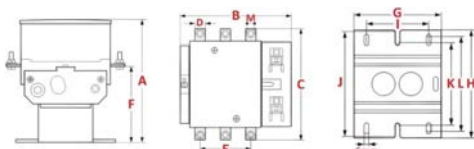

EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică







COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță LC1-F

225A - 330A

Model		LC1-F225	LC1-F265	LC1-F330
Cod produs		13635	13636	13637
Putere (AC3):	220-240V	63	75	100
kW/HP	380-440V	110	132	160
	415V	110	140	180
	440V	110	140	200
	500V	129	160	200
	660-690V	129	160	220
	1000V	100	147	160
Curent: A	I_e max AC-3 ($U_e \leq 440V$)	225A	265A	330A
	I_e max AC-1 ($\theta \leq 40^\circ C$)	315A	350A	400A
Curent termic conventional (I_{th}): A		315	350	400
Contacte principale (NO)		3,4	2, 3, 4	2, 3, 4
Durată viață mecanică ($\times 1.000.000$)		6	6	6
Conectări	AC-3	600		
(cicluri/oră)	AC-4	120		
Tensiune bobină: V			100, 220, 380	
Tip bobină AC		LX1-FG	LX1-FG	LX1-FH
Interval acționare	în funcționare (cald)	(85% ~ 110%)Us		
	la declanșare (rece)	AC:(20% ~ 75%)Us		
Conectare	număr linii (mm ²)	2	2	2
	dimensiune linie	32 × 3	25 × 3	30 × 5
	cablu de acces ușor (mm ²)	185	120	240
	cablu cu conector (mm ²)	185	120	-
	diametru șurub	φ10	φ8	φ10
Cuplu strângere: Nm		35	18	35
Echipat cu siguranță (SCPD): tip		RT16-3, 500A	RT16-2, 335A	RT16-3, 800A
cantitate cutie:		1 buc.		
cantitate bax:		2 buc.		

cod	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
13635	185	168	199	25	98	111	111	137	80	130	106	121	M10
13636	213	195	203	25	96	137	142	145	96	139	110	120	M10
13637	220	210	208	25	96	141	155	145	96	139	110	120	M10

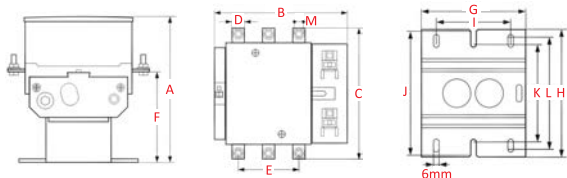

EN 60947-1,
EN 60947-4-1







COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare de forță LC1-F

400A, 500A

Model		LC1-F400	LC1-F500
Cod produs		13638	13639
Putere (AC3):	220-240V	110	147
kW/HP	380-440V	200	250
	415V	220	280
	440V	250	295
	500V	257	355
	660-690V	280	335
	1000V	185	335
Curent: A	I_e max AC-3 ($U_e \leq 440V$)	400A	500A
	I_e max AC-1 ($\theta \leq 40^\circ C$)	500A	700A
Curent termic conventional (I_{th}): A		500	700
Contacte principale (NO)		2, 3, 4	
Durată viață mecanică ($\times 1.000.000$)		6	
Conectări	AC-3	300	
(cicluri/oră)	AC-4	120	
Tensiune bobină: V		110, 220, 380	
Tip bobină AC		LX1-FJ	LX1-FK
Interval	în funcționare (cald)	(85% ~ 110%) U_s	
acționare	la declanșare (rece)	AC: (20% ~ 75%) U_s	
Conectare	număr linii (mm^2)	2	2
	dimensiune linie	30 $\times$ 5	40 $\times$ 5
	cablu de acces ușor (mm^2)	2 $\times$ 150	2 $\times$ 240
	cablu cu conector (mm^2)	-	-
	diametru șurub	$\phi 10$	$\phi 10$
Cuplu strângere: Nm		35	35
Echipat cu siguranță (SCPD): tip		RT16-3, 800A	RT16-3, 1000A
cantitate cutie:		1 buc.	1 buc.
cantitate bax:		2 buc.	1 buc.

cod	A	B	C	D	E	F	I	L	M
13638	223	210	208	25	96	141	80	177	M10
13639	238	225	238	30	110	145	100	177	M10

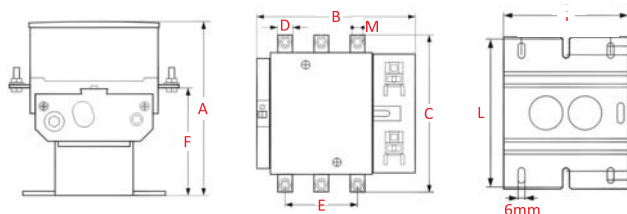

EN 60947-1,
EN 60947-4-1





COMANDĂ ȘI CONTROL

Bobine pentru contactoare de forță LC1

i Bobine de comandă pentru contactoare de forță, destinate acționării electromagnetice a contactoarelor din seriile compatibile, pentru circuite de comandă în curent alternativ. Disponibile pentru o gamă largă de tensiuni de comandă, asigură funcționare fiabilă în aplicații industriale.

Coeficient de inducție circuit închis:	5,84H	Coeficient funcționare:	2400 cicluri/oră la $\leq 55^{\circ}\text{C}$
Putere absorbită la pornire în VA:	950 – 1180 VA la 20°C	Cuplu strângere:	1,2
Consum în sarcină în VA:	8,9 – 10,9 VA	Putere disipată:	8 - 9,8W (50/60 Hz)
Timp de funcționare:	130ms (pornire), 35ms (închidere)	Anduranță:	> 10.000 cicluri

Model		LX1-D2	LX1-D4	LX1-D6	LX9-FF	LX9-FG	LX9-FH	LX9-FJ	LX9-FK
Contactoare		D09-D18	D25-D32	D40-D95	F115-F150	F185-F225	F265-F330	F400	F500
		coduri ELVON							
Tensiune de comandă AC: V	24	13702	13703	13704	13705	13706	13707	13708	13709
	48	13715	13716	13717	13718	13719	13720	13721	13722
	110	13728	13729	13730	13731	13732	13733	13734	13735
	220	13741	13742	13743	13745	13746	13747	13748	13749
	380	13755	13756	13757	13758	13759	13760	13761	13762



EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică







COMANDĂ ȘI CONTROL

Contacte auxiliare pentru contactoare de forță LC1

- i** Contacte auxiliare pentru contactoare de forță, utilizate pentru extinderea funcțiilor de comandă și semnalizare în circuitele auxiliare. Permit realizarea de combinații NO și NC, fiind compatibile cu seriile de contactoare corespunzătoare.

Curent maxim:	6A	Durată viață mecanică:	1.000.000 acționări
Rezistență la tensiune nominală (U_{imp}) AC:	6000V	Conectare:	conductoare flexibile, cu sau fără
Tensiune nominală de izolație (U_i):	690V		terminal cablu / conductoare rigide
Regim de funcționare:	AC-3	Bornă conexiune:	cleamă

Model	LA1-DN11	LA1-DN22	LA8-DN11	LA2-DN22
Cod ELVON	13801	13802	13809	13810
Echipare				releu timp 10-18sec.
Diagramă contacte				
Dimensiuni (AxBxCxD)	24 x 48 x 31 x 10 mm	45 x 48 x 31 x 10 mm	72 x 13 x 73 x 28 mm	45 x 48 x 58 x 33 mm
Cantitate bax	400buc.	250buc.	100buc.	50buc.



EN 60947-1,
EN 60947-4-1,
EN 60947-5-1



vezi fișă tehnică







COMANDĂ ȘI CONTROL

Relee pentru contactoare de forță LC1

- i** Relee termice pentru contactoare de forță, destinate protecției motoarelor electrice asincrone împotriva suprasarcinii și supraîncălzirii. Se utilizează împreună cu contactoarele compatibile, asigurând declanșarea automată la depășirea curentului reglat.

Tensiune nominală:	max. 690VAC	Durată viață mecanică:	10.000.000 cicluri
Rezistență la tensiune nominală (U_{imp}):	6000V	Durată viață electrică:	1.000.000 acționări
Tensiune nominală de izolație (U_i):	690V	Montaj:	cu pini fixați în bornele de ieșire a contactorului
Contacte auxiliare:	1NO + 1NC		
Curent termic contacte auxiliare:	5A		

	Cod ELVON	Model		
		LR2-D-13	LR2-D-23	LR2-D-33
Domeniu reglare curent	13901	0,10 - 0,16		
	13902	0,16 - 0,25		
	13903	0,25 - 0,40		
	13904	0,40 - 0,63		
	13905	0,63 - 1		
	13906	1 - 1,6		
	13907	1,6 - 2,5		
	13908	2,5 - 4		
	13909	4 - 6		
	13910	5,5 - 8		
	13911	7 - 10		
	13912	9 - 13		
	13913	12 - 18		
	13914	17 - 25		
	13915	23 - 32		
	13916		23 - 32	
	13917		28 - 36	
	13918			23 - 32
	13919			30 - 40
	13920			37 - 50
	13921			48 - 65
	13922			55 - 70
	13923			63 - 80
Pentru contactor seria		LC1-D09/12/18	LC1-D25/32	LC1-D40/50/65/80/95
Conductor de racord		max. 4mm ²	max. 6mm ²	max. 25mm ²
Dimensiuni (mm) A×B×C×D×E		44 × 92 × 55 × 12 × 10	54 × 92 × 67 × 14 × 14	70 × 116 × 66 × 20 × 20
Cantitate box		100 buc.	50 buc.	40 buc.



EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Motor startere

- i** Motor startere în carcasă etanșă, destinate comenzii și protecției motoarelor electrice asincrone împotriva suprasarcinii. Integrează contactor și releu termic și sunt prevăzute pentru pornirea directă a motoarelor, în aplicații industriale și comerciale.

Tensiune bobină de comandă:	24V, 48V, 110V, 220V, 380V	Tensiune izolație (U _i):	660V
Tensiune nominală de lucru:	690V	Rezistență tensiune impuls:	6000V
Domeniu reglaj funcționare curent:	7 - 93A	Grad de protecție:	IP54

Model	Cod ELVON	Tip contactor	Putere nominală AC-3 kW/HP		Curent AC-3: A		Curent termic convențional (I _{th}): A	Releu termic	Dimensiuni (mm)
			200V-240V	380V-440V	200V-240V	380V-440V			
Mărimea 1 (LC1-1)	14001	LC1-D09	2,2/3		9		20	LR2-D1314	165×140×88
	14002	LC1-D12	3/4		12		20	LR2-D1316	
	14003	LC1-D18	4/5,5		18		32	LR2-D1321	
	14011	LC1-D09		4/5,5		9	20	LR2-D1314	
	14012	LC1-D12		5,5/7,5		12	20	LR2-D1316	
	14013	LC1-D18		7,5/10		18	32	LR2-D1321	
Mărimea 2 (LC1-2)	14004	LC1-D25	5,5/7,5		25		40	LR2-D1322	185×142×101
	14005	LC1-D32	7,5/10		32		50	LR2-D2353	
	14014	LC1-D25		11/15		25	40	LR2-D1322	
	14015	LC1-D32		15/20		32	50	LR2-D2353	
Mărimea 3 (LC1-3)	14006	LC1-D40		18,5/25		40	60	LR2-D3355	312×161×181
	14007	LC1-D50		22/30		50	80	LR2-D3357	
	14008	LC1-D65		30/40		65	80	LR2-D3359	
	14009	LC1-D80		37/50		80	110	LR2-D3363	
	14010	LC1-D95		45/60		95	130	LR2-D3365	



EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică



COMANDĂ ȘI CONTROL

Motor startere fără protecție

-  Motor startere în carcasă etanșă, destinate comenzii și protecției motoarelor electrice asincrone împotriva suprasarcinii. Integrează contactor și releu termic și sunt prevăzute pentru pornirea directă a motoarelor, în aplicații industriale și comerciale.

Tensiune nominală:	220VAC	Putere:	1,5 / 2,2 / 3,7kW
Tensiune izolație:	600V	Material:	ABS
Curent nominal:	10A / 15A / 20A / 30A	Grad de protecție:	IP20

Cod produs	14030	14031	14032	14033
Curent	10A	15A	20A	30A
Putere	1,5kW	2,2kW	2,2kW	3,7kW
Dimensiuni	82 × 44 × 45	86 × 54 × 54	102 × 62 × 55	102 × 62 × 55
Cantitate bax	16 buc.	16 buc.	16 buc.	16 buc.



EN 60947-1,
EN 60947-4-1



vezi fișă tehnică



COMANDĂ ȘI CONTROL

Aparataj cu montaj pe șină DIN

CONTACTOARE MODULARE PE ȘINĂ DIN	19
RELEE DIGITALE	21
SONERII PE ȘINĂ DIN	24
PRIZĂ SCHUKO PE ȘINĂ DIN	24
TRANSFORMATOARE PE ȘINĂ DIN	25
LĂMPI DE SEMNALIZARE PE ȘINĂ DIN	26
CEASURI PROGRAMATOARE	27
CONTOARE ELECTRICE	30



COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare modulare pe șină DIN

- i** Contactoare modulare pentru montaj pe șină DIN, destinate comenzii circuitelor electrice în aplicații rezidențiale, comerciale și industriale ușoare. Sunt disponibile în mai multe configurații de contacte și tensiuni de comandă, pentru integrare facilă în tablouri electrice.

Tensiune de control (U_n):	220-230VAC	Număr module:	1 / 2 / 3
Tensiune de izolație (U_i):	400VAC / 500VAC	Durată de viață mecanică:	1.000.000 acționări
Categorii de funcționare:	AC1, AC3, AC7a, AC7b, AC5b	Grad de protecție:	IP20

1M

Cod ELVON	13501	13503	13504	13506	13507	13509	13510	13512	13513	13515	13516	13518
Curent nominal (A)	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
Tensiune bobină (U_n)	230V	24V	230V	24V	230V	24V	230V	24V	230V	24V	230V	24V
Tensiune izolație (U_i)	400VAC											
Putere max. AC1 230/240VAC	4kW	4kW	4kW	4kW	4kW	4kW	25kW	25kW	25kW	25kW	4kW	4kW
Curent operațional (I_e)	20A (AC-1/AC-7a), 9A (AC-3/AC-7b)											
Contacte	2NO	2NO	2NC	2NC	1NO+1NC	1NO+1NC	2NO	2NO	2NC	2NC	1NO+1NC	1NO+1NC
Dimensiuni (mm)	18 × 87,5 × 68											
Lățime modul (mm)	18											
Cantitate bax	120											



2M

Cod ELVON	13520	13522	13523	13525	13526	13528	13529	13531
Curent nominal (A)	25	25	25	25	25	25	25	25
Tensiune bobină (U_n)	230V	24V	230V	24V	230V	24V	230V	24V
Tensiune izolație (U_i)	500VAC							
Putere max. AC1 230/240VAC	AC1 400V AC: 16kW (25A), AC3 400V AC: 4kW (9A)							
Curent operațional (I_e)	25A (AC-1/AC-7a), 9A (AC-3/AC-7b)							
Contacte	4NO	4NO	4NC	4NC	3NO+1NC	3NO+1NC	2NO+2NC	2NO+2NC
Dimensiuni (mm)	36 × 87,5 × 68							
Lățime modul (mm)	36							
Cantitate bax	60							



EN 61095



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Contactoare modulare pe șină DIN

3M 40A

Cod ELVON	13535	13537	13538	13540	13541	13543	13544	13546
Curent nominal (A)	40							
Tensiune bobină (U_n)	230V	24V	230V	24V	230V	24V	230V	24V
Tensiune izolație (U_i)	500VAC							
Putere max. AC1 230/240VAC	AC1 400V AC: 28kW AC3 400V AC: 12kW							
Curent operațional (I_e)	40A (AC-1/AC-7a)							
Contacte	4NO	4NO	4NC	4NC	3NO+1NC	3NO+1NC	2NO+2NC	2NO+2NC
Dimensiuni (mm)	54 × 87,5 × 68							
Lățime modul (mm)	54							
Cantitate bax	40							



3M 63A

Cod ELVON	13550	13552	13553	13555	13556	13558	13559	13561
Curent nominal (A)	63							
Tensiune bobină (U_n)	230V	24V	230V	24V	230V	24V	230V	24V
Tensiune izolație (U_i)	500VAC							
Putere max. AC1 230/240VAC	AC1 400V AC: 28kW AC3 400V AC: 12kW							
Curent operațional (I_e)	40A (AC-1/AC-7a)							
Contacte	4NO	4NO	4NC	4NC	3NO+1NC	3NO+1NC	2NO+2NC	2NO+2NC
Dimensiuni (mm)	54 × 87,5 × 68							
Lățime modul (mm)	54							
Cantitate bax	40							



EN 61095



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL


Relee digitale

- i** Relee digitale ce protejează instalațiile electrice și echipamentele conectate împotriva variațiilor de tensiune din rețea. Monitorizează permanent tensiunea și curentul consumat, decuplând automat alimentarea în cazul apariției supratensiunilor, subtensiunilor sau supracurenților care pot deteriora aparatele electrice.


Protecție subtensiune:	140 - 210V	Durată viață electrică:	100.000 cicluri
Protecție supratensiune:	230 - 300V	Durată viață mecanică:	1.000.000 cicluri
Curent nominal:	63A	Grad protecție:	IP20
Material:	PC ignifug	Garanție:	5 ani

PROTECT 63

Cod produs	14100	14105
Număr faze	1F	1F
Tensiune nominală	220VAC	380VAC (fază-fază); 220VAC (fază-nul)
Tensiune izolație	400V	700V
Plajă tensiune lucru	80 - 400VAC	140 - 500VAC
Dimensiuni A × B × C (mm)	85 × 36 × 69	98 × 90 × 73
Cantitate bax	50 buc.	50 buc.



- monitorizare permanentă tensiune și curent
- reconectare automată după normalizarea parametrilor
- afișaj LED dublu (tensiune și curent)
- decuplare automată la depășirea limitelor setate
- praguri reglabile
- indicatoare LED de stare



- Indicador protecție la supratensiune
- Indicador protecție la subtensiune
- Indicador protecție la supracurent
- Indicador alimentare
- Ecran afișare tensiune
- Ecran afișare curent
- Tastă ajustare parametri (+)
- Tastă ajustare parametri (-)
- Tastă setare meniu
- Buton pornire / oprire



- Borne de intrare: N / L1 / L2 / L3
- Afișaj tensiune și curent
- Indicatori LED de stare (stg -> dr):
 - indicator alimentare
 - indicator supratensiune
 - indicator subtensiune
 - indicator supracurent
- Butoane de configurare (stg -> dr):
 - buton sus (+) - reglare parametri
 - buton jos (-) - reglare parametri
 - buton SET - acces meniu
 - buton pornire / oprire
- Borne de ieșire: N / L1 / L2 / L3



EN 61095



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL


Relee digitale

- i** Releu digital ce monitorizează permanent rețeaua electrică și protejează echipamentele împotriva supratensiunilor, subtensiunilor, căderilor de fază și inversării fazelor. Dispozitivul este recomandat pentru protecția motoarelor electrice, pompelor, compresoarelor, instalațiilor de climatizare și altor consumatori trifazați.


Protecție subtensiune:	190 - 210V	Material:	PC ignifug
Protecție supratensiune:	230 - 255V	Grad protecție:	IP20
Curent nominal:	3,5A	Garanție:	5 ani

PHASE GUARD

Cod produs	14110
Număr faze	3F
Tensiune nominală	220VAC
Dimensiuni A × B × C (mm)	90 × 75 × 40
Cantitate bax	50 buc.



- protector de tensiune trifazat pentru aplicații industriale
- potrivit pentru echipamente precum aparate de aer condiționat, unități de refrigerare, pompe de apă, compresoare și motoare electrice
- dispozitivul protejează sarcinile trifazate de daunele cauzate de fluctuațiile de tensiune, întreruperi și inversarea fazei
- releul are două seturi de conectori: un set pentru alimentarea trifazată (L1, L2, L3) și un alt set pentru conectarea circuitului de control
- Indicatorul LED indică starea curentă a produsului în timp real
- setare tensiunea minimă admisă, tensiunea maximă admisă și timpul de întârziere la reconectare



- 1 LED alimentare / temporizare
- 2 LED detectare supratensiune
- 3 LED detectare subtensiune
- 4 LED inversare faze
- 5 Selector prag subtensiune
- 6 Selector prag supratensiune
- 7 Selector temporizare
- 8 Contacte NO / NC
- 9 Borne pentru L1, L2 și L3



EN 61095



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL


Relee digitale

- i** Protector electronic de tensiune pentru prize, destinat protejării echipamentelor electrice împotriva supratensiunilor și subțensiunilor din rețea. Echipat cu afișaj digital, praguri reglabile și reconectare automată după revenirea tensiunii în limite normale, dispozitivul oferă protecție fiabilă pentru electrocasnice, echipamente electronice și alte aplicații casnice.


Protecție subțensiune:	150 - 210V	Material:	PC ignifug
Protecție supratensiune:	230 - 280V	Grad protecție:	IP20
Curent nominal:	16A	Garanție:	5 ani

PROTECT PLUS

Cod produs	14115
Tensiune nominală	220VAC
Dimensiuni A × B × C (mm)	120 × 54 × 68
Cantitate box	50 buc.



- când tensiunea depășește limita, alimentarea cu energie este întreruptă automat pentru a preveni deteriorarea aparatului electric cauzată de o tensiune excesiv de mare sau mică.
- buton de resetare:
Poate restabili rapid valoarea implicită a parametrului
- supratensiune/subtensiune reglabilă:
Utilizatorii pot ajusta valoarea protecției la supratensiune/subtensiune în funcție de mediul de utilizare real.
- piese din cupru fosforos:
Are conductivitate excelentă, rezistență la coroziune și uzură



- 1 Afișaj digital:**
Afișează în timp real parametrii rețelei
- 2 Buton SET:**
Acces și configurare parametri
- 3 Buton reglare (+):**
Creșterea valorilor parametrilor
- 4 Buton reglare (-):**
Reducerea valorilor parametrilor
- 5 Buton RESET:**
Restabilirea valorilor implicite din fabrică



EN 61095



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Sonerie pe șină DIN

-  Sonerie modulară pentru montaj pe șină DIN, destinată semnalizării acustice în tablouri și instalații electrice. Funcționează la 230 VAC și este potrivită pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale ușoare.

Tensiune nominală (U_n):	230VAC / 12VAC	Grad protecție:	IP20
Frecvență:	50/60Hz	Clasă protecție:	II
Nivel zgomot:	87 - 90dB	Terminal:	10mm ²
Temperatură optimă:	0 °C - +35 °C	Dimensiuni:	18 × 81 × 68mm

Cod produs	15110	15113
Tensiune nominală	230V	12V
Cantitate bax	12 buc.	12 buc.



vezi fișă tehnică



COMANDĂ ȘI CONTROL

Priză Schuko pe șină DIN

-  Priză Schuko modulară pentru montaj pe șină DIN, destinată alimentării echipamentelor electrice în tablouri de distribuție. Asigură conexiune sigură 2P+E și este potrivită pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale ușoare.

Tensiune nominală (U_n):	250VAC	Grad protecție:	IP20
Frecvență:	50/60Hz	Clasă protecție:	I
Curent nominal:	16A	Material:	PA66
Lățime:	2,5 module	Dimensiuni:	44,5 × 65 × 75,5mm

Cod produs	15120
Cantitate bax	6 buc.



vezi fișă tehnică



EN 62080;
EN IEC 60309-1,
EN IEC 60309-2



COMANDĂ ȘI CONTROL

Transformatoare pe șină DIN

i Transformatoare modulare pentru montaj pe șină DIN, destinate alimentării circuitelor de joasă tensiune în aplicații de comandă, semnalizare și control. Asigură tensiuni secundare sigure și sunt prevăzute cu protecție la scurtcircuit pe secundar.

Tensiune nominală (U_n):	230 - 240VAC	Tensiuni secundare:	4 - 24V
Frecvență:	50/60Hz	Protecție secundară:	termistor PTC
Tensiune izolație:	4kV	Grad protecție praf/apă:	IP20

Cod produs	16600	16601	16602	16605	16606
Tensiuni secundare	8V / 12V / 24V 5VA / 10VA / 15VA	4V / 8V / 12V 5VA / 10VA / 15VA	6V / 6V / 12V 7,5VA / 7,5VA / 15VA	15V 30VA	6V / 6V / 12V 15VA / 15VA / 30VA
Tensiune de ieșire	①②:12,1V - 12,9V ①③:17V - 18V ①:29,6V - 31,4V	①②:5,8V - 6,2V ②④:11,6V - 12,4V ①:17,4V - 18,6V	①②:8,7V - 9,3V ②④:8,7V - 9,3V ①④:17,4V - 18,6V	⑧⑩:16,9V - 18,1V	⑧⑨:8,7V - 9,3V ⑨⑪:8,7V - 9,3V ⑧⑪:17,4V - 18,6V
Dimensiuni (mm)	35,5 × 66 × 83	35,5 × 66 × 83	35,5 × 66 × 83	53 × 66 × 83	35,5 × 66 × 83
Cantitate bax	6 buc.	6 buc.	6 buc.	4 buc.	4 buc.



EN 61558-2-6,
EN 61558-2-8



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Lămpi de semnalizare pe șină DIN

 Lămpi de semnalizare modulare pentru montaj pe șină DIN, destinate indicării stării circuitelor electrice în tablouri de distribuție. Utilizează sursă LED și sunt disponibile în mai multe culori, pentru semnalizare clară și vizibilă.

Tensiune nominală (U_n):	230VAC	Putere LED:	0,8W
Frecvență:	50/60Hz	Număr poli:	1P
Tensiune izolație (U_i):	500V	Dimensiuni (mm):	18 × 66 × 83
Curent operațional:	1,6mA	Grad protecție praf/apă:	IP20

Cod produs	15200	15206	15207	15208
Culoare LED	● albastru	● roșu	● verde	● galben
Cantitate box	120 buc.			



EN 60947-5-1, EN 60947-1,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



COMANDĂ ȘI CONTROL

Ceasuri programatoare analogice

 Ceasuri programatoare analogice pentru montaj pe șină DIN, destinate comenzii automate a circuitelor electrice conform unui program zilnic prestabilit. Permit programarea intervalelor orare cu pas minim de 15 minute și sunt prevăzute cu funcție de comutare manuală ON / AUTO / OFF, pentru utilizare flexibilă în tablouri electrice.

Tip ceas:	analogic	Canale / ieșire comandă:	1
Tensiune nominală (U_n):	230 - 240VAC	Programare:	zilnică (24h)
Frecvență:	50/60Hz	Pas programare:	15 minute
Curent maxim contacte:	16A	Segmente de comutație:	96
Tip contact:	contact fără potențial (SPST)	Grad protecție praf/apă:	IP20

Cod produs	15040	15041
Rezervă de timp (ore)	200	70
Lățime (module)	3	1
Temperatură de lucru optimă	-20 °C ... +55 °C	-10 °C ... +50 °C
Dimensiuni (mm)	54 × 93 × 66	18 × 93 × 66
Cantitate bax	100 buc.	200 buc.



EN 60730-1

15040



vezi fișă tehnică

15041



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Ceasuri programatoare digitale

-  Ceasuri programatoare digitale pentru montaj pe șină DIN, destinate comenzii automate a circuitelor electrice conform unor programe zilnice sau săptămânale. Oferă reglaje precise, afișaj digital și posibilitatea setării mai multor intervale orare, pentru control flexibil și eficient al sarcinilor electrice.

Tip ceas:	digital	Lățime:	2 module
Tensiune nominală (U_n):	230 - 240VAC	Programare:	zilnică / săptămânală
Frecvență:	50/60Hz	Pas programare:	1 minut
Curent maxim contacte:	16A	Grad protecție praf/apă:	IP20
Ieșire:	contact fără potențial		

Cod produs	15042	15043
Canale	1	2
Programare	zilnică / săptămânală	săptămânală
Număr programe ON/OFF	20	96
Funcții	impuls, countdown, ON/OFF manual	impuls, cycle, random, vacanță, PIN, oră vară/iarnă automată
Baterie	litu ~ 3 ani	litu ~ 4 ani
Dimensiuni (mm)	36 × 87 × 66	36 × 90 × 66
Cantitate bax	100 buc.	100 buc.



EN 60730-1

15042



vezi fișă tehnică

15043



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Ceasuri programatoare astronomice

-  Ceasuri programatoare astronomice pentru montaj pe șină DIN, destinate comenzii automate a circuitelor electrice în funcție de răsăritul și apusul soarelui. Ajustează automat timpii de pornire și oprire în funcție de latitudine, longitudine și fus orar, fiind ideale pentru iluminat public, exterior și aplicații cu program variabil sezonier.

Tip ceas:	digital astronomic	Funcție astronomică:	răsărit/apus
Curent maxim contacte:	16A	Setare:	latitudine / longitudine
Lățime:	2 module	Pas programare:	1 minut
Programare:	zilnică / săptămânală	Grad protecție praf/apă:	IP20

Cod produs	15050	15051	15052
Canale	1	1	2
Tensiune	220VAC	12 / 24 / 48V AC/DC, 110 / 230 VAC	12 / 24 / 48V AC/DC, 220 VAC
Număr programe ON/OFF	8	16	16(C1) + 16(C2)
Funcții	răsărit / apus, setare latitudine / longitudine, manual ON/ AUTO / OFF	răsărit / apus, setare latitudine / longitudine, manual ON/ AUTO / OFF, sărbători, oră vară/iarnă	răsărit / apus, setare latitudine / longitudine, manual ON/ AUTO / OFF, sărbători, oră vară/iarnă
Baterie	litium ~ 3 ani	litium ~ 4 ani	litium ~ 4 ani
Dimensiuni (mm)	36 × 89 × 66	36 × 92 × 66	36 × 92 × 66
Cantitate box	100 buc.	100 buc.	100 buc.



EN 60730-1

15050



vezi fișă tehnică

15051



vezi fișă tehnică

15052



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Contoare electrice monofazate 1M

-  Contoare electrice monofazate pentru montaj pe șină DIN, destinate măsurării consumului de energie electrică în rețele monofazate. Disponibile în variantă analogică și digitală, cu afișaj clar al energiei consumate și ieșire de impuls pentru testare sau integrare în sisteme de monitorizare.

Tip contor:	electric monofazat	Curent nominal maxim (I_{max}):	45A
Tensiune nominală:	230VAC	Lățime:	1M
Frecvență:	50Hz	Clasă precizie:	1 / B
Curent pornire / minim:	0,25A	Ieșire impuls:	2000 imp/kWh
Curent nominal (I_b):	5A	Grad protecție praf/apă:	IP51

Cod produs	17001	17012
Afișaj	analogic	digital LCD
Registru	5 + 1	5+2 / 6+1
Precizie citire (rezoluție)	0,1 kWh	0,01 kWh
Cantitate bax	120 buc.	120 buc.



EN 62051-11, EN 62053-21,
EN 50470-1, EN 50470-3



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Contoare electrice monofazate 4M

 Contoare electrice monofazate pentru montaj pe șină DIN, destinate măsurării consumului de energie electrică în rețele monofazate. Disponibile în variantă analogică și digitală, cu afișaj clar al energiei consumate și ieșire de impuls pentru testare sau integrare în sisteme de monitorizare.

Tip contor:	electric monofazat	Curent nominal maxim (I_{max}):	100A
Tensiune nominală:	230VAC	Lățime:	4M
Frecvență:	50/60Hz	Clasă precizie:	1 / B
Curent pornire / minim:	40mA	Ieșire impuls:	1600 imp/kWh
Curent nominal (I_b):	10A	Grad protecție praf/apă:	IP51

Cod produs	17009	17020
Afișaj	analogic	digital LCD
Registru	5 + 1	5+2 / 6+1
Precizie citire (rezoluție)	0,1 kWh	0,01 kWh
Cantitate bax	40 buc.	40 buc.



EN 62051-11, EN 62053-21,
EN 50470-1, EN 50470-3



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Contoare electrice trifazate 7M

i Contoare electrice trifazate pentru montaj pe șină DIN (7 module), destinate măsurării energiei active în rețele 3×230/400V AC. Disponibile în variantă analogică (registru mecanic) și digitală (afișaj LCD), cu ieșire de impuls pentru integrare în sisteme de monitorizare.

Tip contor:	electric trifazat	Curent nominal maxim (I_{max}):	CT: 6A
Tensiune nominală:	230VAC		conectare directă: 100A
Frecvență:	50/60Hz	Lățime:	7M
Curent pornire / minim:	40mA	Clasă precizie:	1 / B
Curent nominal (I_b):	CT: 10A, conectare directă: 10A	Ieșire impuls:	1600 imp/kWh
		Grad protecție praf/apă:	IP51

Cod produs	17108	17119
Afișaj	analogic	digital LCD
Registru	5 + 1	5+2 / 6+1
Precizie citire (rezoluție)	0,1 kWh	0,01 kWh
Programare CT	n/a	da
Meniuri	n/a	butoane PRG/SEL
Cantitate bax	30 buc.	30 buc.



EN 62051-11, EN 62053-21,
EN 50470-1, EN 50470-3



vezi fișă tehnică



COMANDĂ ȘI CONTROL

Butoane de comandă

BUTON REVENIRE	34
BUTON REVENIRE STOP / START	34
BUTON LUMINOS REVENIRE	35
SELECTOR 0-1 / 1-0-2	36
SELECTOR LUMINOS 0-1 / 1-0-2	37
SELECTOR CU CHEIE 0-1 / 1-0-2	38
BUTON TIP 'CIUPERCĂ'	39
BUTON DUBLU	40
LĂMPI DE SEMNALIZARE	41
MODULE 1 CONTACT	42
LEDURI BUTOANE DE COMANDĂ	42
ACCESORII BUTOANE DE COMANDĂ	43
CUTII BUTOANE DE COMANDĂ	43



COMANDĂ ȘI CONTROL


Butoane cu revenire

-  Buton de comandă cu acționare momentară (revenire automată), utilizat pentru pornirea sau oprirea circuitelor de comandă. Disponibil cu contacte NO sau NC.

Tip buton:	cu revenire	Funcționare non-stop:	100.000 ore
Tensiune izolație (U_i):	400VAC	Durată viață electrică:	1.000.000 acționări
Curent nominal:	3A (240V, 50Hz, AC) 0,3A (240V, DC)	Durată viață mecanică:	5.000.000 acționări
Curent termic (I_{th}):	10(6)A	Diametru montaj:	Ø22 mm
		Grad protecție:	IP20


cu revenire

Cod produs	15502	15503	15505	15507	15509
Culoare LED	● roșu	● verde	● galben	● albastru	● negru
Tip contacte	1NC	1NO	1NO	1NO	1NO
Dimensiuni (mm) $A \times B \times C \times D \times E$	29 × 29 × 43 × 12 × 24				
Cantitate bax	240 buc.				



cu revenire stop/start

Cod produs	15538	15539
Funcție	stop	start
Tip contacte	1NC	1NO
Dimensiuni (mm) $A \times B \times C \times D \times E$	29 × 29 × 43 × 12 × 24	
Cantitate bax	240 buc.	



vezi fișă tehnică




COMANDĂ ȘI CONTROL

Butoane cu revenire

luminos cu revenire

Cod produs	15556	15557	15559	15561
Culoare buton	● roșu	● verde	● galben	● albastru
Tip contacte	1NC	1NO	1NO	1NO
Dimensiuni (mm) A × B × C × D × E	29 × 29 × 61 × 18 × 24			
Cantitate bax	240 buc.			



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL


Butoane selectoare

i Butoanele selectoare permit alegerea unei poziții sau a unei funcții din mai multe opțiuni disponibile. Acestea sunt prevăzute cu mecanism rotativ și pot avea două sau mai multe poziții stabile. Sunt utilizate în aplicații industriale pentru selectarea modurilor de operare, direcției sau diferitelor stări de funcționare.

Tip buton:	selector	Funcționare non-stop:	100.000 ore
Tensiune izolație (U_i):	400VAC	Durată viață electrică:	250.000 acționări
Curent nominal:	3A (240V, 50Hz, AC) 0,3A (240V, DC)	Durată viață mecanică:	500.000 acționări
Curent termic (I_{th}):	10(6)A	Diametru montaj:	Ø22 mm
		Grad protecție:	IP20


selectoare 0-1

Cod produs	15575	15577	15579	15581
Tip selector	scurt 0-1 revenire	scurt 0-1 reținut	lung 0-1 revenire	lung 0-1 reținut
Tip contacte	1NO	1NO	1NO	1NO
Dimensiuni (mm) $A \times B \times C \times D \times E$	28 × 29 × 43 × 26 × 24			
Cantitate bax	240 buc.			

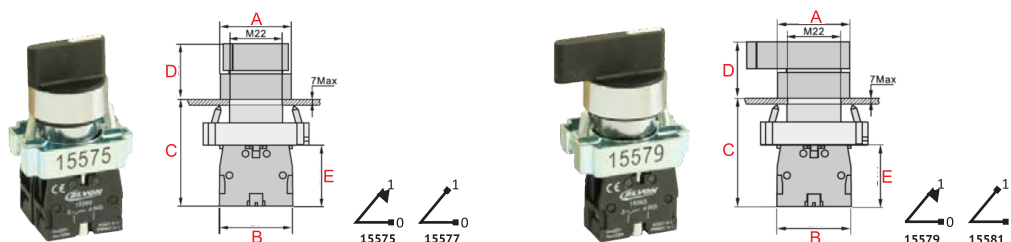

selectoare 1-0-2

Cod produs	15583	15586	15589	15592
Tip selector	scurt 1-0-2 revenire	scurt 1-0-2 reținut	lung 1-0-2 revenire	lung 1-0-2 reținut
Tip contacte	2NO	2NO	2NO	2NO
Dimensiuni (mm) $A \times B \times C \times D \times E$	28 × 29 × 43 × 26 × 24			
Cantitate bax	240 buc.			

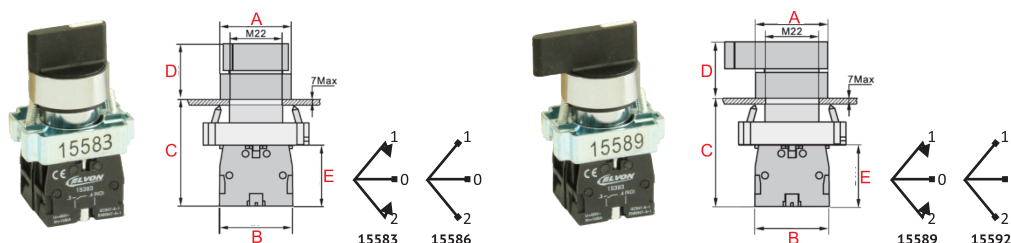

vezi fișă tehnică




COMANDĂ ȘI CONTROL

Butoane selectoare


selectoare luminoase 0-1

Cod produs	15596	15597	15599
Culoare LED	● roșu	● verde	● galben
Tip selector	revenire	revenire	revenire
Tip contacte	1NO + 1NC	1NO + 1NC	1NO + 1NC
Dimensiuni (mm) A × B × C × D × E	28 × 29 × 66 × 26 × 29		
Cantitate bax	240 buc.		



selectoare luminoase 1-0-2

Cod produs	15603	15606	15609
Culoare LED	● roșu	● verde	● galben
Tip selector	revenire	revenire	revenire
Tip contacte	1NO + 1NC	1NO + 1NC	1NO + 1NC
Dimensiuni (mm) A × B × C × D × E	28 × 29 × 66 × 26 × 29		
Cantitate bax	240 buc.		



vezi fișă tehnică






COMANDĂ ȘI CONTROL

Butoane selectoare


selectoare cu cheie 0-1

Cod produs	15610	15612
Tip selector	0-1 revenire	0-1 reținut
Tip contacte	1NO	1NO
Dimensiuni A × B × C × D × E	28 × 29 × 43 × 23 × 24	
Cantitate bax	240 buc.	



selectoare cu cheie 1-0-2

Cod produs	15614	15617
Tip selector	1-0-2 revenire	1-0-2 reținut
Tip contacte	2NO	2NO
Dimensiuni A × B × C × D × E	28 × 29 × 43 × 23 × 24	
Cantitate bax	240 buc.	



vezi fișă tehnică






COMANDĂ ȘI CONTROL

Butoane tip ciupercă

i Butoanele tip ciupercă sunt utilizate în principal ca butoane de oprire de urgență. Designul lor mare, proeminent și ușor de identificat permite acționarea rapidă în situații critice. Acestea sunt concepute pentru a opri imediat echipamentele sau procesele industriale pentru protecția operatorilor și a instalațiilor.

Tip buton:	ciupercă	Funcționare non-stop:	100.000 ore
Tensiune izolație (U_i):	400VAC	Durată viață electrică:	1.000.000 acționări
Curent nominal:	3A (240V, 50Hz, AC)	Durată viață mecanică:	5.000.000 acționări
	0,3A (240V, DC)	Diametru montaj:	Ø22 mm
Curent termic (I_{th}):	10(6)A	Grad protecție:	IP20

Cod produs	15621	15623	15626	15628	15622	15624
Tip buton	revenire	reținut cu revenire	reținut cu revenire prin tragere	reținut cu revenire prin cheie	reținut cu revenire prin răsucire	reținut cu revenire prin răsucire
Diametru	40mm	40mm	40mm	40mm	30mm	60mm
Tip contacte	1NC	1NC	1NC	1NC	1NC	1NC
Dimensiuni $A \times B \times C \times D \times E$	40 × 29 × 43 × 37 × 24				30 × 29 × 43 × 37 × 24	60 × 29 × 43 × 37 × 24
Cantitate bax	240 buc.				240 buc.	240 buc.



vezi fișă tehnică






COMANDĂ ȘI CONTROL

Butoane duble

- i** Butoanele duble integrează două funcții de comandă într-un singur modul, oferind control rapid și eficient al echipamentelor. Acestea sunt frecvent utilizate pentru operații precum pornire/opriere sau înainte/înapoi. Designul compact permite economisirea spațiului în panourile de comandă.

Tip buton:	dublu	Funcționare non-stop:	100.000 ore
Tensiune izolație (U_i):	400VAC	Durată viață electrică:	1.000.000 acționări
Curent nominal:	3A (240V, 50Hz, AC)	Durată viață mecanică:	5.000.000 acționări
	0,3A (240V, DC)	Diametru montaj:	Ø22 mm
Curent termic (I_{th}):	10(6)A	Grad protecție:	IP20

Cod produs	15631	15634	15637
Tip buton	dublu egal	dublu inegal	luminos dublu inegal
Tip contacte	1NO + 1NC	1NO + 1NC	1NO + 1NC
Dimensiuni	55 × 30		55 × 30
	29		29
	46		82
	11		11
Cantitate bax	240 buc.		240 buc.



vezi fișă tehnică






COMANDĂ ȘI CONTROL

Lămpi de semnalizare

i Lămpile de semnalizare sunt utilizate pentru indicarea stării de funcționare a echipamentelor sau a proceselor industriale. Acestea emit semnale luminoase de diferite culori pentru a transmite informații vizuale rapide operatorilor. Sunt utilizate pe scară largă în panouri electrice, tablouri de comandă și instalații industriale.

Tip buton:	lampă semnalizare	Funcționare non-stop:	30.000 ore
Tensiune izolație (U _i):	200V AC/DC	Diametru montaj:	Ø22 mm
Curent nominal:	≤20mA	Grad protecție:	IP20

Cod produs	15209	15210	15211	15212	15214	15219
Tip buton	D22	D22	D22	D22	flash D22	flash/buzzer D22
Culoare LED	● roșu	● verde	● galben	● albastru	● roșu	● roșu
Dimensiuni (mm) A × B × C × D	29 × 21 × 39 × 13					
Cantitate box	240 buc.					



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL


Accesorii butoane de comandă

- Accesoriile includ componente suplimentare destinate montajului, protecției sau personalizării butoanelor de comandă. Utilizarea accesoriilor facilitează instalarea și adaptarea echipamentelor la diferite aplicații industriale.

Tensiune izolație (U_i):	400V AC/DC	Durată viață electrică:	1.000.000 acționări
Curent termic (I_{th}):	10(6)A	Durată viață mecanică:	5.000.000 acționări
Funcționare non-stop:	100.000 ore	Grad protecție:	IP20

module 1 contact



Cod produs	15383	15210
Tip contact	1NO	1NC
Culoare modul	verde	roșu
Dimensiuni $A \times B \times C \times D$	26 × 29 × 24 × 29,7	
Cantitate bax	240 buc.	



Tensiune (V):	220 - 240V AC	Funcționare non-stop:	30000H
Frecvență funcționare:	3000V/min.	Grad protecție:	IP20

LED-uri pentru butoane de comandă

Cod produs	15392	15393	15394	15395
Culoare LED	roșu	verde	galben	albastru
Dimensiuni (mm) $A \times B \times C$	23 × 9,5 × 10			
Cantitate bax	240 buc.			



vezi fișă tehnică






COMANDĂ ȘI CONTROL


Accesorii butoane de comandă

Cod produs		15386	15396	15397	15398	15399
Tip accesoriu		placă indicator D22 fereastră	membrană etanșare buton D22	membrană etanșare buton dublu egal	membrană etanșare buton dublu inegal	obturator D22
Dimensiuni	A	30	30	42	42,5	27
	B	56	17,5	30	30	20
	C	22	22	13	13	-
	D	30	-	-	17	-
	E	25	-	-	-	-
Cantitate bax		1200 buc.	500 buc.	200 buc.	200 buc.	200 buc.

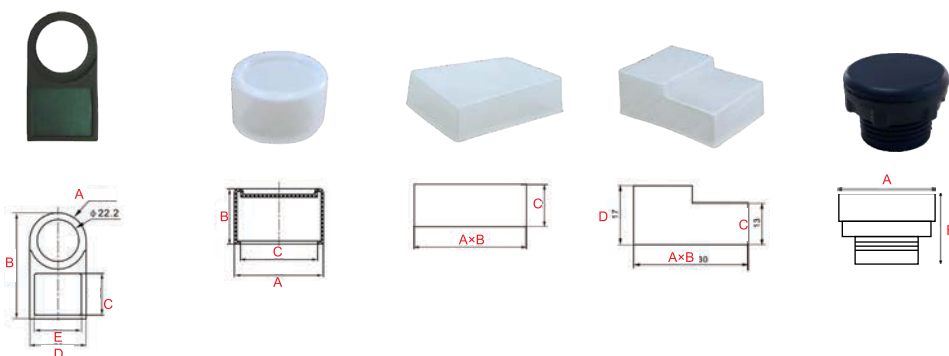

Culoare cutie:	galben / alb	Diametru gaură:	22mm
Presetupă:	PG13,5	Grad protecție:	IP54

Cod produs		15643	15644	15645	15646	15647	15648	15649
Culoare cutie		galben	alb	alb	alb	alb	alb	alb
Număr butoane		1	1	2	3	4	5	6
Dimensiuni	A	71	71	114	150	195	234	280
	B	68	68	71	71	71	71	71
	C	48	48	65	65	65	65	65
Cantitate bax		100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	50 buc.	50 buc.	50 buc.

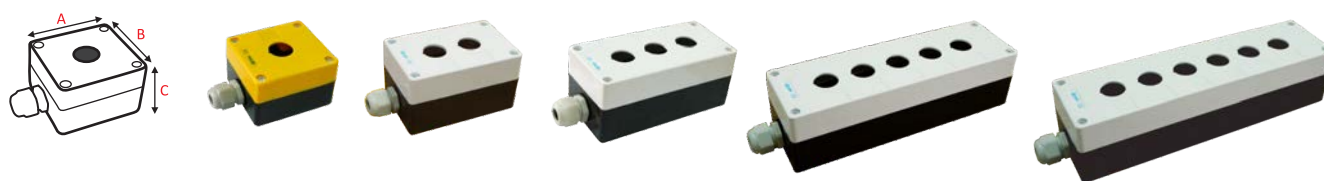

vezi fișă tehnică



COMANDĂ ȘI CONTROL
Comutatoare cu came

comutatoare 0-1	45
comutatoare 1-0-2	46
chei voltmetrice	46
chei ampermetrice	47
stea - triunghi	47
acces control	48
cutii montaj	48
adaptor șină	48



COMANDĂ ȘI CONTROL

Comutatoare cu came



- i** Comutatoarele cu came sunt dispozitive de comandă utilizate pentru comutarea și selectarea circuitelor electrice în aplicații industriale și comerciale. Datorită construcției robuste și a mecanismului rotativ precis, acestea permit realizarea mai multor funcții de comutare în cadrul unui singur echipament.

Curent nominal:	20A - 160A	Anduranță:	>8000 cicluri
Tensiune nominală:	230V - 440V	Montaj:	pe panou / pe șină DIN / aparent
Material contact:	argint	Grad protecție:	IP20

În regim AC-21A AC-22A			20A	25A	32A	63A	100A	150A
Curent termic (I_{th})			20A	25A	32A	63A	125A	160A
Tensiune de izolație (U_i)			690V	690V	690V	690V	690V	690V
Putere nominală (kW)								
În regim	AC-23A	380-440V	7,5	11	15	30	45 / 22	75 / 37
	AC-2	380-440V	7,5	11	15	30	30 /15	37 /22
	AC-3	380-440V	5,5	7,5	11	18,5	45	55
	AC-4	380-440V	1,5	3	5,5	7,5	30	37
	AC-15	380-440V	4 (A)	5 (A)	6 (A)	-	30 / 13	37 / 18,5
		220-240V	5 (A)	8 (A)	14 (A)	-	15 / 7,5	22 / 11
	DC-13	380-440V	-	-	-	-	12 / 5,5	15 / 7,5
		220-240V	1 (A)	1,5 (A)	11 (A)	-	6 / 3	10 / 4

0 - 1

	Cod produs					
2P	13302	13307	13312	13317	-	-
3P	13303	13308	13313	13318	13323	13328
4P	13304	13309	13314	13319	13324	13329
Curent nominal (I_n)	20A	25A	32A	63A	125A	160A
Putere AC-23A	7,5kW	11kW	15kW	30kW	45kW	75kW
Dimensiuni A × B × C	48 × 48 × 43	48 × 48 × 45	64 × 64 × 58	64 × 64 × 66	88 × 88 × 84	88 × 88 × 84
Cantitate bax	100 buc.	100 buc.	100 buc.	50 buc.	20 buc.	20 buc.



POZIȚIE	0	1
CONTACT		
1 — 2		X
3 — 4		X

POZIȚIE	0	1
CONTACT		
1 — 2		X
3 — 4		X
5 — 6		X

POZIȚIE	0	1
CONTACT		
1 — 2		X
3 — 4		X
5 — 6		X
7 — 8		X



vezi fișă tehnică




COMANDĂ ȘI CONTROL

Comutatoare cu came

1 - 0 - 2

	Cod produs					
2P	13332	13337	13342	13347	-	-
3P	13333	13338	13343	13348	13353	13358
4P	13334	13339	13344	13349	13354	13359
curent nominal (I_n)	20A	25A	32A	63A	125A	160A
putere AC-23A	7,5kW	11kW	15kW	30kW	45kW	75kW
dimensiuni A × B × C	48 × 48 × 43	48 × 48 × 45	64 × 64 × 58	64 × 64 × 66	88 × 88 × 84	88 × 88 × 84
cantitate bax	100 buc.	100 buc.	100 buc.	50 buc.	20 buc.	20 buc.



POZITIE	CONTACT	1	0	2
1	2	X		
3	4			X
5	6	X		
7	8			X



POZITIE	CONTACT	1	0	2
1	2	X		
3	4			X
5	6	X		
7	8			X
9	10	X		
11	12			X

POZITIE	CONTACT	1	0	2
1	2	X		
3	4			X
5	6	X		
7	8			X
9	10	X		
11	12			X
13	14	X		
15	16			X



chei voltmetrice

cod produs	13361	13362
curent nominal (I_n)	20A	20A
poli	4P	7P
dimensiuni A × B × C	48 × 60 × 43	48 × 60 × 43
cantitate bax	100 buc.	100 buc.



	0	A	B	C
0°				
90°		X		
180°			X	
270°				X



vezi fișă tehnică






COMANDĂ ȘI CONTROL

Comutatoare cu came





chei ampermetrice

cod produs	13374
curent nominal (I_n)	20A
poli	4P
dimensiuni A × B × C	48 × 60 × 43
cantitate bax	100 buc.

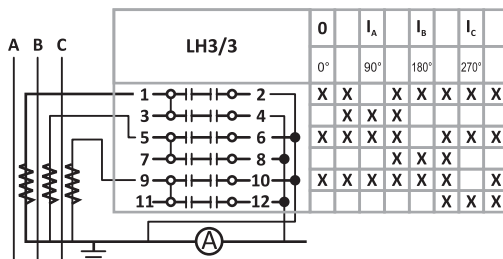

stea - triunghi

cod produs	13383	13384	13386	13387	13388
curent nominal (I_n)	25A	32A	63A	125A	160A
putere AC-23A	11kW	15kW	30kW	45kW	75kW
dimensiuni A × B × C	48 × 48 × 45	64 × 64 × 58	64 × 64 × 66	88 × 88 × 84	88 × 88 × 84
cantitate bax	50 buc.	50 buc.	50 buc.	20 buc.	20 buc.

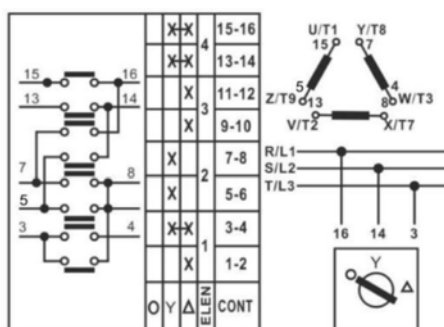

vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Comutatoare cu came


acces control

cod produs	13391	13394	13397	13400	13403	13406
curent nominal (I_n)	20A	25A	32A	63A	125A	160A
putere AC-23A	11kW	15kW	15kW	30kW	45kW	75kW
dimensiuni A × B × C	48 × 43 × 60	48 × 45 × 74	64 × 58 × 80	64 × 66 × 115	88 × 84 × 141	88 × 84 × 141
cantitate bax	50 buc.	50 buc.	50 buc.	50 buc.	20 buc.	20 buc.

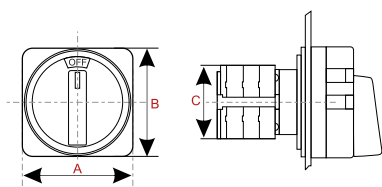



cutii montaj

cod produs	13417	13418	13419
pt. curent nominal (I_n)	20A / 25A	32A / 63A	125A / 160A
grad protecție	IP42	IP42	15kW
dimensiuni A × B × C	60 × 97 × 67	100 × 136 × 113	140 × 190 × 151
cantitate bax	50 buc.	20 buc.	10 buc.



adaptor șină

cod produs	13411
pt. curent nominal (I_n)	20A / 25A
dimensiuni A × B	54 × 48
cantitate bax	200 buc.



vezi fișă tehnică





COMANDĂ ȘI CONTROL

Înterupătoare generale tip heblu

i Înterupătoarele generale tip heblu sunt dispozitive de comutare utilizate pentru conectarea sau deconectarea circuitelor electrice în instalații industriale și comerciale. Datorită gradului ridicat de protecție și construcției robuste, acestea pot fi utilizate atât în interior, cât și în exterior.

Curent nominal:	20A - 40A	Conectare conductori:	conductoare flexibile
Tensiune nominală:	220-240V AC / 380 - 415 V AC		sau rigide
Număr poli:	2P / 3P	Temperatură de funcționare:	-10 °C ... + 55 °C
Material carcasă:	PC neinflamabil, rezistent UV	Grad protecție:	IP66

Cod produs	12223	12224	12225	12226	12227	12228
Curent nominal	20A	35A	63A	20A	35A	63A
Tensiune nominală	220-240V	220-240V	220-240V	380-415V	380-415V	380-415V
Număr poli	2P	2P	2P	3P	3P	3P
Diametru conductori	4 - 6 mm ²	10 - 16 mm ²	16 - 25 mm ²	4 - 6 mm ²	10 - 16 mm ²	16 - 25 mm ²
Dimensiuni A × B × C × D × E × F	162 × 80 × 40 × 58 × 84 × 136					
Cantitate bax	36 buc.					



vezi fișă tehnică



PROTECȚIE

Separatoare, socluri și siguranțe

SEPARATOARE VERTICALE	51
SEPARATOARE ORIZONTALE	53
SOCLURI SIGURANȚE MPR	54
SIGURANȚE MPR	55
SEPARATOARE CU SERTAR	60
SIGURANȚE CILINDRICE	62
SOCLURI SIGURANȚE TIP D	64
SIGURANȚE TIP D	65



PROTECȚIE


Separatoare verticale

i Separatoarele verticale 3P sunt aparate de comutație utilizate pentru separarea și protecția circuitelor electrice în instalații de distribuție. Acestea sunt proiectate pentru utilizarea cu siguranțe fuzibile tip NH și permit deconectarea sigură a circuitelor în aplicații industriale sau tablouri electrice de distribuție.


Curent nominal:	160A - 630A	Conectare conductori:	cablu 35 - 240mm ²
Tensiune nominală:	690V	Durată viață mecanică:	1000 - 1600 cicluri
Tensiune izolație:	1000V	Durată viață electrică:	200 cicluri
Pentru siguranțe:	NH00 - NH3	Grad protecție:	IP20

1 manetă

Cod produs	15800	15801	15802	15803	15804
Curent nominal	160A	160A	250A	400A	630A
Siguranță asociată	NH00	NH00	NH1	NH2	NH3
Lățime	52mm	50mm	100mm	100mm	100mm
Distanță centre bare	200mm	185mm	185 / 193mm	185 / 193mm	185 / 193mm
Dimensiuni	A	447	647	664	664
	B	150	150	202	202
	C	290	290	445	445
	D	52	52	100	100
	E	200	200	193	193
	F	-	-	185	185
Cantitate bax	10 buc.	10 buc.	4 buc.	4 buc.	4 buc.



15800, 15801



15802, 15803, 15804



vezi fișă tehnică




PROTECȚIE


Separatoare verticale

3 manete


Cod produs		15805	15806	15807	15808
Curent nominal		160A	250A	400A	630A
Siguranță asociată		NH00	NH1	NH2	NH3
Lățime		50mm	100mm	100mm	100mm
Distanță centre bare		185 / 198mm	185 / 193mm	185 / 193mm	185 / 193mm
Dimensiuni	A	650	664	664	664
	B	134	194	194	194
	C	202	297	297	297
	D	50	100	100	100
	E	198	193	193	193
	F	185	185	185	185
Cantitate box		6 buc.	4 buc.	4 buc.	4 buc.

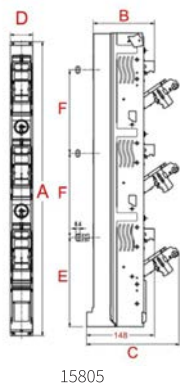

15805



15806, 15807, 15808

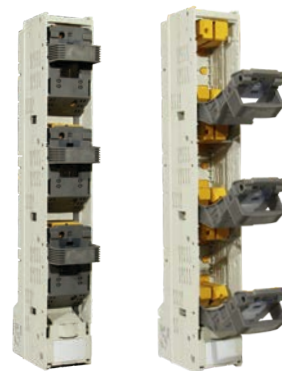

vezi fișă tehnică





PROTECȚIE




Separatoare horizontale

- i** Separatoarele horizontale 3P sunt aparate de comutație destinate protecției și separării circuitelor electrice în instalații de joasă tensiune. Acestea utilizează siguranțe fuzibile industriale tip NH și permit deconectarea sigură a circuitelor în cazul apariției suprasarcinilor sau a curenților de scurtcircuit.

Curent nominal:	125A - 630A	Număr poli:	3
Tensiune nominală:	690V	Durată viață mecanică:	1000 - 2000 cicluri
Tensiune izolație:	1000V	Durată viață electrică:	200 / 300 cicluri
Pentru siguranțe:	NH00C - NH3	Grad protecție:	IP20

Cod produs	15850	15851	15852	15853	15854
Curent nominal	125A	160A	250A	400A	630A
Siguranță asociată	NH00C	NH00	NH1	NH2	NH3
Bornă clemă tip M	papuc 70mm ²	papuc 70mm ²	papuc 120mm ²	papuc 240mm ²	papuc 240mm ²
Bornă clemă tip S	cablu 1,5 - 50mm ²	cablu 1,5 - 50mm ²	cablu 70 - 120mm ²	cablu 70 - 185mm ²	cablu 90 - 240mm ²
Cantitate bax	32 buc.	24 buc.	6 buc.	4 buc.	4 buc.

Cod produs	Cote gabarit														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L2	R	M
15850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15851	106	194	83	46	217	201	15	33	120	22	25	75	5	3,5	-
15852	180	242	112	68	295	265	25	57	184	29	50	100	6	4,8	121
15853	250	308	140	87	337	337	31-33	80	212	48	50	150	8,5	4,8	154
15854	250	308	140	87	337	337	31-33	80	212	48	50	150	8,5	4,8	154

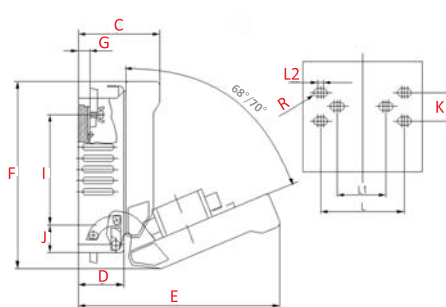

vezi fișă tehnică



PROTECȚIE Socuri siguranțe MPR

i Soclurile pentru siguranțe fuzibile MPR sunt destinate montării siguranțelor tip NH în instalații electrice de joasă tensiune, asigurând protecția conductoarelor și echipamentelor împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor. În același timp, acestea permit o separare vizibilă și sigură a circuitului.

Curent nominal:	160A - 1250A	Punte:	metalică / DMC
Tensiune izolație:	690V	Material contact:	suprafață argintată
Pentru siguranțe:	NH00 - NH4	Temperatură funcționare:	-30 °C ... + 50 °C
Număr poli:	1	Grad protecție:	IP20





punte metalică

Cod produs	16002	16003	16004	16005	16006	16007
Curent nominal	160A	160A	250A	400A	630A	1250A
Siguranță asociată	NH00	NH0	NH1	NH2	NH3	NH4
Soclu echivalent	SIST 101	SIST 160	SIST 201	SIST 401	SIST 601	-
Cantitate bax	96 buc.	60 buc.	24 buc.	18 buc.	12 buc.	12 buc.

punte DMC

Cod produs	16014	16015	16016	16017	16018	16019
Curent nominal	160A	160A	250A	400A	630A	1250A
Siguranță asociată	NH00	NH0	NH1	NH2	NH3	NH4
Soclu echivalent	SIST 101	SIST 160	SIST 201	SIST 401	SIST 601	-
Cantitate bax	96 buc.	60 buc.	24 buc.	18 buc.	12 buc.	12 buc.

Cod produs	Cote gabarit										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16002	30	115	86	84	100	55	20	-	25	8	-
16003	41	169	88	125	151	76	25	-	25	9	-
16004	50	206	106	150	183	88	25	25	11	87	-
16005	50	223	119	150	196	84	30	30	30	11	-
16006	50	260	134	151	220	80	38	28	28	11	-
16007	95	302	162	199	260	108	45	47	47	12,5	-
16014	30	120	81	87	99	56	23	-	25	8	14
16015	41	170	93	128	150	75	25	-	25	8	14
16016	50	196	106	139	173	80	26	29	24	10	21
16017	50	227	117	158	205	86	30	29	25	10	22
16018	50	250	122	158	212	83	40	29	24	10	22
16019	95	302	162	199	260	108	45	47	30	12,5	22



vezi fișă tehnică





PROTECȚIE Siguranțe MPR

-  Siguranțele fuzibile MPR sunt destinate protecției instalațiilor electrice de joasă tensiune împotriva suprasarcinilor și curenților de scurtcircuit, asigurând în același timp separarea vizibilă a circuitului.


Tip siguranță:	gL - gG	Game disponibile:	NH00C: 2A - 100A; NH00: 4A - 160A
Tensiune nominală:	500V		NH1: 16A - 250A; NH2: 16A - 400A
Capacitate de rupere:	120kA		NH3: 250A - 630A;
Temperatură funcționare:	-5 °C ... + 55 °C		NH4: 630A - 1600A

grupa NH00C

Cod produs	16301	16302	16303	16304	16305	16306	16307
Curent	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
Cantitate cutie	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.
Cantitate bax	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.

Cod produs	16308	16309	16310	16311	16312	16313	16314
Curent	32A	35A	40A	50A	63A	80A	100A
Cantitate cutie	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.
Cantitate bax	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.

Grupa	Cote gabarit (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NH00C	48	78	48	36	20	6	15	10

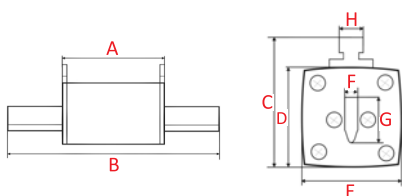

vezi fișă tehnică




PROTECȚIE Siguranțe MPR

grupa NH00

Cod produs	16315	16316	16317	16318	16319	16320	16321
Curent	4A	10A	16A	20A	25A	35A	40A
Cantitate cutie	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.
Cantitate bax	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.

Cod produs	16322	16323	16324	16325	16326	16327
Curent	50A	63A	80A	100A	125A	160A
Cantitate cutie	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.
Cantitate bax	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.	150 buc.


Grupa	Cote gabarit (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NH00	47	78	56	44	28,5	6	15	10

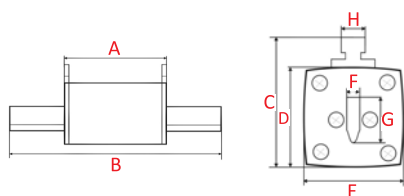

grupa NH0

Cod produs	16330	16331	16332	16333	16334	16335	16336
Curent	35A	50A	63A	80A	100A	125A	160A
Cantitate cutie	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.
Cantitate bax	96 buc.	96 buc.	96 buc.	96 buc.	96 buc.	96 buc.	96 buc.

Grupa	Cote gabarit (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NH0	68	123	56	44	28	6	15	10

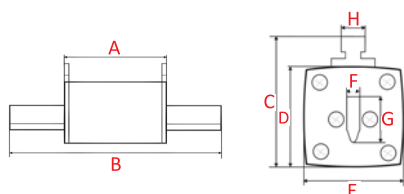

vezi fișă tehnică




PROTECȚIE Siguranțe MPR

grupa NH1

Cod produs	16337	16338	16339	16340	16341	16342	16343
Curent	16A	20A	25A	35A	40A	50A	63A
Cantitate cutie	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.
Cantitate bax	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.

Cod produs	16344	16345	16346	16347	16348	16349	16350
Curent	80A	100A	125A	160A	200A	224A	250A
Cantitate cutie	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.	3 buc.
Cantitate bax	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.	48 buc.

Grupa	Cote gabarit (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NH1	66	135	63	49	47	6	20	10

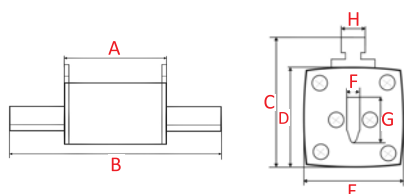


grupa NH2

Cod produs	16352	16353	16354	16355	16356	16357	16358	16359
Curent	35A	40A	50A	63A	80A	100A	125A	160A
Cantitate bax	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.

Cod produs	16360	16361	16362	16363	16364	16365	16366	16367
Curent	200A	224A	250A	280A	300A	315A	355A	400A
Cantitate bax	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.	36 buc.

Grupa	Cote gabarit (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NH2	67	150	71	58	58	6	26	10

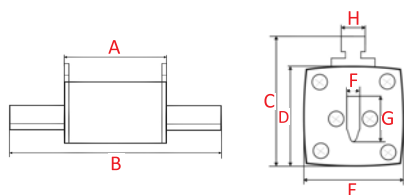

vezi fișă tehnică




PROTECȚIE Siguranțe MPR

grupa NH3

Cod produs	16368	16369	16370	16371	16372	16373
Curent	250A	280A	300A	315A	355A	400A
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.

Cod produs	16374	16375	16376	16377	16378
Curent	425A	450A	500A	560A	630A
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.


Grupa	Cote gabarit (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NH3	69	150	84	70	67	6	32	10

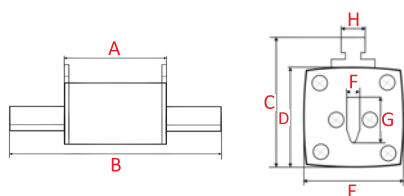

grupa NH4

Cod produs	16379	16380	16381	16382	16383	16384	16385	16386
Curent	630A	710A	800A	900A	1000A	1200A	1250A	1600A
Cantitate bax	8 buc.	8 buc.	8 buc.	8 buc.	8 buc.	8 buc.	8 buc.	8 buc.

Grupa	Cote gabarit (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
NH4	70	200	110	95	86	8	50	10

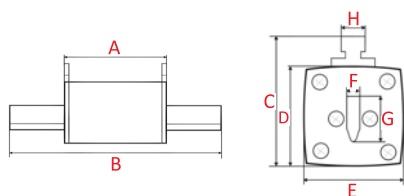

vezi fișă tehnică





PROTECȚIE

Accesorii siguranțe MPR

mâner extracție siguranțe

Cod produs	16499
Curent	1000A
Pentru siguranțe	NH00C, NH00, NH1, NH2, NH3, NH4
Cantitate bax	50 buc.

Cod	Cote gabarit (mm)				
	A	B	C	D	E
16499	69	150	84	70	67



vezi fișă tehnică





PROTECȚIE

Separatoare cu sertar

-  Separatoarele cu sertar sunt aparate de protecție și separare destinate instalațiilor electrice de joasă tensiune, utilizate împreună cu siguranțe fuzibile pentru protecția circuitelor împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.

Tensiune nominală:	400V / 500V	Capacitate de rupere:	100kA
Curent nominal:	25A, 32A, 63A, 125A	Temperatură funcționare:	-30 °C ... + 50 °C
Număr poli:	1P / 3P	Grad protecție:	IP20


1P AC

Cod produs	15750	15751	15752	15753
Curent	25A	32A	63A	125A
Grupă	EH 8 × 31	EH 10 × 38	EH 14 × 51	EH 22 × 58
Cantitate cutie	12 buc.	12 buc.	6 buc.	6 buc.
Cantitate bax	120 buc.	120 buc.	60 buc.	60 buc.

3P AC

Cod produs	15754	15755	15756	15757
Curent	25A	32A	63A	125A
Grupă	EH 8 × 31	EH 10 × 38	EH 14 × 51	EH 22 × 58
Cantitate cutie	4 buc.	4 buc.	2 buc.	2 buc.
Cantitate bax	40 buc.	40 buc.	20 buc.	20 buc.

Cod produs	Cote gabarit (mm)					
	A	B	C	D	E	F
15750	81	18	57,5	37	81	4,5
15751	81	18	57,5	37	81	4,5
15752	90	27	68,5	42,5	110	6
15753	115	36	69	42,5	110	6
15754	81	54	57,5	37	81	4,5
15755	81	54	57,5	37	81	4,5
15756	90	81	68,5	42,5	110	6
15757	115	108	69	42,5	110	6

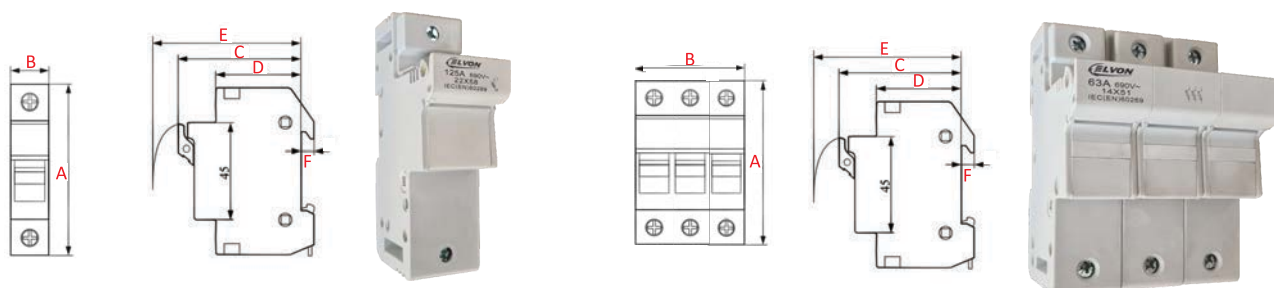

vezi fișă tehnică





PROTECȚIE

Separatoare cu sertar

- Separatoarele cu sertar DC sunt aparate de protecție și separare destinate instalațiilor de curent continuu, utilizate împreună cu siguranțe fuzibile pentru protecția circuitelor împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.

Tensiune max. de lucru:	1000V DC	Capacitate de rupere:	10kA
Curent nominal:	32A, 50A, 100A	Temperatură funcționare:	-30 °C ... + 50 °C
Număr poli:	1P / 2P	Grad protecție:	IP20

1P DC

Cod produs	15770	15771	15772	15773	15774
Curent	32A	32A	50A	50A	100A
Grupă	EH 10 × 38	EH 10 × 38	EH 14 × 51	EH 14 × 51	EH 22 × 58
LED	-	da	-	da	-
Cantitate cutie	12 buc.	12 buc.	6 buc.	6 buc.	6 buc.
Cantitate bax	120 buc.	120 buc.	60 buc.	60 buc.	60 buc.



2P DC

Cod produs	15780	15781	15782	15783	15784
Curent	32A	32A	50A	50A	100A
Grupă	EH 10 × 38	EH 10 × 38	EH 14 × 51	EH 14 × 51	EH 22 × 58
LED	-	da	-	da	-
Cantitate cutie	12 buc.	12 buc.	6 buc.	6 buc.	6 buc.
Cantitate bax	120 buc.	120 buc.	60 buc.	60 buc.	60 buc.



vezi fișă tehnică



PROTECȚIE

Siguranțe fuzibile cilindrice EH

-  Siguranțele fuzibile cilindrice sunt destinate protecției circuitelor electrice de joasă tensiune împotriva suprasarcinilor și curenților de scurtcircuit, asigurând totodată separarea vizibilă a circuitului.

Tensiune nominală:	400V - 690V	Capacitate de rupere:	50kA - 120kA
Tensiune de funcționare:	500V	Temperatură funcționare:	-30 °C ... + 50 °C
Curent max.:	între 2A și 125A	Clasă de funcționare:	gG / gL
Dimensiuni standard:	EH8, EH10, EH14, EH22	Grad protecție:	IP20

EH 8 × 31

Cod produs	16202	16203	16204	16205	16207	16208	16209
Curent	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
Capacitate rupere	50kA						
Dimensiuni	ø 8,5 × 31,5						
Cantitate cutie	20 buc.						
Cantitate bax	2500 buc.						

EH 10 × 38

Cod produs	16211	16212	16213	16214	16216	16217	16218	16219
Curent	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A	32A
Capacitate rupere	120kA							
Dimensiuni	ø 10,3 × 38							
Cantitate cutie	20 buc.							
Cantitate bax	2500 buc.							

EH 14 × 51

Cod produs	16227	16228	16229	16230	16231
Curent	25A	32A	40A	50A	63A
Capacitate rupere	80kA	120kA	120kA	120kA	120kA
Dimensiuni	ø 14,3 × 51				
Cantitate cutie	20 buc.				
Cantitate bax	800 buc.				

EH 22 × 58

Cod produs	16233	16234	16235	16236	16237	16238	16239	16240
Curent	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A
Capacitate rupere	80kA	80kA	80kA	80kA	80kA	120kA	120kA	120kA
Dimensiuni	ø 22,2 × 58							
Cantitate cutie	10 buc.							
Cantitate bax	480 buc.							



vezi fișă tehnică





PROTECȚIE

Siguranțe fuzibile cilindrice EH

-  Siguranțele fuzibile cilindrice sunt destinate protecției circuitelor electrice de joasă tensiune împotriva suprasarcinilor și curenților de scurtcircuit, asigurând totodată separarea vizibilă a circuitului.

Tensiune nominală:	500V DC	Capacitate de rupere:	100kA
Tensiune de funcționare:	500V	Temperatură funcționare:	-30 °C ... + 50 °C
Curent max.:	între 6A și 32A	Clasă de funcționare:	gG / gL
Dimensiuni standard:	EH10, EH14	Grad protecție:	IP20

EH 10 × 38, DC

Cod produs	16254	16256	16258	16259	16260	16262
Curent	6A	10A	16A	20A	25A	32A
Dimensiuni	ø 10,3 × 38					
Cantitate cutie	10 buc.					
Cantitate bax	800 buc.					



EH 14 × 51, DC

Cod produs	16270	16272	16274	16275	16276	16278
Curent	6A	10A	16A	20A	25A	32A
Dimensiuni	ø 14,3 × 51					
Cantitate cutie	10 buc.					
Cantitate bax	800 buc.					



vezi fișă tehnică





PROTECȚIE



Socluri siguranțe tip D

-  Soclurile pentru siguranțe tip D sunt destinate montării siguranțelor fuzibile filetate, utilizate pentru protecția circuitelor electrice de joasă tensiune împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.

Tensiune izolație:	500V AC	Capacitate de rupere:	50kA
Curent:	6A - 100A	Temperatură funcționare:	-30 °C ... + 50 °C
Clasă de funcționare:	gG / gL	Grad protecție:	IP20

Cod produs	16031	16032	16033
Curent	6A - 25A	30A - 63A	80A - 100A
Pentru siguranțe	D02 (E18)	D03 (E27)	D04 (E33)
Secțiune conductori	2,5 - 25mm	16 - 50mm	25 - 70mm
Cantitate bax	18 buc.	12 buc.	12 buc.

Cod produs	Cote gabarit (mm)							
	A	A1	B1	B2	B3	H	D	d
16031	27	45	30	45	68	72	38,5	5 × 6
16032	38	53	33	54	85	80	48	5 × 6
16033	55	64	45	73	121	121	75	7 × 9



vezi fișă tehnică





PROTECȚIE


Siguranțe fuzibile tip D

-  Soclurile pentru siguranțe tip D sunt destinate montării siguranțelor fuzibile filetate, utilizate pentru protecția circuitelor electrice de joasă tensiune împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.

Tensiune izolație:	500V AC	Capacitate de rupere:	50kA
Curent:	6A - 100A	Temperatură funcționare:	-30 °C ... + 50 °C
Clasă de funcționare:	gG / gL	Grad protecție:	IP20


D02

Cod produs	16058	16059	16060	16061	16062
Curent	6A	10A	15A	20A	25A
Dimensiuni A×B×C	13,5 × 22 × 50				
Cantitate cutie	20 buc.				
Cantitate bax	800 buc.				




D03

Cod produs	16063	16064	16065	16066	16067
Curent	30A	35A	40A	50A	63A
Dimensiuni A×B×C	20 × 27 × 50				
Cantitate cutie	20 buc.				
Cantitate bax	600 buc.				



D04

Cod produs	16068	16069
Curent	80A	100A
Dimensiuni A×B×C×D	28 × 34 × 57 × 27	
Cantitate cutie	16 buc.	
Cantitate bax	180 buc.	



vezi fișă tehnică

DISTRIBUITOARE MONOPOLARE	67
DISTRIBUITOARE BIPOLARE	68
DISTRIBUITOARE TRIPOLARE	68
DISTRIBUITOARE TETRAPOLARE	69
MODULE EXTENSIE	70
BLOCURI DISTRIBUITOARE	71



CONECTICA


Distribuitoare monopolare

i Distribuitoarele modulare sunt utilizate pentru distribuirea sigură și organizată a energiei electrice în tablouri, permițând conectarea mai multor circuite dintr-un singur punct de alimentare. Acestea sunt disponibile în variante monofazate și trifazate, cu unul până la patru poli, fiind potrivite pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale.


Număr poli:	1P	Tip montaj:	șină DIN / panou
Curent nominal (I_n):	80A - 250A	Material:	electroizolant igifug
Tensiune de izolație (U_i):	1000VAC/DC	Grad de protecție:	IP10

1P

Cod ELVON	42701	42702	42703	42704
Curent nominal (I_n)	80A	125A	160A	250A
Tensiune izolație (U_i)	1000V	1000V	1000V	1000V
Nr. conductori (IN & OUT):	1 IN 6 OUT	1 IN 7 OUT	1 IN 7 OUT	1 IN 11 OUT
Conductori intrare (mm_2):	1 × 6 - 16	1 × 10 - 35	1 × 10 - 70	1 × 35 - 120
Cuplu strângere (Nm):	3,5	8,5	8,5	19
Conductori ieșire (mm_2):	4 × 2,5 - 6	2 × 2,5 - 16	6 × 2,5 - 16	1 × 6 - 16
Cuplu strângere (Nm):	1,2	3,5	3,5	3,5
Dimensiuni A×B×C:	69 × 46 × 30	77 × 46 × 30	77 × 46 × 29	96 × 50 × 49
Cantitate bax:	250 buc.	160 buc.	160 buc.	54 buc.



Cod ELVON	42705	42720	42721	42725
Curent nominal (I_n)	400A	125A	250A	250A
Tensiune izolație (U_i)	1000V	1000V	1000V	690V
Nr. conductori (IN & OUT):	1 IN 11 OUT	1 IN 1 OUT	1 IN 1 OUT	1 IN 1 OUT
Conductori intrare (mm_2):	1 × 95 - 185	1 × 10 - 35	1 × 35 - 120	1 × 10 - 120
Cuplu strângere (Nm):	25	8,5	19	19
Conductori ieșire (mm_2):	2 × 6 - 35	5 × 2,5 - 16	4 × 2,5 - 10	1 × 10 - 35
Cuplu strângere (Nm):	4,4	2,7	2,7	8,5
Dimensiuni A×B×C:	95 × 50 × 49	74 × 42 × 20	99 × 49 × 32	206 × 50 × 52
Cantitate bax	54 buc.	300 buc.	72 buc.	34 buc.



vezi fișă tehnică





CONECTICA


Distribuitoare bipolare și tripolare

i Distribuitoarele modulare sunt utilizate pentru distribuirea sigură și organizată a energiei electrice în tablouri, permițând conectarea mai multor circuite dintr-un singur punct de alimentare. Acestea sunt disponibile în variante monofazate și trifazate, cu unul până la patru poli, fiind potrivite pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale.

Număr poli:	2P/ 3P	Tip montaj:	șină DIN / panou
Curent nominal (I_n):	100A - 175A	Material:	electroizolant igifug
Tensiune de izolație (U_i):	500 - 1000VAC/DC	Grad de protecție:	IP10




2P

Cod ELVON	42711	42712	42717
Curent nominal (I_n)	100A	100A	125A
Tensiune izolație (U_i)	500V	500V	690V
Nr. conductori (IN & OUT):	2 × (1 IN 6 OUT)	2 × (2 IN 13 OUT)	2 × (1 IN 14 OUT)
Conductori intrare (mm ₂):	1 × 10 - 25	2 × 10 - 25	1 × 10 - 35
Cuplu strângere (Nm):	3	3	7
Conductori ieșire (mm ₂):	rigid: 3 × 1,5 - 4 flexibil: 3 × 0,75 - 4	rigid: 6 × 1,5 - 4, 7 × 2,5 - 6 flexibil: 6 × 0,75 - 4, 7 × 1,5 - 6	rigid: 11 × 2,5 - 6, 3 × 10 - 25 flexibil: 11 × 1,5 - 6, 3 × 6 - 16
Cuplu strângere (Nm):	1,5	3	3
Dimensiuni A×B×C:	69 × 46 × 30	50 × 50 × 130	50 × 50 × 162
Cantitate bax:	250 buc.	108 buc.	84 buc.



3P

Cod ELVON	42707	42720
Curent nominal (I_n)	125A	175A
Tensiune izolație (U_i)	1000V	1000V
Nr. conductori (IN & OUT):	3P + N IN 12/19 OUT	3 IN 18 OUT
Conductori intrare (mm ₂):	3P + N × 6 - 35	3 × 16 - 70
Cuplu strângere (Nm):	8,5	8,5
Conductori ieșire (mm ₂):	12 (6L+6N) × 4 16 19 (15L+4N) × 1,5 6	18 × 2,5 - 16
Cuplu strângere (Nm):	2,7	1,2
Dimensiuni A×B×C	74 × 51 × 99	71 × 45 × 82
Cantitate bax	72 buc.	52 buc.



vezi fișă tehnică





CONECTICA


Distribuitoare tetrapolare

i Distribuitoarele modulare sunt utilizate pentru distribuirea sigură și organizată a energiei electrice în tablouri, permițând conectarea mai multor circuite dintr-un singur punct de alimentare. Acestea sunt disponibile în variante monofazate și trifazate, cu unul până la patru poli, fiind potrivite pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale.



Număr poli:	4P	Tip montaj:	șină DIN / panou
Curent nominal (I_n):	100A - 160A	Material:	electroizolant igifug
Tensiune de izolație (U_i):	500 - 690VAC/DC	Grad de protecție:	IP10

4P

Cod ELVON	42731		42732		42733	
Curent nominal (I_n)	100A		100A		100A	
Tensiune izolație (U_i)	500V		500V		500V	
Nr. conductori (IN & OUT):	4 × (1 IN 6 OUT)		4 × (2 IN 9 OUT)		4 × (2 IN 13 OUT)	
Conductori intrare (mm ₂):	1 × 10 - 25		2 × 10 - 25		2 × 10 - 35	
Cuplu strângere (Nm):	3		3		3	
Conductori ieșire (mm ₂):	rigid: 3 × 1,5 - 4, 3 × 2,5 - 6	flexibil: 3 × 0,75 - 4, 3 × 1,5 - 6	rigid: 4 × 1,5 - 4, 5 × 2,5 - 6	flexibil: 4 × 0,75 - 4, 5 × 1,5 - 6	rigid: 6 × 1,5 - 4, 7 × 2,5 - 6	flexibil: 6 × 0,75 - 4, 7 × 1,5 - 6
Cuplu strângere (Nm):	1,5	3	1,5	3	1,5	3
Dimensiuni A×B×C:	90 × 45 × 50		90 × 100 × 50		90 × 130 × 50	
Cantitate bax:	120 buc.		96 buc.		60 buc.	



Cod ELVON	42737		42742	
Curent nominal (I_n)	125A		160A	
Tensiune izolație (U_i)	690V		690V	
Nr. conductori (IN & OUT):	4 × (1 IN 10 OUT)		4 × (1 IN 11 OUT)	
Conductori intrare (mm ₂):	rigid: 1 × 10 - 35	flexibil: 1 × 10 - 16	rigid: 1 × 10 - 35	flexibil: 1 × 10 - 16
Cuplu strângere (Nm):	7		10	
Conductori ieșire (mm ₂):	rigid: 3 × 10 - 25, 7 × 2,5 - 6	flexibil: 3 × 6 - 16, 7 × 1,5 - 6	rigid: 3 × 10 - 35, 7 × 2,5 - 16, 1 × 2,5 - 6	flexibil: 3 × 10 - 25, 7 × 1,5 - 16, 1 × 1,5 - 6
Cuplu strângere (Nm):	3		3	
Dimensiuni A×B×C	90 × 147 × 50		90 × 175 × 50	
Cantitate bax	48 buc.		42 buc.	



vezi fișă tehnică






CONECTICA

Module extensie pentru distribuitoare

 Distribuitorii modulare sunt utilizate pentru distribuirea sigură și organizată a energiei electrice în tablouri, permițând conectarea mai multor circuite dintr-un singur punct de alimentare. Acestea sunt disponibile în variante monofazate și trifazate, cu unul până la patru poli, fiind potrivite pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale.

Număr poli:	4P	Pentru distribuitor:	42737 / 42742
Curent nominal (I_n):	125A / 160A	Material:	electroizolant igifug
Tensiune de izolație (U_i):	690VAC/DC	Grad de protecție:	IP10

Cod ELVON	42728	42729
Pentru distribuitor	42737	42729
Curent nominal (I_n)	125A	160A
Tensiune izolație (U_i)	690V	690V
Rezistență scurtcircuit	4,5kA	6,2kA
Rezistență curent de vârf	30kA	35kA
Nr. conductori (IN+OUT)	4 IN 9 OUT	4 IN 10 OUT
Conductori intrare (mm_2):	4 × 10 - 25	4 × 10 - 35
Cuplu strângere (Nm):	2 - 3	2 - 3
Conductori ieșire (mm_2):	9 × 2,5 - 6	10 × 2,5 - 16
Cuplu strângere (Nm):	2 - 3	2 - 3
Dimensiuni A×B×C:	142 × 38 × 38	168 × 38 × 42
Cantitate bax:	5 buc.	5 buc.

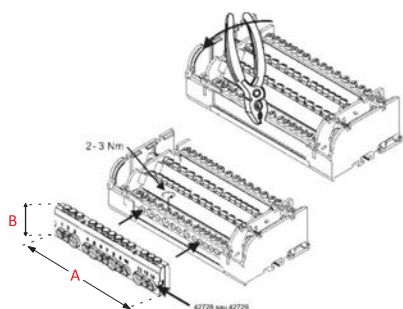

vezi fișă tehnică





CONECTICA


Blocuri distribuitoare

- i** Blocurile distribuitoare sunt destinate conectării și distribuirii conductoarelor electrice în tablouri, oferind o soluție compactă și sigură pentru realizarea conexiunilor între circuite. Acestea permit distribuirea unui conductor principal către mai multe ieșiri, facilitând organizarea și eficiența cablajului.

Curent nominal (I_n):	101A	Conductor:	aluminu acoperit cu staniu
Tensiune de izolație (U_i):	1000VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde / verde / maro / negru
Material carcasă:	PA66 V0		

IN: $1 \times 25\text{mm}^2$, OUT: $1 \times 25/2 \times 16\text{mm}^2$

Cod ELVON	42657	42658	42659	42678	42679	42680
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Curent:	101A					
Lungime fir dezizolat:	17mm					
Puncte conexiuni:	2	2	2	2	2	2
Grosime cablu (mm^2):	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 25	2,5 - 16
Cuplu strângere (Nm):	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Șurub:	M6	M5	M6	M5	M6	M5
Dimensiuni A×B×C:	44,5 × 22,4 × 41					
Cantitate bax:	14 buc.					

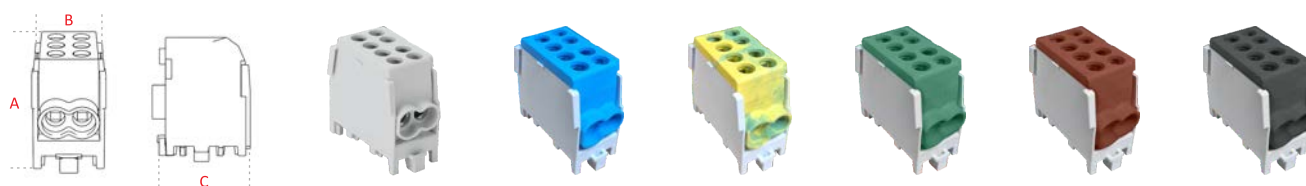

IN: $1 \times 25\text{mm}^2$, OUT: $1 \times 25/4 \times 16\text{mm}^2$

Cod ELVON	42660	42661	42662	42681	42682	42683
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Curent:	101A					
Lungime fir dezizolat:	17mm					
Puncte conexiuni:	2	4	2	4	2	4
Grosime cablu (mm^2):	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 25	2,5 - 16
Cuplu strângere (Nm):	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Șurub:	M6	M5	M6	M5	M6	M5
Dimensiuni A×B×C:	44,5 × 30,2 × 41					
Cantitate bax:	10 buc.					



vezi fișă tehnică



CONECTICA


Blocuri distribuitoare

i Blocurile distribuitoare sunt destinate conectării și distribuirii conductoarelor electrice în tablouri, oferind o soluție compactă și sigură pentru realizarea conexiunilor între circuite. Acestea permit distribuirea unui conductor principal către mai multe ieșiri, facilitând organizarea și eficiența cablajului.

Curent nominal (I_n):	101A	Conductor:	aluminu acoperit cu staniu
Tensiune de izolație (U_i):	1000VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde / verde / maro / negru
Material carcasă:	PA66 V0		


IN: $1 \times 25\text{mm}^2$, OUT: $1 \times 25/6 \times 16\text{mm}^2$

Cod ELVON	42663	42664	42665	42684	42685	42686
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Curent:	101A					
Lungime fir dezizolat:	17mm					
Puncte conexiuni:	2	6	2	6	2	6
Grosime cablu (mm^2):	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 25	2,5 - 16
Cuplu strângere (Nm):	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Șurub:	M6	M5	M6	M5	M6	M5
Dimensiuni A×B×C:	44,5 × 37,5 × 41					
Cantitate bax:	8 buc.					



IN: $1 \times 25\text{mm}^2$, OUT: $3 \times 25\text{mm}^2$

Cod ELVON	42666	42667	42668	42687	42688	42689
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Curent:	101A					
Lungime fir dezizolat:	17mm					
Puncte conexiuni:	4					
Grosime cablu (mm^2):	2,5 - 25					
Cuplu strângere (Nm):	2,5					
Șurub:	M6					
Dimensiuni A×B×C:	44,5 × 22,4 × 41					
Cantitate bax:	14 buc.					



vezi fișă tehnică






CONECTICA Blocuri distribuitoare

i Blocurile distribuitoare sunt destinate conectării și distribuirii conductoarelor electrice în tablouri, oferind o soluție compactă și sigură pentru realizarea conexiunilor între circuite. Acestea permit distribuirea unui conductor principal către mai multe ieșiri, facilitând organizarea și eficiența cablajului.

Curent nominal (I_n):	125A	Conductor:	aluminu acoperit cu staniu
Tensiune de izolație (U_i):	1000VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde / verde / maro / negru
Material carcasă:	PA66 V0		



IN: $1 \times 25\text{mm}^2$, OUT: $1 \times 35/2 \times 25\text{mm}^2$

Cod ELVON	42669	42670	42671	42690	42691	42692
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Curent:	125A					
Lungime fir dezizolat:	20mm					
Puncte conexiuni:	2	2	2	2	2	2
Grosime cablu (mm^2):	6 - 35	2,5 - 25	6 - 35	2,5 - 25	6 - 35	2,5 - 25
Cuplu strângere (Nm):	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5
Șurub:	M8	M6	M8	M6	M8	M6
Dimensiuni A×B×C:	55,1 × 26,5 × 43					
Cantitate bax:	14 buc.					



IN: $1 \times 35\text{mm}^2$, OUT: $1 \times 35/4 \times 25\text{mm}^2$

Cod ELVON	42672	42673	42674	42693	42694	42695
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Curent:	125A					
Lungime fir dezizolat:	20mm					
Puncte conexiuni:	2	4	2	4	2	4
Grosime cablu (mm^2):	6 - 35	2,5 - 25	6 - 35	2,5 - 25	6 - 35	2,5 - 25
Cuplu strângere (Nm):	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5
Șurub:	M8	M6	M8	M6	M8	M6
Dimensiuni A×B×C:	55,1 × 35,9 × 43					
Cantitate bax:	10 buc.					

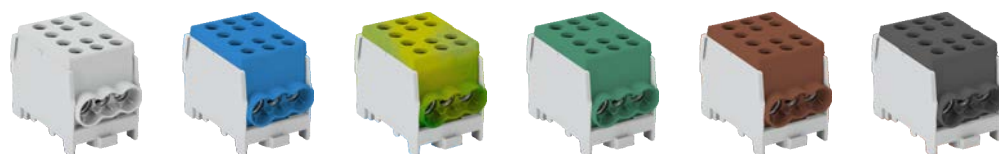

vezi fișă tehnică



CONECTICA


Blocuri distribuitoare

- i** Blocurile distribuitoare sunt destinate conectării și distribuirii conductoarelor electrice în tablouri, oferind o soluție compactă și sigură pentru realizarea conexiunilor între circuite. Acestea permit distribuirea unui conductor principal către mai multe ieșiri, facilitând organizarea și eficiența cablajului.

Curent nominal (I_n):	125A	Conductor:	aluminu acoperit cu staniu
Tensiune de izolație (U_i):	1000VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde / verde / maro / negru
Material carcasă:	PA66 V0		

IN: $1 \times 35\text{mm}^2$, OUT: $1 \times 35/6 \times 25\text{mm}^2$

Cod ELVON	42675	42676	42677	42696	42697	42698
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Curent:	125A					
Lungime fir dezizolat:	20mm					
Puncte conexiuni:	2	6	2	6	2	6
Grosime cablu (mm^2):	6 - 35	2,5 - 25	6 - 35	2,5 - 25	6 - 35	2,5 - 25
Cuplu strângere (Nm):	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5
Șurub:	M8	M6	M8	M6	M8	M6
Dimensiuni A×B×C:	55,1 × 45,2 × 43					
Cantitate bax:	8 buc.					



vezi fișă tehnică





CONECTICA

Cleme șir

CLEME ȘIR GRI	76
CLEME ȘIR ALBASTRE	76
CLEME ȘIR PENTRU ÎMPĂMÂNTARE	77
ACCESORII CLEME ȘIR	78
CLEME ȘIR PENTRU CONDUCTORI CU/AL	79
CLEME ȘIR GRI CONECTARE PUSH-IN	85



CONECTICA


Cleme șir din cupru stanat

- i** Clemele șir sunt destinate realizării conexiunilor electrice sigure și organizate în tablouri, permițând conectarea și distribuirea conductoarelor într-un mod eficient. Acestea se montează rapid pe șină DIN și sunt utilizate în aplicații rezidențiale, comerciale și industriale.

Material izolație:	PA 66	Tensiune de lucru (U_i):	500 - 1000V
Material contact electric:	cupru stanat	Tensiune de impuls (U_{imp}):	6 - 8kV
Clasă protecție foc:	V0	Curent nominal (I_n):	17,5 - 232A



gri (L)

Cod ELVON	41902	41903	41904	41905	41906	41907	41908	41909	41910	41911
Curent nominal max.:	17,5	32	41	57	76	101	125	150	192	232
Tensiune de lucru:	500V	800V	800V	800V	800V	800V	1000V	1000V	1000V	1000V
Tensiune de impuls:	6kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV
Secțiune (mm ²) flexibil	0,14 - 1,5	0,2 - 2,5	0,2 - 4	0,2 - 6	0,5 - 10	4 - 16	0,75 - 35	25 - 50	25 - 70	35 - 95
rigid	0,14 - 1,5	0,2 - 4	0,2 - 6	0,2 - 10	0,5 - 16	2,5 - 25	0,75 - 35	16 - 50	16 - 95	25 - 95
Număr conductori:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Filet șurub:	M2	M3	M3	M4	M4	M4	M6	M6	M8	M8
Lungime dezizolare (mm):	7	8	8	10	10	11	16	24	24	33
Dimensiuni AxB (mm):	42x42,5	47x42,5	47x42,5	47x42,5	47x42,5	54x42,5	51x55	83,5x70,5	83,5x70,5	97,5x83
Cantitate cutie:	75 buc.	60 buc.	50 buc.	40 buc.	30 buc.	50 buc.	32 buc.	10 buc.	10 buc.	8 buc.
Cantitate bax:	4500 buc.	3600 buc.	3000 buc.	2400 buc.	1800 buc.	850 buc.	544 buc.	160 buc.	160 buc.	160 buc.



albastre (N)

Cod ELVON	41881	41882	41883	41884	41885	41886	41887	41888	41889	41890
Curent nominal max.:	17,5	32	41	57	76	101	125	150	192	232
Tensiune de lucru:	500V	800V	800V	800V	800V	800V	1000V	1000V	1000V	1000V
Tensiune de impuls:	6kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV
Secțiune (mm ²) flexibil	0,14 - 1,5	0,2 - 2,5	0,2 - 4	0,2 - 6	0,5 - 10	4 - 16	0,75 - 35	25 - 50	25 - 70	35 - 95
rigid	0,14 - 1,5	0,2 - 4	0,2 - 6	0,2 - 10	0,5 - 16	2,5 - 25	0,75 - 35	16 - 50	16 - 95	25 - 95
Număr conductori:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Filet șurub:	M2	M3	M3	M4	M4	M4	M6	M6	M8	M8
Lungime dezizolare (mm):	7	8	8	10	10	11	16	24	24	33
Dimensiuni AxB (mm):	42x42,5	47x42,5	47x42,5	47x42,5	47x42,5	54x42,5	51x55	83,5x70,5	83,5x70,5	97,5x83
Cantitate cutie:	75 buc.	60 buc.	50 buc.	40 buc.	30 buc.	50 buc.	32 buc.	10 buc.	10 buc.	8 buc.
Cantitate bax:	4500 buc.	3600 buc.	3000 buc.	2400 buc.	1800 buc.	850 buc.	544 buc.	160 buc.	160 buc.	160 buc.



vezi fișă tehnică





CONECTICA


Cleme șir pentru împământare

- i** Clemele șir de împământare sunt utilizate pentru realizarea conexiunilor de protecție (PE) în tablouri electrice, asigurând o legătură sigură și directă cu șina DIN. Acestea permit conectarea eficientă a conductorilor de împământare și contribuie la siguranța instalației electrice.

Material izolație:	PA 66	Clasă protecție foc:	V0
Material contact electric:	cupru stanat		

cleme șir pentru împământare

Cod ELVON	41932	41933	41934	41935	41936	41937	41939	41940	41941	41942
Curent nominal max.:	-	-	-	-	76	101	125	150	192	232
Secțiune (mm ²) flexibil	0,14 - 1,5	0,2 - 2,5	0,2 - 4	0,2 - 6	0,5 - 10	4 - 16	0,75 - 35	25 - 50	25 - 70	35 - 95
rigid	0,14 - 1,5	0,2 - 4	0,2 - 6	0,2 - 10	0,5 - 16	2,5 - 25	0,75 - 35	16 - 50	16 - 95	25 - 95
Număr conductori:	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Filet șurub:	M2	M3	M3	M4	M4	M4	M6	M6	M8	M8
Lungime dezizolare (mm):	7	7	8	10	10	11	16	24	24	33
Dimensiuni AxB (mm):	42x42,5	47x42,5	47x42,5	47x42,5	47x42,5	54x42,5	51x55	76x70	80x70	90x83
Cantitate cutie:	75 buc.	60 buc.	50 buc.	40 buc.	30 buc.	50 buc.	32 buc.	10 buc.	10 buc.	8 buc.
Cantitate bax:	2250 buc.	2040 buc.	1700 buc.	1200 buc.	1020 buc.	850 buc.	544 buc.	200 buc.	150 buc.	96 buc.



41932



41934



41937



41941

elemente scurtcircuitare

Cod ELVON	41956	41957	41958	41959	41960	41961	41963	41964	41965	41966
Pentru clemă șir:	1,5mm	2,5mm	4mm	6mm	10mm	16mm	35mm	50-70mm	50-70mm	95mm
Poziții:	-	-	-	-	-	-	-	2P	3P	-
Cantitate cutie:	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.



41956



41958



41964



41965



41966



vezi fișă tehnică






CONECTICA

Accesorii cleme șir

- i** Accesoriile pentru cleme șir completează sistemele de conexiuni din tablouri electrice, asigurând fixarea, protecția și identificarea corectă a circuitelor. Acestea includ opritoare de capăt, capace de protecție și etichete de marcare, contribuind la organizarea eficientă și siguranța instalației.


opritoare

Cod ELVON	41921	41922	41922
Tip opritor:	fără șurub	stânga	dreapta
Dimensiuni A×B×H:	47 × 9 × 38	41 × 10 × 32	41 × 10 × 32
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate box:	2500 buc.	2500 buc.	2500 buc.




capace

Cod ELVON	41944	41945	41947
Pentru cleme șir:	1,5/17,5A	2,5/32A; 4/41A; 6/57A; 10/76A	16/100A
Dimensiuni A×B×C×H:	31 × 35 × 28 × 1,5	36 × 43 × 36 × 1,5	42 × 43 × 36 × 1,5
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate box:	10000 buc.	10000 buc.	10000 buc.



etichete marcare

Cod ELVON	41949	41950	41951	41952	41953	41924
Secțiune conductor:	0,14 - 1,5	0,2 - 2,5	0,2 - 4	0,2 - 6; 0,75 - 35	0,5 - 10; 4 - 16;	-
Pentru cleme șir / opritor:	41902, 41932	41903, 41933	41904, 41934	41905, 41935, 41908, 41939	16 - 50; 25 - 95 41906, 41936, 41907, 41937, 41909, 41911, 41942	41921
Dimensiuni A1×A×B×C×H:	41×11×3×5×4	51×11×4×5×4	61×11×5×6×4	81×11×7×8×4	101×11×9×10×4	46×9×36
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate box:	10000 buc.	10000 buc.	10000 buc.	10000 buc.	10000 buc.	10000 buc.

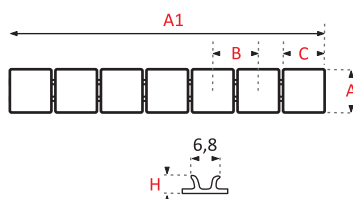

vezi fișă tehnică





CONECTICA


Cleme șir pentru conductori din Cupru/Aluminiu

- i** Clemele șir pentru conductori din cupru și aluminiu sunt destinate realizării conexiunilor electrice sigure în tablouri, fiind special concepute pentru utilizarea cu ambele tipuri de conductori. Acestea permit conectarea directă a conductorilor Cu și Al fără accesorii suplimentare, asigurând o conexiune fiabilă și durabilă.

Tensiune de izolație (U _i):	800VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde /
Material de izolație:	PA66 V0		verde / maro / negru
Conductor:	aluminiu acoperit cu staniu	Grad protecție:	IP20


1P, 85A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42600	42601	42602	42400	42401	42402
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 1,5 - 16mm ² / Al 1,5 - 16mm ²					
Dimensiuni:	43×14×40					
Cantitate cutie:	24 buc.					





2P, 85A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42603	42604	42605	42403	42404	42405
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 1,5 - 16mm ² / Al 1,5 - 16mm ²					
Dimensiuni:	43×24×40					
Cantitate cutie:	14 buc.					



1P, Cu: 135A/ Al: 120A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42606	42607	42608	42406	42407	42408
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 2,5 - 35mm ² / Al 2,5 - 35mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	47×16×40					
Cantitate cutie:	20 buc.					

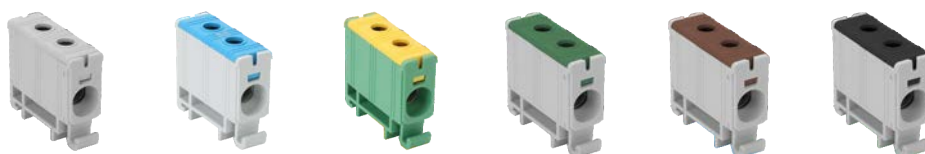

EN 60947-1,
EN 60947-7-1



vezi fișă tehnică



CONECTICA


Cleme șir pentru conductori din Cupru/Aluminiu

- i** Clemele șir pentru conductori din cupru și aluminiu sunt destinate realizării conexiunilor electrice sigure în tablouri, fiind special concepute pentru utilizarea cu ambele tipuri de conductori. Acestea permit conectarea directă a conductorilor Cu și Al fără accesorii suplimentare, asigurând o conexiune fiabilă și durabilă.

Tensiune de izolație (U _i):	800VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde /
Material de izolație:	PA66 V0		verde / maro / negru
Conductor:	aluminiu acoperit cu staniu	Grad protecție:	IP20



2P, Cu: 135A/ Al: 120A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42609	42610	42611	42409	42410	42411
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 2,5 - 35mm ² / Al 2,5 - 35mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	47×27×40					
Cantitate cutie:	12 buc.					





1P, Cu: 160A/ Al: 145A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42614	42615	42616	42414	42415	42416
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 2,5 - 50mm ² / Al 6 - 50mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	51×18×44					
Cantitate cutie:	23 buc.					

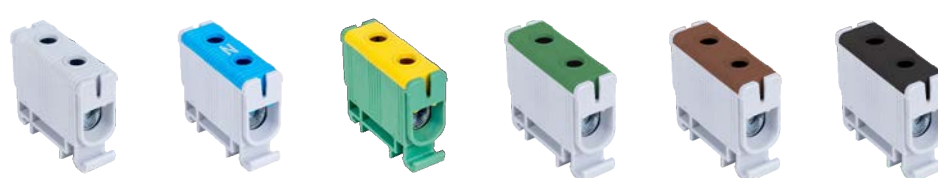

2P, Cu: 160A/ Al: 145A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42617	42618	42619	42417	42418	42419
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 2,5 - 50mm ² / Al 6 - 50mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	51×31×44					
Cantitate cutie:	14 buc.					

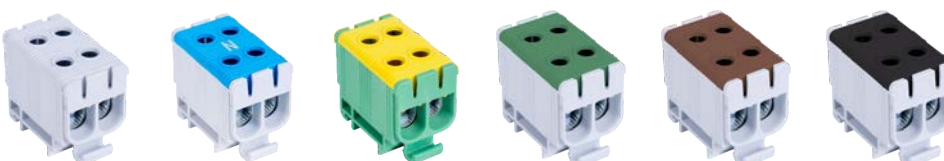

EN 60947-1,
EN 60947-7-1



vezi fișă tehnică





CONECTICA



Cleme șir pentru conductori din Cupru/Aluminiu

- i** Clemele șir pentru conductori din cupru și aluminiu sunt destinate realizării conexiunilor electrice sigure în tablouri, fiind special concepute pentru utilizarea cu ambele tipuri de conductori. Acestea permit conectarea directă a conductorilor Cu și Al fără accesorii suplimentare, asigurând o conexiune fiabilă și durabilă.

Tensiune de izolație (U _i):	800VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde /
Material de izolație:	PA66 V0		verde / maro / negru
Conductor:	aluminiu acoperit cu staniu	Grad protecție:	IP20


3P, Cu: 160A/ Al: 145A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42620	42621	42622	42420	42421	42422
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 2,5 - 50mm ² / Al 6 - 50mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	51×42×44					
Cantitate cutie:	10 buc.					

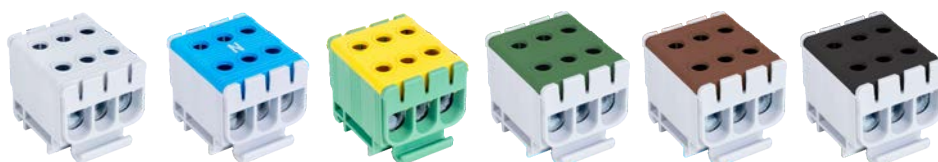



1P, Cu: 245A/ Al: 220A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42623	42624	42625	42423	42424	42425
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 16 - 95mm ² / Al 16 - 95mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	89×24×50					
Cantitate cutie:	7 buc.					



2P, Cu: 245A/ Al: 220A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42626	42627	42628	42426	42427	42428
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 16 - 95mm ² / Al 16 - 95mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	89×42×50					
Cantitate cutie:	4 buc.					

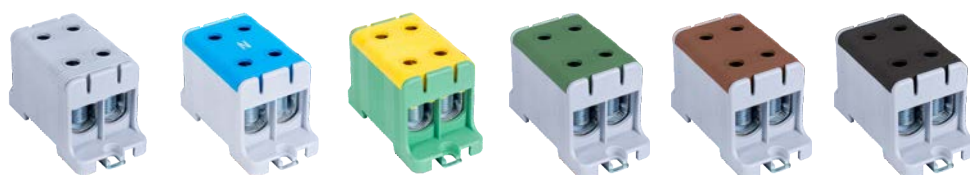

EN 60947-1,
EN 60947-7-1



vezi fișă tehnică



CONECTICA



Cleme șir pentru conductori din Cupru/Aluminiu

- i** Clemele șir pentru conductori din cupru și aluminiu sunt destinate realizării conexiunilor electrice sigure în tablouri, fiind special concepute pentru utilizarea cu ambele tipuri de conductori. Acestea permit conectarea directă a conductorilor Cu și Al fără accesorii suplimentare, asigurând o conexiune fiabilă și durabilă.

Tensiune de izolație (U _i):	800VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde /
Material de izolație:	PA66 V0		verde / maro / negru
Conductor:	aluminiu acoperit cu staniu	Grad protecție:	IP20



3P, Cu: 245A/ Al: 220A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42629	42630	42631	42429	42430	42431
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 16 - 95mm ² / Al 16 - 95mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	89×61×50					
Cantitate cutie:	3 buc.					

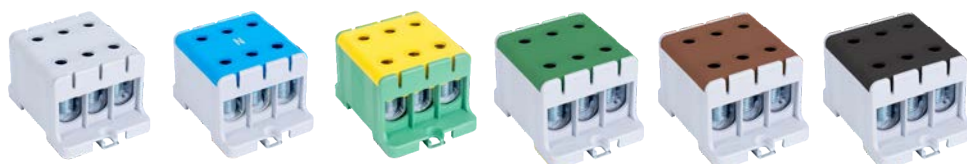


1P, Cu: 320A/ Al: 290A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42632	42633	42634	42432	42433	42434
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 35 - 150mm ² / Al 35 - 150mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	97×59×29					
Cantitate cutie:	5 buc.					

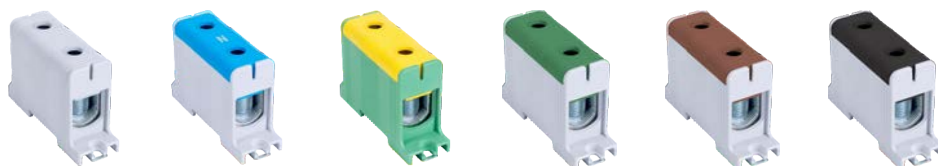

2P, Cu: 320A/ Al: 290A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42635	42636	42637	42435	42436	42437
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 35 - 150mm ² / Al 35 - 150mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	97×51×59					
Cantitate cutie:	3 buc.					



EN 60947-1,
EN 60947-7-1



vezi fișă tehnică



CONECTICA


Cleme șir pentru conductori din Cupru/Aluminiu

- i** Clemele șir pentru conductori din cupru și aluminiu sunt destinate realizării conexiunilor electrice sigure în tablouri, fiind special concepute pentru utilizarea cu ambele tipuri de conductori. Acestea permit conectarea directă a conductorilor Cu și Al fără accesorii suplimentare, asigurând o conexiune fiabilă și durabilă.

Tensiune de izolație (U _i):	800VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde /
Material de izolație:	PA66 V0		verde / maro / negru
Conductor:	aluminiu acoperit cu staniu	Grad protecție:	IP20


3P, Cu: 320A/ Al: 290A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42638	42639	42640	42438	42439	42440
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 35 - 150mm ² / Al 35 - 150mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	97×59×73					
Cantitate cutie:	2 buc.					




1P, Cu: 425A/ Al: 380A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42641	42642	42643	42441	42442	42443
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 35 - 150mm ² / Al 35 - 150mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	97×59×29					
Cantitate cutie:	5 buc.					



2P, Cu: 425A/ Al: 380A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42644	42645	42646	42444	42445	42446
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 35 - 240mm ² / Al 35 - 240mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	131×67×63					
Cantitate cutie:	3 buc.					



EN 60947-1,
EN 60947-7-1



vezi fișă tehnică



CONECTICA



Cleme șir pentru conductori din Cupru/Aluminiu

- i** Clemele șir pentru conductori din cupru și aluminiu sunt destinate realizării conexiunilor electrice sigure în tablouri, fiind special concepute pentru utilizarea cu ambele tipuri de conductori. Acestea permit conectarea directă a conductorilor Cu și Al fără accesorii suplimentare, asigurând o conexiune fiabilă și durabilă.

Tensiune de izolație (U _i):	800 / 1000VAC	Culori:	gri / albastru / galben+verde /
Material de izolație:	PA66 V0		verde / maro / negru
Conductor:	aluminiu acoperit cu staniu	Grad protecție:	IP20


3P, Cu: 425A/ Al: 380A, 800V, monofazat

Cod ELVON	42647	42648	42649	42447	42448	42449
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	verde	maro	negru
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 35 - 240mm ² / Al 35 - 240mm ²					
Dimensiuni A×B×C:	130×93×67					
Cantitate cutie:	2 buc.					

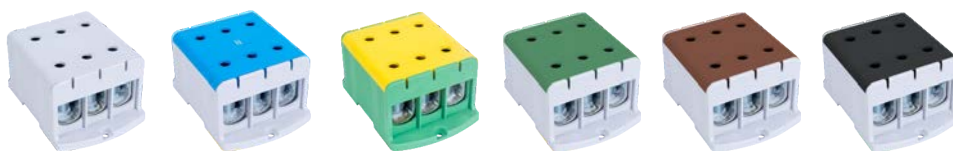

1000V, trifazat

Cod ELVON	42612	42613
Poli	5P (3P+N+PE)	3P
Curent	Cu 135A; Al 120A	Cu 160A; Al 145A
Secțiune conductor (mm ²):	Cu 2,5 - 35mm ² / Al 2,5 - 35mm ²	Cu 2,5 - 50mm ² / Al 6 - 50mm ²
Dimensiuni A×B×C:	40×80×45	44×50×49
Cantitate cutie:	3 buc.	8 buc.



EN 60947-1,
EN 60947-7-1



vezi fișă tehnică




CONECTICA

Cleme și conectare push-in, cu arc





-  Clemele și cu tehnologie push-in, permit conectarea rapidă și sigură a conductorilor fără utilizarea uneltelor, reducând semnificativ timpul de instalare. Mecanismul cu arc asigură o fixare automată și constantă a conductorului, facilitând atât conectarea, cât și deconectarea rapidă.

Tensiune de izolație (U_i):	500 - 800VAC	Conductor:	cupru acoperit cu staniu
Tensiune de impuls (U_{imp}):	8kV	Arc strângere:	oțel inoxidabil
Material de izolație:	PA66 V0	Culori:	gri (L) / albastru (N) / galben+verde (PE)

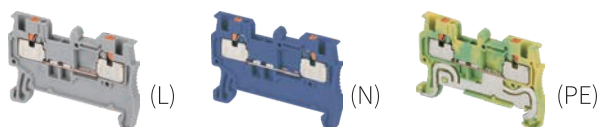


17,5A, 500V, 0,14 - 1,5mm²

Cod ELVON	42040	42000	42080	42041	42001	42081	42042	42002	42082
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Accesoriu capac:	42060	42020	-	42061	42021	-	42062	42022	-
Puncte de conexiuni:	2			3			4		
Dimensiuni AxBxC:	3,5 × 45 × 30,5			3,5 × 54 × 30,5			3,5 × 63,2 × 30,5		
Cantitate cutie:	100 buc.			130 buc.			90 buc.		




24A, 800V, 0,14 - 2,5mm²

Cod ELVON	42043	42003	42083	42044	42004	42084	42045	42005	42085
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Accesoriu capac:	42063	42023	-	42064	42024	-	42065	42025	-
Puncte de conexiuni:	2			3			4		
Dimensiuni AxBxC:	5,2 × 48,6 × 35,3			5,2 × 60,5 × 35,3			5,2 × 72,2 × 35,3		
Cantitate cutie:	85 buc.			85 buc.			60 buc.		



32A, 800V, 0,2 - 4mm²

Cod ELVON	42046	42006	42086	42047	42007	42087	42048	42008	42088
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Accesoriu capac:	42066	42026	-	42067	42027	-	42068	42028	-
Puncte de conexiuni:	2			3			4		
Dimensiuni AxBxC:	6,2 × 56 × 35,3			6,2 × 66,5 × 35,3			6,2 × 77 × 35,3		
Cantitate cutie:	80 buc.			53 buc.			60 buc.		



EN 60947-1, EN 60947-7-1,
EN 60947-7-2



vezi fișă tehnică





CONECTICA

Cleme și conectare push-in, cu arc

- Clemele și cu tehnologie push-in, permit conectarea rapidă și sigură a conductorilor fără utilizarea uneltelor, reducând semnificativ timpul de instalare. Mecanismul cu arc asigură o fixare automată și constantă a conductorului, facilitând atât conectarea, cât și deconectarea rapidă.


Tensiune de izolație (U_i):	1000VAC	Conductor:	cupru acoperit cu staniu
Tensiune de impuls (U_{imp}):	8kV	Arc strângere:	oțel inoxidabil
Material de izolație:	PA66 V0	Culori:	gri (L) / albastru (N) / galben+verde (PE)



(L)




(N)



(PE)


41A, 1000V, 0,5 - 6mm²

Cod ELVON	42049	42009	42089	42050	42010	42090	42051	42011	42091
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Accesoriu capac:	42069	42029	-	42070	42030	-	42071	42031	-
Puncte de conexiuni:	2			3			4		
Dimensiuni A×B×C:	8,2 × 57,7 × 42,2			8,2 × 74,2 × 42,2			8,2 × 90,5 × 42,2		
Cantitate cutie:	55 buc.			45 buc.			34 buc.		




57A, 1000V, 0,5 - 10mm²

Cod ELVON	42052	42012	42092	42053	42013	42093
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Accesoriu capac:	42072	42032	-	42073	42033	-
Puncte de conexiuni:	2			3		
Dimensiuni A×B×C:	10,2 × 67,7 × 49,5			10,2 × 88,9 × 49,5		
Cantitate cutie:	37 buc.			28 buc.		



76A, 1000V, 0,5 - 16mm²

Cod ELVON	42055	42015	42095	42056	42016	42096
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru	galben-verde
Accesoriu capac:	42075	42035	-	42076	42036	-
Puncte de conexiuni:	2			3		
Dimensiuni A×B×C:	12,2 × 75,4 × 52,6			12,2 × 100,2 × 52,6		
Cantitate cutie:	50 buc.			25 buc.		



EN 60947-1, EN 60947-7-1,
EN 60947-7-2



vezi fișă tehnică





CONECTICA

Cleme și conectare push-in, cu arc




-  Clemele și cu tehnologie push-in, permit conectarea rapidă și sigură a conductorilor fără utilizarea uneltelor, reducând semnificativ timpul de instalare. Mecanismul cu arc asigură o fixare automată și constantă a conductorului, facilitând atât conectarea, cât și deconectarea rapidă.

Tensiune de izolație (U_i):	500VAC	Conductor:	cupru acoperit cu staniu
Tensiune de impuls (U_{imp}):	8kV	Arc strângere:	oțel inoxidabil
Material de izolație:	PA66 V0	Culori:	gri (L) / albastru (N) / galben+verde (PE)




2 niveluri (2 DECK), 16A, 500V, 0,14 - 1,5mm²

Cod ELVON	42130	42100	42160	42131	42101
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru
Accesoriu capac:	42150	42120	-	42150	42120
Conector de echipotențial:	nu			da	
Dimensiuni A×B×C:	3,5 × 65,4 × 41,1			3,5 × 65,4 × 41,1	
Cantitate cutie:	50 buc.			50 buc.	




2 niveluri (2 DECK), 22A, 500V, 0,14 - 2,5mm²

Cod ELVON	42133	42103	42163	42134	42104
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru
Accesoriu capac:	42151	42121	-	42151	42121
Conector de echipotențial:	nu			da	
Dimensiuni A×B×C:	5,2 × 68 × 45,8			5,2 × 68 × 45,8	
Cantitate cutie:	75 buc.			75 buc.	



2 niveluri (2 DECK), 28A, 500V, 0,2 - 4mm²

Cod ELVON	42136	42106	42166	42137	42107
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru
Accesoriu capac:	42152	42122	-	42152	42122
Conector de echipotențial:	nu			da	
Dimensiuni A×B×C:	6,2 × 83,5 × 47,5			6,2 × 83,5 × 47,5	
Cantitate cutie:	28 buc.			28 buc.	



EN 60947-1, EN 60947-7-1,
EN 60947-7-2



vezi fișă tehnică






CONECTICA

Cleme și conectare push-in, cu arc




- i** Clemele și cu tehnologie push-in, permit conectarea rapidă și sigură a conductorilor fără utilizarea uneltelor, reducând semnificativ timpul de instalare. Mecanismul cu arc asigură o fixare automată și constantă a conductorului, facilitând atât conectarea, cât și deconectarea rapidă.

Tensiune de izolație (U_i):	500VAC	Conductor:	cupru acoperit cu staniu
Tensiune de impuls (U_{imp}):	8kV	Arc strângere:	oțel inoxidabil
Material de izolație:	PA66 V0	Culori:	gri (L) / albastru (N) / galben+verde (PE)




3 niveluri (3 DECK), 15A, 500V, 0,14 - 1,5mm²

Cod ELVON	42220	42190	42250	42221	42191
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru
Accesoriu capac:	42240	42210	-	42240	42210
Conector de echipotențial:	nu			da	
Dimensiuni A×B×C:	3,5 × 97,2 × 51,7			3,5 × 97,2 × 51,7	
Cantitate cutie:	25 buc.			25 buc.	



3 niveluri (2 DECK), 22A, 500V, 0,14 - 2,5mm²

Cod ELVON	42233	42193	42163	42224	42194
Culoare:	gri	albastru	galben-verde	gri	albastru
Accesoriu capac:	42241	42211	-	42241	42211
Conector de echipotențial:	nu			da	
Dimensiuni A×B×C:	5,2 × 102 × 56,4			5,2 × 102 × 56,4	
Cantitate cutie:	55 buc.			55 buc.	



EN 60947-1, EN 60947-7-1,
EN 60947-7-2



vezi fișă tehnică





CONECTICA

Elemente de conexiune și distribuție

CONECTORI DE FORȚĂ	90
CONECTORI RAPIZI	91
BARE DE CONEXIUNI	92
BARE DE NUL	94
CLEMĂ REDUCȚIE MCB	95
PAPUCI ELECTRICI	96
PINI TERMINALI	98




CONECTICA

Conectori de forță din polycarbonat

 Conectorii se utilizează pentru conexiunea între conductoare de mărimi diferite sau egale de cupru și/sau aluminiu. În gama de conectori Elvon sunt disponibile mai multe tipuri de izolații, recomandabile în funcție de destinația de utilizare.

Tensiune de izolație (U _i):	600VAC	Material de izolație:	Polycarbonat
Curent nominal:	70 - 240A	Material contact:	alamă
Număr poli:	1P	Temperatură de lucru:	-40 °C ... +110 °C

Cod ELVON	42760	42762	42765	42769
Curent:	70A	94A	132A	70A
Secțiune conductor:	14mm ²	22mm ²	38mm ²	100mm ²
Cuplu strângere:	2,6 - 3,7Nm	3,9 - 5,4Nm	10 - 13,5Nm	21 - 28Nm
Filet șurub:	M5	M6	M8	M10
Dimensiuni A×B×C:	50 × 16 × 39,5	65 × 22 × 45,5	65 × 32 × 53,5	85 × 42 × 63
Cantitate cutie:	26 buc.	15 buc.	15 buc.	7 buc.
Cantitate bax:	208 buc.	120 buc.	120 buc.	56 buc.



EN 60320



vezi fișă tehnică




CONECTICA Conectori rapizi

- i** Conectorii rapizi pentru conductori sunt soluții eficiente pentru realizarea conexiunilor electrice fără unelte, prin sistem de clipsare. Aceștia permit conectarea rapidă și sigură a conductorilor rigizi și flexibili, fiind ideali pentru instalații electrice rezidențiale și comerciale.

Tensiune de izolație (U_i):	400VAC	Secțiune conductor rigid:	0,75 - 2,5mm ²
Tensiune de impuls (U_{imp}):	4kV	Secțiune conductor flexibil:	1,5 - 2,5mm ²
Curent nominal:	24A	Material de izolație:	PA 66
Număr poli:	2P - 8P	Rezistență foc:	V0


conectori rapizi clipsare conductor rigid

Cod ELVON	43850	43851	43852	43853
Număr poli:	2P	4P	6P	8P
Culoare:	galben	portocaliu	violet	negru
Conductor intrare:	2 × 2,5mm ²	4 × 2,5mm ²	6 × 2,5mm ²	8 × 2,5mm ²
Dimensiuni A×B×C:	19 × 13 × 9	19 × 13 × 13	19 × 13 × 19	19 × 13 × 24
Cantitate cutie:	200 buc.	150 buc.	100 buc.	80 buc.
Cantitate bax:	12000 buc.	9000 buc.	6000 buc.	4800 buc.



conectori rapizi clipsare conductor flexibil

Cod ELVON	43860	43861	43862
Număr poli:	2P	3P	4P
Conductor intrare:	2 × 4mm ²	4 × 4mm ²	6 × 4mm ²
Dimensiuni A×B×C:	12,4 × 20,5 × 14,5	17 × 20,5 × 14,5	26,6 × 20,5 × 14,5
Cantitate cutie:	120 buc.	100 buc.	60 buc.
Cantitate bax:	7200 buc.	6000 buc.	3600 buc.



EN 60947-7-1, IEC 60947-7-1,
EN 60998-2-2, IEC 60998-2-2



vezi fișă tehnică





CONECTICA

Bare de conexiuni (bus-bar)

i Barele de conexiuni (bus-bars) sunt componente electrice utilizate pentru distribuția eficientă a curentului electric în tablouri de distribuție și panouri de control. Ele permit conectarea sigură și ordonată a mai multor întrerupătoare sau dispozitive de protecție, reducând nevoia de cabluri multiple.


Tensiune de izolație (U_i):	500VAC	Tip conector:	pin
Tensiune nominală:	415VAC	Material conductor:	cupru
Tensiune de impuls (U_{imp}):	4kV	Grosime cupru:	1,5mm
Curent maxim:	63A, 80A	Secțiune bară:	10,5 / 13,5mm

pin


Cod ELVON	16802	16803	16804	16805	16806	16812
Curent:	63A	63A	63A	63A	63A	80A
Număr poli:	1P	1P+1N	2P	3P	4P	3P
Număr căi:	54	54	54	54	54	54
Lungime totală (F):	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Distanță între pini (B):	18	18	18	18	18	18
Lățime pin (C):	4	4	4	4	4	4
Lungime pin (D):	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Lățime cupru:	7	7	7	7	7	9
Secțiune bară:	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	13,5
Cantitate cutie:	20 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	2000 buc.	500 buc.	500 buc.	300 buc.	200 buc.	300 buc.




16802



16804



16805



16806


Cod ELVON	16813	16817	16824	16825	16834
Curent:	80A	63A	63A	63A	63A
Număr poli:	4P	1P+1N	1P	1P	1P+1N
Număr căi:	54	108	54	13	54
Lungime totală (F):	1000	1000	290	1000	220
Distanță între pini (B):	18	9	18	18	10
Lățime pin (C):	4	4	4	4	3
Lungime pin (D):	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Lățime cupru:	9	7	7	7	9
Secțiune bară:	13,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	200 buc.	200 buc.	4000 buc.	500 buc.	250 buc.




16817



16824



16825




16834



EN IEC 61439-1, EN 61439-6, IEC 62321-5, IEC 62321-4,
IEC 62321-7-2, IEC 62321-6, IEC 62321-8



vezi fișă tehnică



CONECTICA

Bare de conexiuni (bus-bar)

i Barele de conexiuni (bus-bars) sunt componente electrice utilizate pentru distribuția eficientă a curentului electric în tablouri de distribuție și panouri de control. Ele permit conectarea sigură și ordonată a mai multor întrerupătoare sau dispozitive de protecție, reducând nevoia de cabluri multiple.


Tensiune de izolație (U_i):	500VAC	Tip conector:	furcă
Tensiune nominală:	415VAC	Material conductor:	cupru
Tensiune de impuls (U_{imp}):	4kV	Grosime cupru:	1,5mm
Curent maxim:	63AA	Secțiune bară:	10,5mm

furcă


Cod ELVON	16807	16808	16809	16814
Curent:	63A	63A	63A	63A
Număr poli:	1P	2P	3P	4P
Număr căi:	54	54	54	54
Lungime totală (F):	1000	1000	1000	1000
Distanță între pini (B):	18	18	18	18
Lățime pin (C):	4	4	4	4
Lungime pin (D):	12	12	12	12
Lățime cupru:	7	7	7	7
Secțiune bară:	10,5	10,5	10,5	10,5
Cantitate cutie:	20 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	2000 buc.	500 buc.	500 buc.	300 buc.




16807



16808



16809



16814

capac de capăt

Cod ELVON	16840	16841	16842	16843
Pentru bară:	1P	2P	3P	4P
Cantitate ambalaj:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	2000 buc.	500 buc.	500 buc.	300 buc.



EN IEC 61439-1, EN 61439-6, IEC 62321-5, IEC 62321-4,
IEC 62321-7-2, IEC 62321-6, IEC 62321-8



vezi fișă tehnică






CONECTICA Bare de nul

 Barele de nul sunt utilizate pentru conectarea și distribuția conductorilor de nul (N) în tablourile electrice, asigurând conexiuni sigure și organizate între mai multe circuite. Acestea permit montaj rapid pe izolatori sau direct pe suprafețe, oferind o soluție eficientă pentru distribuția conductorilor în instalațiile electrice.

Tensiune nominală:	până la 400VAC	Material carcasă:	poliamidă PA66, ignifugă
Material conductor:	alamă	Temperatură de lucru:	-30 °C ... +110 °C

Cod ELVON	42550	42552	42560
Secțiunea barei:	6 × 8	8 × 8	12 × 6
Număr conexiuni:	133	133	-
Secțiune conductor:	5	5,2	1 IN × 35mm ² , 5 OUT × 16mm ²
Filet șurub:	M4 × 8	M4 × 8	M5
Lungime bară:	1000	1000	90
Dimensiuni A×B×C (mm):	1000 × 8 × 6	1000 × 8 × 8	90 × 12 × 6
Cantitate cutie:	-	-	10 buc.
Cantitate bax:	100 buc.	100 buc.	1000 buc.



EN 60947-1, EN 60497-7-1



vezi fișă tehnică





CONECTICA



Cleme reducție MCB



Clema de reducere pentru întrerupătoare automate (MCB) este utilizată pentru conectarea conductorilor de secțiuni mai mari la bornele echipamentelor modulare, asigurând o conexiune sigură și adaptată.

Tensiune nominală:	230VAC	Secțiune cablu:	4 - 25mm ²
Tensiune de izolație (U _i):	500V	Material:	aliaj de alamă
Curent:	până la 63A		cu acoperire galvanică

Cod ELVON	42570
Dimensiuni A×B×C (mm):	32,6 × 13,5 × 17
Cantitate cutie:	10 buc.
Cantitate bax:	1000 buc.



EN 60947-1, EN 60497-7-1



vezi fișă tehnică






CONECTICA Papuci electrici

i Papucii electrici (din cupru și aluminiu) sunt utilizați pentru terminarea conductorilor și realizarea conexiunilor sigure la borne cu șurub, bare de distribuție și echipamente electrice. Aceștia permit o conectare fiabilă prin sertizare, asigurând un contact electric optim și o rezistență mecanică ridicată.

Material:	cupru 99,9% puritate	Componentă conectare:	tub
Temperatură de lucru:	-55 °C ... +155 °C	Mod conectare:	sertizare



Cod ELVON	Secțiune conductor (mm ²)	Diametru șurub	Lungime tub sertizare (E)	Lățime suprafață contact (B)	Lungime papuc (L)
41001	1,5	4,2	8	8	16
41002	1,5	5,2	10	10	17
41004	2,5	4,2	8	8	18
41005	2,5	5,2	10	10	20
41007	4	4,2	10	10	20
41008	4	6,5	10	10	20
41010	6	4,2	10	10	23
41011	6	6,5	12	12	24
41012	6	8,4	12,5	12,5	26
41014	10	6,5	12	12	25
41015	10	8,4	12,5	12,5	27
41016	10	10,5	15	15	29
41018	16	8,4	12,5	12,5	30
41019	16	10,5	16	16	33
41020	16	13	17	17	35
41022	25	8,2	15	15	33
41023	25	10,5	18	18	34
41024	35	6,2	14,5	14,5	34
41025	35	8,4	16	16	38
41026	35	10,5	18	18	39
41027	35	13	19	19	40
41029	50	8,4	17,8	17,8	45
41030	50	10,5	17,8	17,8	45
41031	50	13	20	20	45
41033	70	10,5	21	21	52
41034	70	13	21	21	52
41036	95	10,5	23	25	58
41037	95	13	23	25	58
41039	120	10,5	26,5	28,9	72,5
41040	120	13	26,5	28,9	72,5
41042	150	10,5	32	30,4	79
41043	150	13	34	30,4	79
41045	185	10,5	34	34	85
41046	185	14	34	34	85
41047	240	13	38	38,4	91
41048	240	14,5	38	38,4	91



EN 60998-1,
EN 60998-2-2



vezi fișă tehnică






CONECTICA

Papuci electrici

i Papucii electrici (din cupru și aluminiu) sunt utilizați pentru terminarea conductorilor și realizarea conexiunilor sigure la borne cu șurub, bare de distribuție și echipamente electrice. Aceștia permit o conectare fiabilă prin sertizare, asigurând un contact electric optim și o rezistență mecanică ridicată.

Material:	aluminiu 99,5% puritate	Componentă conectare:	tub
Temperatură de lucru:	-55 °C ... +155 °C	Mod conectare:	sertizare



Cod ELVON	Secțiune conductor (mm ²)	Diametru șurub	Lungime tub sertizare (E)	Lățime suprafață contact (B)	Lungime papuc (L)
41018	16	8,5	31	16	67
41419	16	10,5	31	16	67
41422	25	8,5	34	18	75
41423	25	10,5	34	18	75
41425	35	8,5	40	20,5	85
41426	35	10,5	40	20,5	85
41429	50	8,5	42	23	90
41430	50	10,5	42	23	90
41431	50	12,5	42	23	90
41432	70	8,5	48	26	102
41433	70	10,5	48	26	102
41434	70	12,5	48	26	102
41436	95	10,5	52	28	112
41437	95	12	52	28	112
41454	95	14	46	28	112
41438	120	10,5	53	30	120
41440	120	12	53	30	120
41441	120	14	53	30	120
41442	150	10,5	56	34	126
41443	150	12	56	34	126
41455	150	14	56	34	126
41444	150	16	56	34	126
41456	185	10	58	37	133
41445	185	12,5	58	37	133
41457	185	14	58	37	133
41446	185	16	58	37	133
41447	240	12,5	60	40	140
41448	240	14	60	40	140
41449	240	16	60	40	140



EN 60998-1,
EN 60998-2-2



vezi fișă tehnică





CONECTICA

Pini terminali din cupru stanat, cu izolație

 Pini terminali izolați (simplici și dubli) sunt utilizați pentru terminarea conductoarelor flexibili, asigurând o conexiune sigură și ordonată în cleme și borne de conexiune. Prin sertizare, aceștia protejează firele împotriva deteriorării și asigură un contact electric stabil.

Tensiune nominală:	300V	Componentă conectare:	pin
Materiale:	cupru stanat, nailon (izolație)	Mod conectare:	sertizare

pini simpli

Cod ELVON	Secțiune conductor (mm ²)	Lungime tub sertizare (F)	Lungime pin (L)	Grosime tub
41803	1	8	8	0,3
41804	1,5	10	10	0,3
41805	2,5	12	19	0,3
41806	4	18	25	0,4
41807	6	18	26	0,4
41808	10	18	27,5	0,4
41809	16	18	28,2	0,4
41810	25	22	35	0,4
41811	35	25	41	0,4
41812	50	25	41	0,6



pini dubli

Cod ELVON	Secțiune conductor (mm ²)	Lungime tub sertizare (F)	Lungime pin (L)	Grosime tub
41823	2 × 1	8	15	0,3
41825	2 × 1,5	8	15,5	0,3
41827	2 × 2,5	10	18,5	0,4
41829	2 × 4	12	23	0,4
41830	2 × 6	14	26	0,4
41831	2 × 10	14	26	0,4
41832	2 × 16	14	31,3	0,4



EN 61238-1,
DIN 46228



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE

Prize și fișe

PRIZE ȘI FIȘE INDUSTRIALE	100
PRIZE ȘI FIȘE CAUCIUC	102
ȘTECHERE ȘI CUPLE	103
COFRETE CU PRIZE	105
DISTRIBUITOARE TENSIUNE	107
PRELUNGITOARE	108



DISTRIBUȚIE Prize și fișe industriale

i Prizele și fișele industriale sunt destinate conectării echipamentelor electrice în aplicații industriale și exterioare, asigurând o conexiune sigură și rezistentă în condiții dificile de exploatare. Oferă protecție ridicată la praf și umiditate, fiind potrivite pentru utilizare în medii solicitante.

Tensiune nominală:	230V / 400VAC	Poziția contactului PE:	ora 18
Curent nominal:	16A / 32A / 63A	Material:	poliamidă 6, rezistent UV
Poli:	2P+PE, 3P+N+PE	Grad protecție:	IP44 / IP67

fișe industriale pe cablu

Cod ELVON	40100	40101	40102	40103	40104	40105
Curent:	16	32	63	16	32	63
Tensiune:	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	380 - 415V	380 - 415V	380 - 415V
Contacte:	2P+E	2P+E	2P+E	3P+N+E	3P+N+E	3P+N+E
Secțiune conductor (mm ²):	2,5	6	25	2,5	6	25
Grad protecție praf / apă:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP67
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	2 buc.
Cantitate bax:	120 buc.	120 buc.	120 buc.	120 buc.	120 buc.	12 buc.



40101



40104



40105

prize industriale pe cablu

Cod ELVON	40150	40151	40152	40153	40155
Curent:	16	32	16	32	63
Tensiune:	220 - 240V	220 - 240V	380 - 415V	380 - 415V	380 - 415V
Contacte:	2P+E	2P+E	3P+N+E	3P+N+E	3P+N+E
Secțiune conductor (mm ²):	2,5	6	2,5	6	25
Grad protecție praf / apă:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP67
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	2 buc.
Cantitate bax:	120 buc.	120 buc.	120 buc.	120 buc.	12 buc.



40151



40153



40155



EN 60309-1,
EN 60309-2



vezi fișă tehnică






DISTRIBUȚIE Prize și fișe industriale

i Prizele și fișele industriale sunt destinate conectării echipamentelor electrice în aplicații industriale și exterioare, asigurând o conexiune sigură și rezistentă în condiții dificile de exploatare. Oferă protecție ridicată la praf și umiditate, fiind potrivite pentru utilizare în medii solicitante.

Tensiune nominală:	230V / 400VAC	Poziția contactului PE:	ora 18
Frecvență:	50/60Hz	Material:	poliamidă 6, rezistent UV
Curent nominal:	16A / 32A / 63A	Material contact:	CuZn
Poli:	2P+PE, 3P+N+PE	Grad protecție:	IP44 / IP67

prize industriale încastate în panou

Cod ELVON	30498	40200	40201	40202	40203	40409	40411
Curent:	16	16	32	16	32	16	32
Tensiune:	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	380 - 415V	380 - 415V	380 - 415V	380 - 415V
Contacte:	2P+E	2P+E	2P+E	3P+N+E	3P+N+E	3P+N+E	3P+N+E
Grad protecție praf / apă:	IP54	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Cantitate cutie:	50 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	450 buc.	120 buc.	120 buc.	120 buc.	120 buc.	-	-



prize industriale aplicate

Cod ELVON	40250	40251	40253	40254	40255
Curent:	16	32	16	32	63
Tensiune:	220 - 240V	220 - 240V	380 - 415V	380 - 415V	380 - 415V
Contacte:	2P+E	2P+E	3P+N+E	3P+N+E	3P+N+E
Grad protecție praf / apă:	IP44	IP44	IP44	IP44	IP67
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	2 buc.
Cantitate bax:	60 buc.	60 buc.	60 buc.	60 buc.	12 buc.



EN 60309-1,
EN 60309-2



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Fișe și prize cauciuc

i Prizele și fișele din cauciuc sunt destinate utilizării în aplicații casnice și industriale ușoare, oferind o conexiune sigură și rezistentă la șocuri mecanice și condiții de mediu dificile. Realizate din material elastic și durabil, acestea sunt ideale pentru utilizare în exterior sau în zone unde este necesară o rezistență sporită la uzură, umiditate și praf.

Tensiune nominală:	250VAC	Secțiune conductor:	max. 2,5mm ²
Curent nominal:	16A	Material:	cauciuc
Poli:	2P+PE	Grad protecție:	IP44

fișe din cauciuc

Cod ELVON	30397	30398	30400
Contacte:	2P+E	2P+E	2P+E
Cantitate cutie:	50 buc.	25 buc.	20 buc.
Cantitate bax:	500 buc.	250 buc.	160 buc.



30397



30398



30400

prize din cauciuc

Cod ELVON	30399	30402	30403	30404	30405
Contacte:	2P+E	2P+E	2 × (2P+E)	3 × (2P+E)	4 × (2P+E)
Cantitate cutie:	20 buc.	8 buc.	10 buc.	8 buc.	8 buc.
Cantitate bax:	160 buc.	24 buc.	120 buc.	96 buc.	96 buc.



30399



30402



30403



30404



30405



DIN 49440-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Ștechere și cuple

❗ Ștecherele și cuplele Schuko sunt utilizate pentru conectarea echipamentelor electrice la rețeaua de alimentare, asigurând o conexiune sigură și fiabilă în aplicații casnice și comerciale. Disponibile în variante drepte sau cu cablu, precum și în configurații multiple (adaptoare, prize duble sau triple).

Tensiune nominală:	230 - 250VAC	Secțiune conductor:	max. 2,5mm ²
Curent nominal:	10 / 16A	Material:	PP / PC
Poli:	2P+PE	Grad protecție:	IP20

ștechere

Cod ELVON	30035	30040	30041	30022	30025	30045	30046
Model:	cablu L 180°	cablu S 180°	cablu 90°	2P	cu inel	conectare rapidă	conectare rapidă + întrerupător
Curent:	16A	16A	16A	10A	16A	16A	16A
Material:	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Cantitate bax:	500 buc.	500 buc.	500 buc.	1000 buc.	500 buc.	400 buc.	400 buc.



30035



30040



30041



30025



30022



30045



30046

Cod ELVON	30050	30007	30006	30003	30004	30005
Model:	adaptor universal	triplu	cvadru plu	dublu vertical	triplu vertical	triplu vertical + întrerupător
Curent:	16A	16A	16A	10A	16A	16A
Material:	PC	PP	PP	PP	PP	PP
Cantitate bax:	500 buc.	48 buc.	24 buc.	160 buc.	28 buc.	24 buc.



30050



30007



30006



30003



30004



30005



DIN 49440-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Ștechere și cuple

❗ Ștecherele și cuplele Schuko sunt utilizate pentru conectarea echipamentelor electrice la rețeaua de alimentare, asigurând o conexiune sigură și fiabilă în aplicații casnice și comerciale. Disponibile în variante drepte sau cu cablu, precum și în configurații multiple (adaptoare, prize duble sau triple).

Tensiune nominală:	230 - 250VAC	Secțiune conductor:	max. 2,5mm ²
Curent nominal:	10 / 16A	Material:	PP / PC
Poli:	2P+PE	Grad protecție:	IP20

cuple

Cod ELVON	30023	30042
Model:	cuplă 2P	cablu 180°
Curent:	10A	16A
Material:	PP	PP
Cantitate bax:	1000 buc.	400 buc.



întrerupătoare pe fir

Cod ELVON	30000	30001
Culoare:	alb	negru
Curent:	3A	3A
Material:	PP	PP
Cantitate bax:	750 buc.	750 buc.



DIN 49440-1



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE


Cofrete cu prize

i Tablourile de organizare pentru șantier sunt soluții compacte pentru distribuția energiei electrice în aplicații temporare, asigurând alimentarea sigură a echipamentelor pe șantier și în medii de lucru solicitante.

Tensiune max.:	1000VAC / 1500VDC (neechipat)	Material:	ABS
Grad protecție praf/apă:	IP67 (neechipat), IP44 (echipat)	Montaj:	aplicat
Rezistență impact:	IK08	Temperatură de lucru:	-25 °C ... +60 °C

neechipate

Cod ELVON	53009	53013	53010	53011
Număr locuri:	4	6	8	12
Dimensiuni A×B×C:	114 × 210 × 90	135 × 250 × 120	210 × 280 × 100	265 × 355 × 115
Cantitate bax:	3 buc.	-	-	-



echipate

Cod ELVON	53000	53001	53002	53003	53004	53005	53006
Echipare:	T1 × 16 + T1 × 32 + M4 × 16	M8 × 16	T1 × 16 + M2 × 16	T1 × 32 + M2 × 16	T1 × 16 + T1 × 32 + M2 × 16	T2 × 16 + M2 × 16	T2 × 32 + M2 × 16
Număr locuri:	8L	12L	4L	4L	8L	8L	8L



53000



53001



53002



53004



EN 60309-1,
EN 60695-2-1

neechipate



vezi fișă tehnică

echipate



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Cofrete cu prize

i Tablourile de organizare pentru șantier sunt soluții compacte pentru distribuția energiei electrice în aplicații temporare, asigurând alimentarea sigură a echipamentelor pe șantiere și în medii de lucru solicitante.

Tensiune max.:	1000VAC / 1500VDC	Material:	ABS
Grad protecție praf/apă:	IP67 (neechipat), IP44 (echipat)	Montaj:	aplicat
Rezistență impact:	IK08	Temperatură de lucru:	-25 °C ... +60 °C

echipate

Cod ELVON	53007	53008	53017	53018	53020	53021	53036
Echipare:	T2 × 16 + T2 × 32 + M4 × 16	T2 × 16 + M4 × 16	M1 × 16 F	M2 × 16 F	M3 × 16	M4 × 16	M2 × 16 + M2 × 32
Număr locuri:	12L	8L	4L	4L	4L	4L	8L

Cod ELVON	53039	53040	53042	53044	53046	53049	53050
Echipare:	T4 × 16	T4 × 32	T3 × 32 + M2 × 16	T4 × 16 + M4 × 16	T2 × 32 + M4 × 16	T1 × 16 + T1 × 32 + M2 × 16	T1×32+T1×16+ M2×16 + CC25 + CC63
Număr locuri:	12L	12L	12L	12L	12L	12L	12L



53007



53020



53021



53036



EN 60309-1,
EN 60695-2-1

echipate



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Distribuitoare de tensiune



Distribuitoarele de tensiune sunt soluții compacte pentru alimentarea și distribuția energiei electrice în rack-uri, birouri, spații tehnice și aplicații industriale. Disponibile în variante cu întrerupător, protecție MCB, diferențial, protecție la supratensiune sau filtru EMI, acestea permit alimentarea sigură a mai multor echipamente simultan.

Prize Schuko:	4 / 5 / 6 / 7	Încărcare max.:	3600W
Tensiune:	230VAC	Lungime cablu:	1,8m
Curent:	16A	Cablu:	H05VV-F 3×1,5mm ²

Cod ELVON	30416	30414	30415	30412	30413	30410	30411
Prize:	4	5	5	6	6	7	7
Cablu:	1,8m	-	1,8m	-	1,8m	-	1,8m
Model:	cu LED	cu MCB	cu MCB	cu întrerupător	cu întrerupător	simplu	simplu
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.



30416



30414



30411



30412



EN 60320,
EN 60799



vezi fișă tehnică






DISTRIBUȚIE Prelungitoare

- i** Prelungitoarele sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice în aplicații casnice și comerciale, permițând alimentarea simultană a mai multor echipamente. Prevăzute cu prize Schuko și cablu flexibil, acestea oferă o conexiune sigură și fiabilă, fiind disponibile în variante cu sau fără întrerupător, precum și cu protecție la supratensiune.

Prize Schuko:	3 / 5	Lungime cablu:	1,5 / 3 / 5 / 10m
Tensiune:	250VAC	Cablu:	H05VV-F 3×1,5mm ²
Curent:	16A	Material cablu:	cupru puritate 99,9%
Încărcare max.:	3600W		


3 prize, fără întrerupător

Cod ELVON	30513	30514	30515	30516	30517	30518
Lungime cablu:	1,5m	1,5m	3m	3m	5m	5m
Culoare:	alb	negru	alb	negru	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	219 × 58 × 48 × 140					
Cantitate bax:	30 buc.					



3 prize, cu întrerupător

Cod ELVON	30525	30526	30527	30528	30529	30530
Lungime cablu:	1,5m	1,5m	3m	3m	5m	5m
Culoare:	alb	negru	alb	negru	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	219 × 58 × 48 × 140					
Cantitate bax:	30 buc.					



EN 60884-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE Prelungitoare

- i** Prelungitoarele sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice în aplicații casnice și comerciale, permițând alimentarea simultană a mai multor echipamente. Prevăzute cu prize Schuko și cablu flexibil, acestea oferă o conexiune sigură și fiabilă, fiind disponibile în variante cu sau fără întrerupător, precum și cu protecție la supratensiune.

Prize Schuko:	3 / 5	Lungime cablu:	1,5 / 3 / 5 / 10m
Tensiune:	250VAC	Cablu:	H05VV-F 3×1,5mm ²
Curent:	16A	Material cablu:	cupru puritate 99,9%
Încărcare max.:	3600W		



5 prize, fără întrerupător

Cod ELVON	30519	30520	30521	30522	30523	30524
Lungime cablu:	1,5m	1,5m	3m	3m	5m	5m
Culoare:	alb	negru	alb	negru	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	307 × 58 × 48 × 228					
Cantitate bax:	30 buc.					



5 prize, cu întrerupător

Cod ELVON	30533	30534	30535	30536	30537	30538
Lungime cablu:	1,5m	1,5m	3m	3m	5m	5m
Culoare:	alb	negru	alb	negru	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	307 × 58 × 48 × 228					
Cantitate bax:	30 buc.					



EN 60884-1



vezi fișă tehnică




DISTRIBUȚIE Prelungitoare

- i** Prelungitoarele sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice în aplicații casnice și comerciale, permițând alimentarea simultană a mai multor echipamente. Prevăzute cu prize Schuko și cablu flexibil, acestea oferă o conexiune sigură și fiabilă, fiind disponibile în variante cu sau fără întrerupător, precum și cu protecție la supratensiune.

Prize Schuko:	3 / 5	Lungime cablu:	1,5 / 3 / 5 / 10m
Tensiune:	250VAC	Cablu:	H05VV-F 3×1,5mm ²
Curent:	16A	Material cablu:	cupru puritate 99,9%
Încărcare max.:	3600W		


5 prize, fără întrerupător, cu protecție la supratensiune

Cod ELVON	30541
Lungime cablu:	1,5m
Culoare:	alb
Protecție supratensiune:	clasa III, până la 1,5kV
Dimensiuni A×B×C×D:	376 × 58 × 48 × 282,5
Cantitate bax:	30 buc.



5 prize, cu întrerupător, cu protecție la supratensiune

Cod ELVON	30542
Lungime cablu:	1,5m
Culoare:	alb
Protecție supratensiune:	clasa III, până la 1,5kV
Dimensiuni A×B×C×D:	307 × 58 × 48 × 228
Cantitate bax:	30 buc.



EN 60884-1



vezi fișă tehnică




DISTRIBUȚIE Prelungitoare

- i** Prelungitoarele sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice în aplicații casnice și comerciale, permițând alimentarea simultană a mai multor echipamente. Prevăzute cu prize Schuko și cablu flexibil, acestea oferă o conexiune sigură și fiabilă, fiind disponibile în variante cu sau fără întrerupător, precum și cu protecție la supratensiune.

Tensiune:	250VAC	Încărcare max.:	3600W
Curent:	16A	Prize Schuko:	3 / 5


3 prize, fără cablu, fără întrerupător

Cod ELVON	30060	30070
Culoare:	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	219 × 58 × 48 × 140	
Cantitate bax:	30 buc.	



3 prize, fără cablu, cu întrerupător

Cod ELVON	30061	30071
Culoare:	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	219 × 58 × 48 × 140	
Cantitate bax:	30 buc.	



IEC 60884-1



vezi fișă tehnică






DISTRIBUȚIE Prelungitoare

- i** Prelungitoarele sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice în aplicații casnice și comerciale, permițând alimentarea simultană a mai multor echipamente. Prevăzute cu prize Schuko și cablu flexibil, acestea oferă o conexiune sigură și fiabilă, fiind disponibile în variante cu sau fără întrerupător, precum și cu protecție la supratensiune.

Tensiune:	250VAC	Încărcare max.:	3600W
Curent:	16A	Prize Schuko:	3 / 5


5 prize, fără cablu, fără întrerupător

Cod ELVON	30062	30072
Culoare:	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	307 × 58 × 48 × 228	
Cantitate bax:	30 buc.	



5 prize, fără cablu, cu întrerupător

Cod ELVON	30063	30073
Culoare:	alb	negru
Dimensiuni A×B×C×D:	307 × 58 × 48 × 228	
Cantitate bax:	30 buc.	



IEC 60884-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj

APARATAJ ST EON	114
APARATAJ ST PRESTIGE	125
APARATAJ ARMOR	130
APARATAJ MODULAR ST YRISS	132
APARATAJ MODULAR PT PACIFIC	135
APARATAJ MODULAR 45 × 45	136
SISTEME DE PRIZE MULTIPLE	139



DISTRIBUȚIE Aparataj ST EON

eon BASIC

i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Curent:	10A / 16A	Montaj:	Îngropat (ST)
Tensiune:	250V	Garanție:	20 de ani

Înterupătoare fără ramă, 80 × 80

Cod ELVON	alb	34050	34056	34059	34068	34077	34083	34101
	negru	34051	34057	34060	34069	34078	34084	34102
	argintiu	34052	34058	34061	34070	34079	34085	34103
Tip întrerupător:		simplu	dublu	cap scară	cap cruce	revenire +LED	revenire sonerie+LED	simplu +LED
Curent:		10A	10A	10A	10A	10A	10A	16A
Cantitate bax:		20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.



34050



34058



34078



alb



argintiu



negru

Înterupătoare cu ramă, 80 × 80

Cod ELVON	34001	34003	34004	34006	34007
Tip întrerupător:	simplu	dublu	cap scară	revenire cortină	cap cruce
Curent:	10A	10A	10A	10A	10A
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.



34001



34003



34006



IEC 60669-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE Aparataj ST EON

eon BASIC

i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Curent:	10A / 16A	Montaj:	Îngropat (ST)
Tensiune:	250V	Garanție:	20 de ani

Înterupătoare cu ramă, 80 × 80

Cod ELVON	34008	34010	34011	34012	34013	34018
Tip Înterupător:	revenire	revenire + LED	revenire sonerie	revenire sonerie + LED	simplu + LED	simplu + LED, NC
Curent:	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.



34008



34010



34011



34012



34013

prize Schuko fără ramă, 80 × 80

Cod ELVON	alb	34159	34177	34180
	negru	34160	34178	34181
	argintiu	34161	34179	34182
Tip priză:		simplă	cu capac	dublă
Curent:		10A	10A	10A
Dimensiuni:		80 × 80 × 42	80 × 80 × 46	80 × 123 × 44
Cantitate bax:		20 buc.	20 buc.	20 buc.



34160



34179



34180



alb



argintiu



negru



IEC 60669-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE Aparataj ST EON

eon BASIC

i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Curent:	10A / 16A	Montaj:	Îngropat (ST)
Tensiune:	250V	Garanție:	20 de ani

prize Schuko cu ramă, 80 × 80

Cod ELVON	34024	34030	34031
Tip priză:	simplă	cu capac	dublă
Curent:	16A	10A	10A
Dimensiuni:	80 × 80 × 42	80 × 80 × 46	80 × 123 × 44
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.	20 buc.



34024



34030



34031

prize comunicații fără ramă, 80 × 80

Cod ELVON	alb	34188	34212	34227	34230	34200	34224
	negru	34189	34213	34228	34231	34201	34225
	argintiu	34190	34214	34229	34232	34202	34226
Tip priză:		simplă TV Male (Tată)	date UTP 2 × RJ45 CAT6	date USB conectare la dispozitive USB	date HDMI prin transmitere semnal HDMI	dublă, telefon 2 × RJ12 6/4 CAT3	dublă USB încărcare 2 dispozitive
Dimensiuni:		80 × 80 × 37	80 × 80 × 36	80 × 80 × 35	80 × 80 × 35	80 × 80 × 36	80 × 80 × 47
Cantitate bax:		20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.



34188



34232



34225



alb



argintiu



negru



IEC 60884-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE Aparataj ST EON



i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Tip prize:	TV, TV/FM, TV/FM/SAT	Montaj:	îngropat (ST)
Culoare:	alb	Garanție:	20 de ani

prize comunicații cu ramă, 80 × 80

Cod ELVON	34033	34034	34035	34036
Tip priză:	simplă TV Male (Tată)	de capăt TV/FM Tată (TV), Mamă (FM)	de trecere TV/FM Tată (TV), Mamă (FM)	TV/FM/SAT de capăt Tată (TV), Mamă (FM+SAT)
Atenuare:	conexiune <1dB	conexiune <1dB, acuplare TV/FM >20dB	trecere 4dB, conex. 6dB, acuplare TV/FM >20dB	conexiune <2dB, acuplare TV/FM >20dB
Dimensiuni:	80 × 80 × 37	80 × 80 × 41	80 × 80 × 41	80 × 80 × 41
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.



34033



34034



34036

Cod ELVON	34039	34041	34046	34047
Tip priză:	date UTP 2 × RJ45 CAT5e	date UTP 2 × RJ45 CAT6	date USB 2.0 conectare la dispoz. USB/cablu	date HDMI transmitere semnal conector HDMI
Dimensiuni:	80 × 80 × 36	80 × 80 × 36	80 × 80 × 35	80 × 80 × 35
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.



34039



34046



34047



34037



34045

Cod ELVON	34037	34041
Tip priză:	telefon dublă 2 × RJ12 CAT3	date USB 1,2A 5V încărcare 2 dispozitive
Dimensiuni:	80 × 80 × 36	80 × 80 × 47
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.



IEC 60884-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE Aparataj ST EON

eon BASIC

i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Tensiune și frecvență:	230V~ / 50Hz	Montaj:	Îngropat (ST)
Încărcare min./max.:	40 - 400VA / 100W	Garanție:	20 de ani

variatoare fără ramă, 80 × 80

Cod ELVON	alb	34107	34110
	negru	34108	34111
	argintiu	34109	34112
Tip variator:		rotativ, SP	rotativ, LED 100W
Pentru:		bec incandescent / cu halogen	CFL / LED
Dimensiuni:		80 × 80 × 53	80 × 80 × 55
Cantitate bax:		20 buc.	20 buc.



alb



argintiu



negru

variatoare cu ramă, 80 × 80

Cod ELVON	34020	34021
Tip variator:	rotativ, SP	rotativ, LED 100W
Pentru:	bec incandescent / cu halogen	CFL / LED
Dimensiuni:	80 × 80 × 53	80 × 80 × 55
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.



IEC 60669-2-1



vezi fișă tehnică



i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Game culori:	Clasic / Color / Metalic / Soft Touch	Montaj:	Îngropat (ST)
Culoare buton:	alb / negru / argintiu	Garanție:	20 de ani

rame 1P, 80 × 80

Cod ELVON	alb	34235	34236	34237
	negru	34238	34239	34240
	argintiu	34241	34242	34243
Culoare ramă interioară:	alb	negru	argintiu	
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.	20 buc.	



34241



34239



34237



rame prize Schuko duble, 80 × 123

Cod ELVON	alb	34262	34263	34264
	negru	34265	34266	34267
	argintiu	34268	34269	34270
Culoare ramă interioară:	alb	negru	argintiu	
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.	



34262




i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Game culori:	Clasic / Color / Metalic / Soft Touch	Montaj:	Îngropat (ST)
Culoare buton:	alb / negru / argintiu	Garanție:	20 de ani

rame orizontale

Cod ELVON	34327	34336	34345
Module:	2P	3P	4P
Dimensiuni:	151 × 80 × 12	222 × 80 × 12	293 × 80 × 12
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.

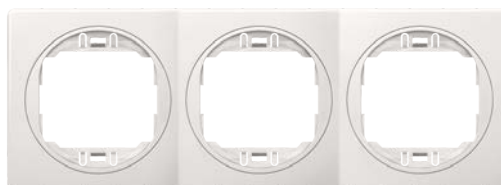

rame 1P, 80 × 120

Cod ELVON	alb	34244	34245	34246
	negru	34247	34248	34249
	argintiu	34250	34251	34252
Culoare ramă interioară:	alb	negru	argintiu	
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.	



34244



34251



34249



alb



argintiu



negru



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj ST EON



- i** Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Game culori:	Clasic / Color / Metalic / Soft Touch	Montaj:	Îngropat (ST)
Culoare buton:	alb / negru / argintiu	Garanție:	20 de ani

rame verticale

Cod ELVON	34354	34363	34372
Module:	2P	3P	4P
Dimensiuni:	80 × 151 × 12	80 × 222 × 12	80 × 293 × 12
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE Aparataj ST EON

eon COLOR

i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Game culori:	Clasic / Color / Metalic / Soft Touch	Montaj:	Îngropat (ST)
Culoare buton:	alb / negru / argintiu	Garanție:	20 de ani

rame 1P, 80 × 80

Cod ELVON	34273	34274	34275	34276
Culoare ramă:	crem	lavandă	fistic	roșu
Culoare ramă interioară:	negru	alb	alb	negru
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.



rame 1P, 80 × 120

Cod ELVON	34277	34278	34279	34280
Culoare ramă:	crem	lavandă	fistic	roșu
Culoare ramă interioară:	negru	alb	alb	negru
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.



rame duble pt. prize Schuko, 80 × 123

Cod ELVON	34285	34286	34287	34288
Culoare ramă:	crem	lavandă	fistic	roșu
Culoare ramă interioară:	negru	alb	alb	negru
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.



vezi fișă tehnică





i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Game culori:	Clasic / Color / Metalic / Soft Touch	Montaj:	Îngropat (ST)
Culoare buton:	alb / negru / argintiu	Garanție:	20 de ani

rame 1P, 80 × 80

Cod ELVON	34291	34292	34293
Culoare ramă:	nichel	antic silver	auriu
Culoare ramă interioară:	negru	negru	negru
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.



rame 1P, 80 × 120

Cod ELVON	34294	34295	34296
Culoare ramă:	nichel	antic silver	auriu
Culoare ramă interioară:	negru	negru	negru
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.



rame duble pt. prize Schuko, 80 × 123

Cod ELVON	34300	34301	34302
Culoare ramă:	nichel	antic silver	auriu
Culoare ramă interioară:	negru	negru	negru
Cantitate bax:	30 buc.	30 buc.	30 buc.





i Gama EON de aparataj electric oferă soluții moderne pentru controlul iluminatului, îmbinând un design simplu și elegant cu funcționalitate practică. Cu finisaj lucios și format compact, produsele sunt livrate ca set complet (mecanism + ramă), fiind ușor de instalat în doze standard.

Game culori:	Clasic / Color / Metalic / Soft Touch	Montaj:	Îngropat (ST)
Culoare buton:	alb / negru / argintiu	Garanție:	20 de ani

rame 1P, 80 × 80

Cod ELVON	alb	34305	-	34306
	negru	34308	34307	34309
Culoare ramă interioară:	alb		negru	argintiu
Cantitate bax:		30 buc.	30 buc.	30 buc.



34305



34306



34308



34309



34307

rame 1P, 80 × 120

Cod ELVON	alb	34310	-	34311
	negru	34313	34312	34314
Culoare ramă interioară:	alb		negru	argintiu
Cantitate bax:		30 buc.	30 buc.	30 buc.



34310



34311



34313



34314



34312



vezi fișă tehnică






i Gama PRESTIGE include aparataj modular pentru instalații rezidențiale și comerciale, cu design modern și montaj rapid. Aparatajul este proiectat pentru instalare simplă și sigură, fiind compatibil atât cu conectare rapidă fără șurub pentru conductori de până la 2,5 mm², cât și cu conectare cu șurub pentru conductori de până la 4 mm².


Tensiune:	250V	Montaj:	Îngropat (ST)
Curent:	10A / 16A	Garanție:	20 de ani

Înterupătoare

Cod ELVON	○ alb	34501	34503	34504	34507
	○ crem	34550	34552	34553	34556
	● grafit	34600	34602	34603	34606
	○ argintiu	34650	34652	34653	34656
	● bordo	34700	34702	34703	34706
Tip întrerupător:	simplu		dublu	cap scară	cap cruce
Curent:	10A				
Dimensiuni (mm):	80 × 80 × 43				
Cantitate bax:	20 buc.				



Cod ELVON	 alb	34506	34510	34511	34512	34514
	 crem	34555	34559	34560	34561	34564
	 grafit	34605	34609	34610	34611	34614
	 argintiu	34655	34659	34660	34661	34664
	 bordo	34705	34709	34710	34711	34714
Tip întrerupător:		revenire cortină	revenire scară, cu LED	revenire sonerie	revenire sonerie, cu LED	simplu, cu LED NC
Curent:		10A				
Dimensiuni (mm):		80 × 80 × 43				
Cantitate bax:		20 buc.				



IEC 60669-1



vezi fișă tehnică






i Gama PRESTIGE include aparataj modular pentru instalații rezidențiale și comerciale, cu design modern și montaj rapid. Aparatajul este proiectat pentru instalare simplă și sigură, fiind compatibil atât cu conectare rapidă fără șurub pentru conductori de până la 2,5 mm², cât și cu conectare cu șurub pentru conductori de până la 4 mm².

Tensiune:	250V	Montaj:	Îngropat (ST)
Curent:	10A / 16A	Garanție:	20 de ani


prize Schuko

Cod ELVON	○ alb	34522	34527	34528
	○ crem	34571	34576	34577
	● grafit	34621	34626	34627
	○ argintiu	34671	34676	34677
	● bordo	34721	34726	34727
Tip priză:	simplă		cu capac	dublă
Curent:	16A			
Dimensiuni (mm):	80 × 80 × 44			
Cantitate box:	20 buc.			



variatoare

Cod ELVON	○ alb	34520	34521
	○ crem	34569	34570
	● grafit	34619	34620
	○ argintiu	34669	34670
	● bordo	34719	34720
Tip variator:	rotativ, 1P		rotativ, LED 100W
Încărcare min./max.:	40 - 400VA		0 - 100W
Dimensiuni (mm):	80 × 80 × 53		80 × 80 × 55
Cantitate box:	20 buc.		



IEC 60884-1 /
IEC 60669-2-1



vezi fișă tehnică




i Gama PRESTIGE include aparataj modular pentru instalații rezidențiale și comerciale, cu design modern și montaj rapid. Aparatajul este proiectat pentru instalare simplă și sigură, fiind compatibil atât cu conectare rapidă fără șurub pentru conductori de până la 2,5 mm², cât și cu conectare cu șurub pentru conductori de până la 4 mm².


Tensiune:	250V	Montaj:	Îngropat (ST)
Curent:	10A / 16A	Garanție:	20 de ani

prize comunicații

Cod ELVON	☐ alb ☐ crem ☐ grafit ☐ argintiu ☐ bordo	34530	34531	34532
		34579	34580	34581
		34629	34630	34631
		34679	34680	34681
		34729	34730	34731
Tip priză:	simplă TV	de capăt TV/FM	de trecere TV/FM	
Tip conector:	male (tată)	male (tată) TV, female (mamă) FM	male (tată) TV, female (mamă) FM	
Atenuare:	conexiune < 1dB	conexiune < 2dB, acuplare TV/FM > 20dB	trecere 4dB, conexiune 6dB, acuplare TV/FM > 20dB	
Dimensiuni (mm):	80 × 80 × 39	80 × 80 × 37	80 × 80 × 37	
Cantitate bax:	20 buc.			



Cod ELVON	☐ alb ☐ crem ☐ grafit ☐ argintiu ☐ bordo	34536	34538	34534
		34584	34587	34583
		34635	34637	34633
		34685	34687	34683
		34735	34737	34733
Tip priză:	date UTP 2 × RJ45 CAT5e	date UTP 2 × RJ45 CAT6	telefon dublă, 2 × RJ12 6/4 CAT3	
Dimensiuni (mm):	80 × 80 × 37	80 × 80 × 37	80 × 80 × 36	
Cantitate bax:	20 buc.			






i Gama PRESTIGE include aparataj modular pentru instalații rezidențiale și comerciale, cu design modern și montaj rapid. Aparatajul este proiectat pentru instalare simplă și sigură, fiind compatibil atât cu conectare rapidă fără șurub pentru conductori de până la 2,5 mm², cât și cu conectare cu șurub pentru conductori de până la 4 mm².

Montaj:	îngropat (ST)	Garanție:	20 de ani
---------	---------------	-----------	-----------


rame orizontale

Cod ELVON	○ alb	34953	34957	34961
	○ crem	34954	34958	34962
	● grafit	34955	34959	34963
	○ argintiu	34941	34942	34943
	● bordo	34956	34960	34964
Module:		2P	3P	4P
Dimensiuni (mm):		80 × 151 × 11,9	80 × 222 × 11,9	80 × 293 × 11,9
Cantitate box:		20 buc.		



rame verticale

Cod ELVON	○ alb	34965	34969	34973
	○ crem	34966	34970	34974
	● grafit	34967	34971	34975
	○ argintiu	34944	34945	34946
	● bordo	34968	34972	34976
Module:		2P	3P	4P
Dimensiuni (mm):		151 × 80 × 11,9	222 × 80 × 11,9	293 × 80 × 11,9
Cantitate box:		20 buc.		



IEC 60884-1 /
IEC 60669-2-1



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE

Aparataj ST Prestige

PRESTIGE

 Gama PRESTIGE include aparataj modular pentru instalații rezidențiale și comerciale, cu design modern și montaj rapid. Aparatajul este proiectat pentru instalare simplă și sigură, fiind compatibil atât cu conectare rapidă fără șurub pentru conductori de până la 2,5 mm², cât și cu conectare cu șurub pentru conductori de până la 4 mm².

Montaj:	îngropat (ST)	Garanție:	20 de ani
---------	---------------	-----------	-----------

rame ornament

Cod ELVON	 alb	34980
	 crem	34989
	 grafit	34982
	 argintiu	34981
	 bordo	34983
Dimensiuni (mm):		58,9 × 58,9
Cantitate bax:		20 buc.



IEC 60884-1 /
IEC 60669-2-1



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE

Aparataj PT ARMOR




i Gama ARMOR de aparataj electric este concepută pentru utilizare în medii solicitante, oferind protecție ridicată și durabilitate datorită carcasei metalice robuste. Cu grad de protecție IP55 și rezistență la impact IK07, produsele sunt ideale pentru aplicații în exterior sau în spații industriale ușoare.

Curent:	10 / 16A	Grad protecție praf/apă:	IP55
Tensiune:	250VAC	Montaj:	aparent (PT)
Material carcasă:	metal	Garanție:	20 de ani

Înterupătoare

Cod ELVON	32260	32261	32262	32263	32264	32271
Tip întrerupător:	simplu	dublu	cap scară	cap cruce	revenire	dublu, jaluzele
Curent:	10A					
Dimensiuni:	65 × 70 × 56					
Cantitate bax:	20 buc.					



34260




34261



34271

Înterupătoare cu LED

Cod ELVON	32276	32272	32273	32274	32275	32277
Tip întrerupător:	simplu	dublu	cap scară	cap cruce	revenire	dublu, jaluzele
Curent:	16A					
Dimensiuni:	65 × 70 × 56					
Cantitate bax:	20 buc.					



34276



34272



34277



IEC 60669-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj PT ARMOR




i Gama ARMOR de aparataj electric este concepută pentru utilizare în medii solicitante, oferind protecție ridicată și durabilitate datorită carcasei metalice robuste. Cu grad de protecție IP55 și rezistență la impact IK07, produsele sunt ideale pentru aplicații în exterior sau în spații industriale ușoare.

Curent:	16A	Grad protecție praf/apă:	IP55
Tensiune:	250VAC	Montaj:	aparent (PT)
Material carcasă:	metal	Garanție:	20 de ani

prize Schuko

Cod ELVON	32266	32267
Tip inserție:	polycarbonat	ceramică
Curent:	16A	
Dimensiuni:	65 × 70 × 52,7	
Cantitate bax:	20 buc.	



IEC 60884-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj modular ST YRISS

Yriss

i Gama Yriss de aparataj modular oferă soluții flexibile pentru configurarea instalațiilor electrice, permițând combinarea mai multor funcții într-un singur cadru. Sistemul modular permite integrarea întrerupătoarelor, prizelor și conexiunilor de date (TV, telefon, rețea), fiind ideal pentru aplicații rezidențiale și comerciale.

Curent:	10 / 16A	Culoare:	alb
Tensiune:	230VAC	Grad protecție praf/apă:	IP20
Material:	policarbonat	Montaj:	îngropat (ST)

Întrerupătoare

Cod ELVON	32101	32103	32105	32107	32109	32101
Tip întrerupător:	simplu	bipolar	revenire	cap scară	cap cruce	jaluzele
Curent:	10A					
Cantitate cutie:	20 buc.					
Cantitate bax:	500 buc.					



Întrerupătoare cu LED

Cod ELVON	32102	32104	32106	32108	32110
Tip întrerupător:	simplu	bipolar	revenire	cap scară	cap cruce
Curent:	10A				
Cantitate cutie:	20 buc.				
Cantitate bax:	500 buc.				



variatoare

Cod ELVON	32112
Încărcare max.:	500W
Curent:	10A
Cantitate cutie:	20 buc.
Cantitate bax:	500 buc.



IEC 60669-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj modular ST YRISS

Yriss

i Gama Yriss de aparataj modular oferă soluții flexibile pentru configurarea instalațiilor electrice, permițând combinarea mai multor funcții într-un singur cadru. Sistemul modular permite integrarea întrerupătoarelor, prizelor și conexiunilor de date (TV, telefon, rețea), fiind ideal pentru aplicații rezidențiale și comerciale.

Curent:	10 / 16A	Culoare:	alb
Tensiune:	230VAC	Grad protecție praf/apă:	IP20
Material:	policarbonat	Montaj:	îngropat (ST)

prize

Cod ELVON	32113	32115	32116	32117	32118	32119
Tip priză:	standard italian 16A	Schuko 16A	TV 5dB	telefon 6P4C RJ11	CAT5E-UTP RJ45	CAT5E-FTP RJ45
Cantitate cutie:	20 buc.					
Cantitate bax:	500 buc.					



32113



32115



32116

accesorii

Cod ELVON	32120	32121	32100
Model:	tastă falsă 1M	sonerie modulară 10A	lampă avarie 5H
Cantitate cutie:	20 buc.		
Cantitate bax:	500 buc.		



32120



32121



32100



IEC 60884-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj modular ST YRISS

Yriss

i Gama Yriss de aparataj modular oferă soluții flexibile pentru configurarea instalațiilor electrice, permițând combinarea mai multor funcții într-un singur cadru. Sistemul modular permite integrarea întrerupătoarelor, prizelor și conexiunilor de date (TV, telefon, rețea), fiind ideal pentru aplicații rezidențiale și comerciale.

Material:	policarbonat	Culoare:	alb
Module:	1 / 2 / 3 / 4 / 6M	Grad protecție praf/apă:	IP20

suport cu capac

Cod ELVON	32133	32134
Model:	3M, PT, IP55	4M, PT, IP55
Cantitate bax:	10 buc.	8 buc.



suport montaj aparent IP40

Cod ELVON	32122	32123	32124	32125
Module:	1M	2M	3M	4M
Dimensiuni:	64 × 80 × 60	64 × 80 × 60	90 × 80 × 60	110 × 80 × 60
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.



cutie + capac montaj aparent

Cod ELVON	32135	32136	32137	32138
Module:	1M / 3M	2M	3M	4M
Dimensiuni:	64 × 80 × 60	64 × 80 × 60	90 × 80 × 60	110 × 80 × 60
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	60 buc.



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj modular PT PACIFIC


PACIFIC

i Gama PACIFIC oferă soluții fiabile pentru aplicații în interior și exterior, fiind concepută pentru montaj aparent și condiții de utilizare mai solicitante. Cu grad de protecție IP55 și carcasă din material rezistent (PC), produsele asigură protecție împotriva prafului și umidității, fiind potrivite pentru spații tehnice, garaje, ateliere sau zone exterioare acoperite.

Curent:	16A	Culoare:	gri
Tensiune:	250VAC	Grad protecție praf/apă:	IP55
Material:	policarbonat	Montaj:	aparent (PT)


Înterupătoare

Cod ELVON	32250	32251
Tip întrerupător:	simplu	dublu
Dimensiuni A × B × C:	64 × 80 × 60	64 × 80 × 60
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	100 buc.	100 buc.



prize Schuko

Cod ELVON	32252	32253
Tip priză:	Schuko simplă	Schuko dublă
Dimensiuni:	64 × 80 × 60	100 × 80 × 60
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	100 buc.	60 buc.





DISTRIBUȚIE

Aparataj modular 45 × 45

- i** Dozele de pardoseală și panourile pentru prize multiple sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice și a conexiunilor în spații comerciale, birouri sau zone tehnice. Acestea permit integrarea discretă a prizelor în pardoseală sau pe perete, oferind acces facil la alimentare electrică și conexiuni multiple.


Curent:	16A	Material:	polycarbonat
Tensiune:	250VAC	Culoare:	alb / roșu
Poli:	2P + E	Grad protecție praf/apă:	IP20

doze pardoseală și panouri prize multiple

Cod ELVON	56021	56022	32087	32088
Model:	doză pardoseală	bază metalică	panou prize multiple	panou prize multiple
Module:	2 × 8M	2 × 8M	8 prize 45 × 45	12 prize 45 × 45
Dimensiuni:	235 × 235 × 90	360 × 360 × 90	205 × 108 × 65	275 × 205 × 65
Cantitate cutie:	-	-	6 buc.	2 buc.
Cantitate bax:	12 buc.	12 buc.	72 buc.	32 buc.



56021



56022



32087



32088

prize Schuko 45 × 45

Cod ELVON	32050	32051	32052	32053	32054	32055	32056
Tip priză:	simplă	trecere	trecere 2P	trecere 3P	trecere 4P	UPS	UPS trecere
Culoare:	alb	alb	alb	alb	alb	roșu	roșu
Dimensiuni:	45 × 45 × 40	45 × 45 × 40	90 × 45 × 40	135 × 45 × 40	180 × 45 × 40	45 × 45 × 40	45 × 45 × 40
Cantitate cutie:	60 buc.						
Cantitate bax:	1200 buc.						



32050



32051



32055



32056



IEC 60669-1 /
IEC 60884-1



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj modular 45 × 45

i Dozele de pardoseală și panourile pentru prize multiple sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice și a conexiunilor în spații comerciale, birouri sau zone tehnice. Acestea permit integrarea discretă a prizelor în pardoseală sau pe perete, oferind acces facil la alimentare electrică și conexiuni multiple.

Prize:	TV / SAT	Culoare:	alb
Material:	policarbonat	Grad protecție praf/apă:	IP20

prize date și accesorii

Cod ELVON	32060	32061	32062	32078	32079	32085
Model:	keystone jack LAN CAT3	keystone jack LAN CAT5E UTP	keystone jack LAN CAT6 UTP	panel 1 fereastră 45 × 22,5	panel 1 fereastră 45 × 45	panel 2 ferestre 45 × 45
Cantitate cutie:	200 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	3000 buc.	2000 buc.	2000 buc.	1500 buc.	1500 buc.	1000 buc.



32060



32061



32078



32079



32085

prize TV

Cod ELVON	32068	32069	32070
Tip priză:	priză mamă 0,5dB 5-862MHz TV	priză tată 0,5dB 5-862MHz TV	priză mamă 0,3dB 5-2000MHz SAT
Dimensiuni:	45 × 45 × 23		
Cantitate cutie:	60 buc.		
Cantitate bax:	1200 buc.		



32068



32069



32070



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Aparataj modular 45 × 45

- i** Dozele de pardoseală și panourile pentru prize multiple sunt soluții practice pentru distribuția energiei electrice și a conexiunilor în spații comerciale, birouri sau zone tehnice. Acestea permit integrarea discretă a prizelor în pardoseală sau pe perete, oferind acces facil la alimentare electrică și conexiuni multiple.

Prize:	TV / SAT	Culoare:	alb
Material:	policarbonat	Grad protecție praf/apă:	IP20

keystone jack

Cod ELVON	32081	32082
Model:	keystone jack TATĂ - MAMĂ	keystone jack MAMĂ - MAMĂ
Cantitate cutie:	25 buc.	25 buc.
Cantitate bax:	450 buc.	450 buc.



prize date și AV + accesorii


Cod ELVON	32071	32072	32073	32074	32075
Tip panel conector:	VGA	USB	3RCA	stereo	HDMI IN&OUT
Dimensiuni:	45 × 22,5 × 23				
Cantitate cutie:	60 buc.				
Cantitate bax:	1200 buc.				



32071



32072



32073



32074



32075



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Sisteme de prize multiple 45 × 45

 Sistemele de prize multiple pentru birou oferă soluții moderne și flexibile pentru alimentarea echipamentelor electrice, permițând integrarea discretă a prizelor direct în mobilier. Disponibile în variante pentru montaj aparent sau îngropat, aceste sisteme sunt compatibile cu aparataj modular 45×45 mm și permit configurarea în funcție de necesități.

Tip montaj:	îngropat	Compatibil cu:	prize 45 × 45, prize date
Material:	aluminiu	Număr module:	2 / 5 / 6 / 7 / 8M

montaj îngropat


Cod ELVON	32001	32010	32011	32012
Module:	2M	5M	6M	7M
Dimensiuni:	202 × 55 × 52	247 × 105 × 45	320 × 105 × 118	337 × 105 × 45
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.



32001



32010 / 32012



32011

Cod ELVON	32020	32023
Module:	5M	8M
Dimensiuni:	325 × 135 × 80	460 × 135 × 80
Cantitate bax:	20 buc.	20 buc.



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Sisteme de prize multiple 45 × 45

 Sistemele de prize multiple pentru birou oferă soluții moderne și flexibile pentru alimentarea echipamentelor electrice, permițând integrarea discretă a prizelor direct în mobilier. Disponibile în variante pentru montaj aparent sau îngropat, aceste sisteme sunt compatibile cu aparataj modular 45×45 mm și permit configurarea în funcție de necesități.

Tip montaj:	aparent	Compatibil cu:	prize 45 × 45, prize date
Material:	aluminiu	Număr module:	8M

montaj aparent

Cod ELVON	32030
Module:	8M
Dimensiuni:	428 × 73 × 70
Cantitate bax:	50 buc.



adaptor montaj

Cod ELVON	32089	32090
Înălțime:	30mm	70mm
Cantitate bax:	100 buc.	100 buc.





DISTRIBUȚIE

Sisteme de prize multiple 45 × 45

-  Sistemele de prize multiple pentru birou oferă soluții moderne și flexibile pentru alimentarea echipamentelor electrice, permițând integrarea discretă a prizelor direct în mobilier. Disponibile în variante pentru montaj aparent sau îngropat, aceste sisteme sunt compatibile cu aparataj modular 45×45 mm și permit configurarea în funcție de necesități.

Tip montaj:	îngropat	Echipat cu:	2 Schuko + 2 USB
Material:	aluminiu	Număr module:	3M

distribuitor vertical

Cod ELVON	32040
Echipat cu:	2 Schuko + 2 USB
Dimensiuni:	210 × 60
Cantitate bax:	100 buc.



vezi fișă tehnică





CONECTICA

Protecție și organizare echipamente electrice

CANAL DE CABLU	158
TUB FLEXIBIL METALIC	160
JGHEABURI METALICE	161
DULAPURI ABS	173
DULAPURI METALICE	176
DULAPURI PAFS	177
TABLOURI ELECTRICE	178
CUTII CONEXIUNI	181



DISTRIBUȚIE


Canal de cablu

-  Soluții eficiente pentru organizarea și protejarea conductoarelor electrice, asigurând un traseu sigur și estetic pentru cabluri în aplicații rezidențiale, comerciale și industriale. Realizate din PVC ignifug, rezistent la șocuri mecanice, radiații UV și substanțe chimice.


Material:	PVC ignifug, rezistent UV, fără halogen	Lungime standard:	2m
Rezistență șoc mecanic:	IK07	Temperatură optimă:	-25 °C ... +60 °C
		Grad protecție:	IP40

standard

Cod ELVON	48201	48202	48203	48204	48205	48206	48208	48210
Dimensiuni AxB:	12 × 12	15 × 10	16 × 16	20 × 10	25 × 16	25 × 25	30 × 20	40 × 25
Cantitate cutie:	187 buc.	187 buc.	96 buc.	96 buc.	64 buc.	64 buc.	40 buc.	25 buc.
Cantitate box:	374 buc.	374 buc.	192 buc.	192 buc.	128 buc.	128 buc.	80 buc.	50 buc.




Cod ELVON	48211	48212	48213	48214	48215	48216	48217	48218
Dimensiuni AxB:	40 × 40	60 × 25	60 × 40	60 × 60	80 × 40	80 × 60	100 × 40	100 × 60
Cantitate cutie:	24 buc.	24 buc.	18 buc.	12 buc.	14 buc.	12 buc.	10 buc.	8 buc.
Cantitate box:	48 buc.	48 buc.	36 buc.	24 buc.	28 buc.	24 buc.	20 buc.	16 buc.



pentru pardoseală

Cod ELVON	48220	48221	48222	48223
Dimensiuni AxB:	50 × 12	75 × 20	90 × 20	90 × 20
Material:	PVC	PVC	PVC	aluminu
Cantitate cutie:	72 buc.	32 buc.	24 buc.	24 buc.
Cantitate box:	144 buc.	64 buc.	48 buc.	48 buc.



EN 50085-2-1,
IEC 62321



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE



Canal de cablu

-  Soluții eficiente pentru organizarea și protejarea conductoarelor electrice, asigurând un traseu sigur și estetic pentru cabluri în aplicații rezidențiale, comerciale și industriale. Realizate din PVC ignifug, rezistent la șocuri mecanice, radiații UV și substanțe chimice.

Material:	PVC ignifug, rezistent UV, fără halogen	Lungime standard:	2m
Rezistență șoc mecanic:	IK07	Temperatură optimă:	-25 °C ... +60 °C
		Grad protecție:	IP40


cu bandă autoadezivă

Cod ELVON	48225	48226	48227	48228	48229	48230	48231	48233	48234
Dimensiuni AxB:	12 × 12	15 × 10	16 × 16	20 × 10	25 × 16	25 × 25	30 × 20	40 × 25	40 × 40
Cantitate cutie:	187 buc.	187 buc.	96 buc.	96 buc.	64 buc.	187 buc.	187 buc.	96 buc.	64 buc.
Cantitate bax:	374 buc.	374 buc.	192 buc.	192 buc.	128 buc.	374 buc.	374 buc.	192 buc.	128 buc.



eco

Cod ELVON	48104	48107
Dimensiuni AxB:	16 × 16	25 × 16
Cantitate cutie:	96 buc.	64 buc.
Cantitate bax:	192 buc.	128 buc.



EN 50085-2-1,
IEC 62321



vezi fișă tehnică



ACCESORII

Tub flexibil metalic galvanizat

 Tuburile metalice flexibile sunt utilizate pentru protecția mecanică a cablurilor electrice, oferind flexibilitate ridicată și rezistență la solicitări mecanice în instalații industriale și comerciale. Acestea sunt disponibile în varianta cu manta din PVC, asigurând protecție suplimentară împotriva umidității, prafului și factorilor externi.

Model:	cu / fără manta	Grosime:	0,18mm
Material tub:	oțel galvanizat	Temperatură optimă:	-40 °C ... +250 °C

Cod ELVON	49620	49621	49622	49623	49624	49625	49626
Diametru (mm):	9	12	14	16	18	21	26
Lungime (m):	50	50	50	50	50	50	25



EN 61386-1, EN 61386-22,
IEC 62321



vezi fișă tehnică






DISTRIBUȚIE

Jgheab metalic perforat ramforsat

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel galvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel galvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce, reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace, separatoare, profile U, console, tije filetate, bride
Lungime jgheab:	3m		
Lățime jgheab:	50 - 500mm		
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		

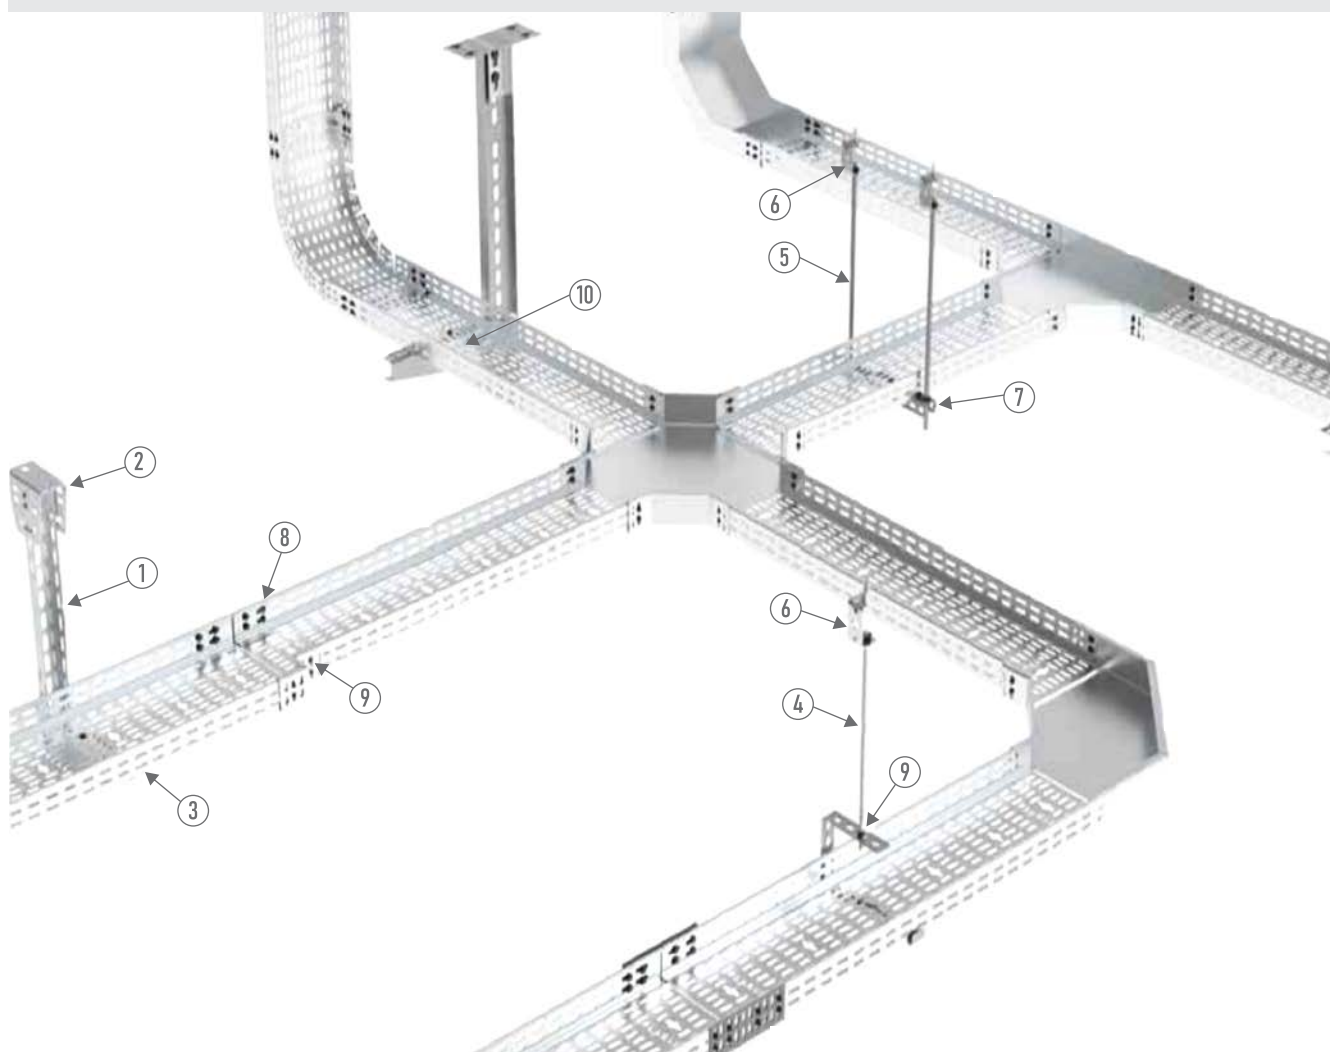

① PROFIL U 30×50×30mm L=3000MM 1.5mm

② BRIDĂ PRINDERE TAVAN PROFIL U UPG

③ CONSOLĂ U PT. JGHEAB L=300mm

④ TIJĂ FILETATĂ M8 L=1000mm

⑤ TIJĂ FILETATĂ M8 L=2000mm

⑥ SUPORT U PT.TIJĂ FILETATA TT1

⑦ CONSOLĂ U PT.TIJĂ FILETATĂ L=200mm

⑧ ȘURUB CAP TORBANT M8x15

⑨ PIULIȚĂ M8

⑩ PIULIȚĂ M10



DISTRIBUȚIE



Jgheab metalic perforat ramforsat

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride




jgheab metalic perforat ramforsat, 40mm înălțime

Cod ELVON	50601	50603	50605	50607	50615	50623	50627
Lățime (mm):	50	100	150	200	300	400	500
Înălțime (mm):	40	40	40	40	40	40	40
Grosime (mm):	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2



jgheab metalic perforat ramforsat, 60mm înălțime

Cod ELVON	50642	50644	50648	50650	50660	50664
Lățime (mm):	100	150	200	300	400	500
Înălțime (mm):	60	60	60	60	60	60
Grosime (mm):	0,7	0,7	0,8	0,8	1	1,2






DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride


unghi plan 90°

Cod ELVON	H: 40mm	50670	50671	50672	50674	50676	50678
	H: 60mm	50682	50683	50684	50686	50688	50690
Lățime A (mm):		100	150	200	300	400	500
Grosime (mm):		1	1	1	1	1	1



derivație T

Cod ELVON	H: 40mm	50700	50701	50702	50704	50706	50708
	H: 60mm	50720	50721	50722	50724	50726	50728
Lățime A (mm):		100	150	200	300	400	500
Grosime (mm):		1	1	1	1	1	1





DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic


i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride

derivație cruce

Cod ELVON	H: 40mm	50740	50741	50742	50744	50746	50748
	H: 60mm	50760	50761	50762	50764	50766	50768
Lățime A (mm):		100	150	200	300	400	500
Grosime (mm):		1	1	1	1	1	1


40 / 60 mm



reducție jgheab

Cod ELVON	H: 40mm	50780	50781	50782	50783	50784
	H: 60mm	50790	50791	50792	50793	50794
Lățime A/B (mm):		100 / 50	150 / 100	200 / 150	300 / 200	400 / 300
Grosime (mm):		1	1	1	1	1

40 / 60 mm





DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic


i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride

îmbinare T


Cod ELVON	H: 40mm	50800	50801	50802	50803	50804	50805
	H: 60mm	50810	50811	50812	50813	50814	50815
Lățime (mm):		100	150	200	300	400	500
Grosime (mm):		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

40 / 60 mm



unghi flexibil

Cod ELVON	H: 40mm	50820	50821	50822	50824	50826	50828
	H: 60mm	50840	50841	50842	50844	50846	50848
Lățime A (mm):		100	150	200	300	400	500
Lungime L (mm):		750	750	750	750	750	750
Grosime (mm):		1	1	1	1	1	1

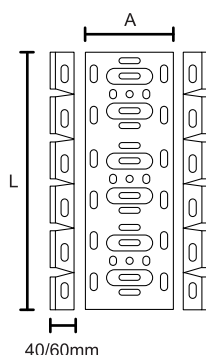



DISTRIBUȚIE


Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride


separator

Cod ELVON	50864	50866
Lățime A (mm):	25	25
Înălțime (mm):	40	60
Lungime L (m):	3	3
Grosime (mm):	1,2	1,5



clemă capac

Cod ELVON	50868	50870
Lățime A (mm):	25	25
Înălțime (mm):	40	60
Grosime (mm):	1,5	1,5






DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride


capac

Cod ELVON	50880	50882	50883	50884	50886	50888	50890
Lățime A (mm):	50	100	150	200	300	400	500
Înălțime (mm):	13	13	13	13	13	13	13
Lungime L (m):	3	3	3	3	3	3	3
Grosime (mm):	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9




capac unghi plan 90°

Cod ELVON	50900	50901	50902	50903	50905	50907	50909
Lățime A (mm):	50	100	150	200	300	400	500
Grosime (mm):	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2



capac derivație T

Cod ELVON	50920	50921	50922	50923	50925	50927	50929
Lățime A (mm):	50	100	150	200	300	400	500
Grosime (mm):	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2






DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride


capac pentru derivație cruce

Cod ELVON	50940	50941	50942	50943	50945	50947	50949
Lățime A (mm):	50	100	150	200	300	400	500
Grosime (mm):	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5



capac pentru unghi flexibil

Cod ELVON	50960	50961	50962	50963	50965	50967	50969
Lățime A (mm):	50	100	150	200	300	400	500
Lungime L (mm):	685						
Grosime (mm):	1,2						



profil U și accesorii

Cod ELVON	50970	50971	50975	50976	50977	50980	50981
Model:	profil U	profil U	conector îmbinare	suport sudat tavan	suport sudat tavan dublu	bridă prindere tavan	
Lungime L (mm):	3000	3000	120	120	120	102	
Grosime (mm):	1,5	2	2	2	1,2	2	



50970 / 50971



50975



50976



50977



50980



50981



vezi fișă tehnică






DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride

consolă U

Cod ELVON	50990	50991	50992	50993	50994	50995	50996
Lungime L (mm):	100	160	200	300	400	500	600
Lățime A (mm):	65	65	65	65	65	65	65
Grosime (mm):	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2



tijă filetată

Cod ELVON	51001	51002	51004	51005	51007	51008
Diametru:	M8	M8	M10	M10	M12	M12
Lungime L (m):	1	2	1	2	1	2



accesorii pentru tijă filetată

Cod ELVON	51010	51011	51012	51020	51022
Tip accesoriu:	cuplă	cuplă	cuplă	suport U	suport V
Pentru tijă:	M8	M10	M12	M8 - M12	M8 - M12
Lungime L (mm):	25	30	35	58	100



51010 / 51011 / 51012



51020



51022






DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride



consolă U pentru tijă filetată

Cod ELVON	51030	51031	51032	51033	51034	51035	51036	51037
Lungime L (mm):	100	120	160	200	300	400	500	600
Lățime A (mm):	50	50	50	50	50	50	50	50
Înălțime H (mm):	30	30	30	30	30	30	30	30
Grosime (mm):	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2




prindere pentru tijă filetată

Cod ELVON	51050	51052	51060	51061	51062	51063	51064
Tip accesoriu:	prindere L	prindere L	prindere C				
Dimensiuni A × B (mm):	40 × 40	40 × 60	58 × 40	58 × 40	58 × 40	58 × 40	58 × 40
Lățime L (m):	45	45	50	100	120	160	200
Grosime (mm):	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



accesorii pentru tijă filetată 45 × 35

Cod ELVON	51070	51071	51072	51073	51074	51075	51076	51077	51078
Lungime L:	50	100	120	160	200	300	400	500	500
Grosime (mm):	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2






DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride


consolă T prindere perete 45 × 45

Cod ELVON	51080	51081	51082	51083	51084	51085	51086
Lungime L (mm):	100	160	200	300	400	500	600
Distanță găuri C (mm):	80	80	80	120	120	120	120
Grosime (mm):	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2



consolă omega prindere podea

Cod ELVON	H: 40mm	51090	51091	51092	51093	51094	51095
	H: 60mm	51100	51101	51102	51103	51104	51105
	H: 100mm	51110	51111	51112	51113	51114	51115
Lungime L (m):		100	200	300	400	500	600



profil C

Cod ELVON	perforat	51120	51121	51125	51126	51130	51131
	neperforat	51135	51136	51140	51141	51145	51146
Dimensiuni (mm):		21 × 41	21 × 41	26 × 41	26 × 41	41 × 41	41 × 41
Lungime L (m):		3	3	3	3	3	3
Grosime (mm):		1,5	2	1,5	2	1,5	2






DISTRIBUȚIE Accesorii jgheab metalic

i Sistemele de jgheab metalic perforat sunt soluții robuste pentru susținerea și organizarea traseelor de cabluri. Realizate din oțel pregalvanizat și prevăzute cu perforații pentru ventilație și fixare facilă, acestea permit realizarea unor trasee sigure și flexibile, inclusiv cu elemente de ramificație, reducere și schimbare de direcție.

Material:	oțel pregalvanizat	Accesorii:	unghi 90°, derivație T, derivație cruce,
Lungime jgheab:	3m		reducții, îmbinări, unghi flexibil, capace,
Lățime jgheab:	50 - 500mm		separatoare, profile U, console,
Înălțime jgheab:	40 / 60mm		tije filetate, bride

consolă profil C prindere perete

Cod ELVON	H: 21×41	51160	51161	51162	51163	51164	51165	51166
	H: 41×41	51170	51171	51172	51173	51173	51175	51176
Lungime L (mm):		50	110	210	310	410	510	610
Grosime (mm):		1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2



șurub cap torbant și accesorii

Cod ELVON	51180	51181	51182
Dimensiune:	M6 × 15	M8 × 15	M10 × 15
Lungime L (mm):	15	15	25
Piuliță asociată:	51185	51186	51187
Piuliță cu flanșă autoblocare:	51190	51191	51192
Șaibă:	51194	51195	51196
Șaibă Grower:	51200	51201	51202



51180



51185



51190



51194



51200





DISTRIBUȚIE Dulapuri ABS


i Dulapurile din ABS sunt soluții fiabile pentru protecția și montarea echipamentelor electrice în medii solicitante, oferind rezistență ridicată la impact, umiditate și agenți corozivi. Sunt potrivite pentru aplicații precum tablouri de distribuție, automatizări, telecomunicații sau iluminat public.

Material carcasă:	ABS rezistent UV, fără halogen	Clasă protecție impact:	IK10
Contrapanou:	oțel galvanizat	Tensiune de izolație:	690VAC
Grad protecție praf/apă:	IP65	Temperatură optimă:	-5 °C ... + 60 °C

cu ușă mată, echipat cu contrapanou

Cod ELVON	54410	54411	54412	54413	54414	54415
Dimensiuni AxBxC (mm):	300 × 200 × 130	350 × 250 × 150	400 × 300 × 170	400 × 300 × 220	500 × 350 × 190	500 × 400 × 180


Cod ELVON	54416	54417	54418	54419	54420
Dimensiuni AxBxC (mm):	500 × 400 × 240	600 × 400 × 200	600 × 500 × 220	700 × 500 × 250	800 × 600 × 260



cu ușă transparentă, echipat cu contrapanou

Cod ELVON	54440	54441	54442	54443	54444	54445
Dimensiuni AxBxC (mm):	300 × 200 × 130	350 × 250 × 150	400 × 300 × 170	400 × 300 × 220	500 × 350 × 190	500 × 400 × 180

Cod ELVON	54446	54447	54448	54449	54450
Dimensiuni AxBxC (mm):	500 × 400 × 240	600 × 400 × 200	600 × 500 × 220	700 × 500 × 250	800 × 600 × 260



EN 60529, EN 60695-2-1,
IEC 60670-1, IEC 60670-24,
IEC 60670-22



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE


Dulapuri ABS

i Dulapurile din ABS sunt soluții fiabile pentru protecția și montarea echipamentelor electrice în medii solicitante, oferind rezistență ridicată la impact, umiditate și agenți corozivi. Sunt potrivite pentru aplicații precum tablouri de distribuție, automatizări, telecomunicații sau iluminat public.

Material carcasă:	ABS rezistent UV, fără halogen	Clasă protecție impact:	IK10
Contrapanou:	oțel galvanizat	Tensiune de izolație:	690VAC
Grad protecție praf/apă:	IP65	Temperatură optimă:	-5 °C ... + 60 °C


cu ușa mată, echipat cu plastroane MCB

Cod ELVON	54475	54476	54477	54478
Dimensiuni A×B×C (mm):	350 × 250 × 150	400 × 300 × 170	500 × 350 × 190	600 × 400 × 200
Plastroane:	2 × 8 MCB	2 × 12 MCB	3 × 14 MCB	4 × 17 MCB



cu ușa transparentă, echipat cu plastroane MCB

Cod ELVON	54470	54471	54472	54473
Dimensiuni A×B×C (mm):	350 × 250 × 150	400 × 300 × 170	500 × 350 × 190	600 × 400 × 200
Plastroane:	2 × 8 MCB	2 × 12 MCB	3 × 14 MCB	4 × 17 MCB



EN 60529, EN 60695-2-1,
IEC 60670-1, IEC 60670-24,
IEC 60670-22



vezi fișă tehnică



DISTRIBUȚIE


Dulapuri ABS

i Dulapurile din ABS sunt soluții fiabile pentru protecția și montarea echipamentelor electrice în medii solicitante, oferind rezistență ridicată la impact, umiditate și agenți corozivi. Sunt potrivite pentru aplicații precum tablouri de distribuție, automatizări, telecomunicații sau iluminat public.

Material carcasă:	ABS rezistent UV, fără halogen	Clasă protecție impact:	IK10
Contrapanou:	oțel galvanizat	Tensiune de izolație:	690VAC
Grad protecție praf/apă:	IP65	Temperatură optimă:	-5 °C ... + 60 °C


cu ușă transparentă, echipat cu plastroane MCB

Cod ELVON	54480	54481	54482	54483	54484	54485	54486
Dimensiuni AxBxC (mm):	330 x 210	350 x 260	400 x 300	400 x 300	500 x 400	600 x 400	700 x 500
	x 130	x 150	x 130	x 170	x 200	x 200	x 250
MCB:	2 x 8 MCB	2 x 9 MCB	2 x 12 MCB	2 x 12 MCB	3 x 16 MCB	4 x 16 MCB	5 x 20 MCB




cu ușă transparentă, echipat cu contrapanou

Cod ELVON	54490	54491	54492	54493	54494	54495	54496
Dimensiuni AxBxC (mm):	330 x 210	350 x 260	400 x 300	400 x 300	500 x 400	600 x 400	700 x 500
	x 130	x 150	x 130	x 170	x 200	x 200	x 250



cu ușă transparentă, echipat cu contrapanou

Cod ELVON	54500	54501	54502	54503	54504	54505	54506
Dimensiuni AxBxC (mm):	330 x 210	350 x 260	400 x 300	400 x 300	500 x 400	600 x 400	700 x 500
	x 130	x 150	x 130	x 170	x 200	x 200	x 250



EN 60529, EN 60695-2-1,
IEC 60670-1, IEC 60670-24,
IEC 60670-22



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE


Dulapuri metalice

i Dulapurile metalice sunt soluții robuste pentru protecția și montarea echipamentelor electrice în aplicații industriale și comerciale, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate în condiții dificile. Realizate din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, cu protecție IP65, acestea asigură protecție eficientă împotriva prafului și umidității.

Material:	tablă decapată din oțel, rezistent UV	Grad protecție praf/apă:	IP65
Contrapanou:	tablă oțel galvanizat	Montaj:	aparent
		Temperatură optimă:	-30 °C ... + 50 °C

Cod ELVON	54000	54100	54101	54102	54103	54105	54108
Dimensiuni A×B×C (mm):	250×200×150	250×250×150	300×250×150	400×300×170	500×400×200	600×400×200	600×600×250
Încuietori:	1	1	1	1	1	2	2
Ieșire cabluri:	O	A	A	B	C	C	D
Grosime tablă oțel:	1,2mm	1,2mm	1,2mm	1,2mm	1,2mm	1,2mm	1,2mm
Grosime placă montaj:	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm

Cod ELVON	54109	54110	54111	54113	54117	54118
Dimensiuni A×B×C (mm):	700×500×250	800×600×250	1000×600×250	1000×800×300	1200×800×350	1400×600×350
Încuietori:	2	2	3	3	3	3
Ieșire cabluri:	D	D	D	D	E	E
Grosime tablă oțel:	1,2mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm	1,5mm
Grosime placă montaj:	1,5mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm

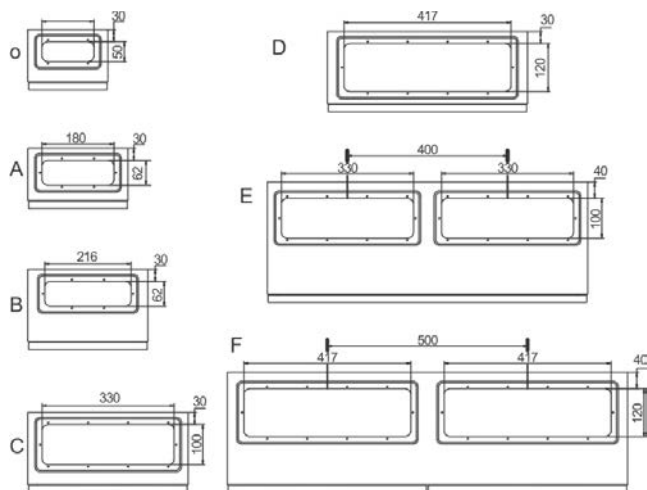

EN 62208, IEC 62321-4, IEC 62321-5,
IEC 62321-6, IEC 62321-7-1,
IEC 62321-7-2, IEC 62321-8



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Dulapuri PAFS

i Dulapurile din poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS) sunt soluții de înaltă performanță pentru protecția echipamentelor electrice în medii extreme, oferind rezistență excelentă la impact, coroziune și agenți chimici. Cu grad de protecție IP65 și rezistență mecanică IK10, aceste dulapuri sunt ideale pentru utilizare în exterior sau în aplicații industriale solicitante.

Material:	poliester armat cu fibră de sticlă, ignifugat, rezistent UV	Grad protecție praf/apă:	IP65
		Clasă protecție impact:	IK10
Material garnitură:	cauciuc EPDM	Montaj:	aparent
Protecție tensiune:	660V	Temperatură optimă:	-40 °C ... + 70 °C

Cod ELVON	54570	54571	54572	54573	54574
Dimensiuni AxBxC (mm):	290 × 190 × 120	300 × 200 × 120	320 × 210 × 130	220 × 330 × 170	300 × 250 × 170



54570



54571



54572




54573




54574

Cod ELVON	54575	54576	54577	54578	54579
Dimensiuni AxBxC (mm):	400 × 300 × 170	500 × 350 × 170	600 × 400 × 140	600 × 400 × 200	660 × 320 × 200



Cod ELVON	54581	54582	54584	54590	54591
Dimensiuni AxBxC (mm):	700 × 500 × 200	800 × 600 × 220	1000 × 700 × 350	365 × 250 × 130	405 × 215 × 110



54581



54590



IP65

EN 62208



vezi fișă tehnică






DISTRIBUȚIE Tablouri electrice

i Tablourile electrice de distribuție sunt destinate echipării cu aparataj modular pe șină DIN, asigurând distribuția, protecția și controlul circuitelor electrice în instalații rezidențiale și comerciale. Gama include variante pentru montaj aparent (PT) și montaj îngropat (ST), realizate din ABS rezistent la UV cu ușa din policarbonat fumuriu și grad de protecție IP40.

Material carcasă:	ABS nereciclat rezistent UV	Montaj:	aparent / îngropat
Material fereastră:	policarbonat	Grad protecție praf/apă:	IP40

montaj aparent (PT)

Cod ELVON	53500	53501	53502	53503	53504	53505	53507	53508	53509
Număr locuri:	2L	4L	6L	8L	10L	12L	18L	24L	36L
Dimensiuni AxBxC (mm):	130 × 50 × 86	200 × 112 × 95	200 × 148 × 95	200 × 184 × 95	200 × 220 × 93	200 × 256 × 95	222 × 365 × 95	325 × 271 × 97	462 × 271 × 100



53500



53505




53508



53509

montaj îngropat (ST)

Cod ELVON	53511	53512	53513	53515	53517	53518	53519	53520
Număr locuri:	4L	6L	8L	12L	18L	24L	36L	45L
Dimensiuni AxBxC (mm):	136 × 221 × 25	172 × 222 × 25	208 × 222 × 25	222 × 279 × 25	251 × 398 × 27	350 × 300 × 27	480 × 300 × 28	455 × 341 × 27



53511



53513



53513



53519



EN 62208



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Tablouri distribuție PT IP65

VORTEX

i Tablourile electrice VORTEX sunt realizate din ABS rezistent la UV și sunt destinate distribuției și protecției circuitelor electrice în aplicații rezidențiale și comerciale. Cu grad de protecție IP65, gama VORTEX oferă protecție eficientă împotriva prafului și umezelii, fiind potrivită atât pentru utilizare la interior, cât și la exterior.

Material carcasă:	ABS / PC	Protecție tensiune:	400V
Material fereastră:	polycarbonat	Grad protecție praf/apă:	IP65
Montaj:	aparent (PT)	Clasă protecție impact:	IK08

ABS

Cod ELVON	53700	53702	53703	53704	53705	53706
Număr locuri:	4L	8L	12L	18L	24L (2 × 12)	36L (3 × 12)
Dimensiuni A×B×C (mm):	210 × 140 × 100	210 × 215 × 100	260 × 300 × 140	285 × 410 × 140	298 × 420 × 140	318 × 572 × 150



53700



53702



53703



53704



53705

ferestre etanșe

Cod ELVON	53122	53124	53125
Pentru tablou:	4L	6L	8L
Grad protecție:	IP67	IP67	IP67



EN 61439-3, EN 62208, IEC 62321-5,
IEC 62321-4, IEC 62321-7-2, IEC 62321-6,
IEC 62321-8



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Tablouri distribuție PT IP65

X - BOX

i Tablourile electrice X-Box sunt realizate din polycarbonat ignifug V0 și sunt proiectate pentru aplicații ce necesită rezistență mecanică ridicată și protecție avansată în medii dificile. Cu grad de protecție IP65, rezistență mecanică IK10, gama X-Box este recomandată pentru aplicații industriale, sisteme fotovoltaice și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Material carcasă:	ABS / PC	Protecție tensiune:	400V
Material fereastră:	polycarbonat	Grad protecție praf/apă:	IP65
Montaj:	aparent (PT)	Clasă protecție impact:	IK08

PC ignifug V0

Cod ELVON	53710	53711	53712	53713	53714	53715	53716
Număr locuri:	4L	6L	9L	12L	18L	24L (2 × 12)	36L (3 × 12)
Dimensiuni A×B×C (mm):	107 × 202	165 × 200	219 × 200	273 × 230	381 × 230	275 × 380	380 × 380
	× 100	× 100	× 100	× 110	× 115	× 115	× 116



53710



53712



53713



53714



53716



EN 61439-3, EN 62208, IEC 62321-5,
IEC 62321-4, IEC 62321-7-2, IEC 62321-6,
IEC 62321-8



vezi fișă tehnică





DISTRIBUȚIE

Cutii conexiuni

i Cutiile de conexiuni sunt utilizate pentru protecția și realizarea legăturilor electrice în instalațiile aparente. Realizate din material ABS rezistent la UV și șocuri mecanice, acestea sunt prevăzute cu presetupe reglabile pentru introducerea cablurilor și oferă diferite grade de protecție (IP44 / IP65), fiind potrivite atât pentru aplicații interioare, cât și exterioare.

Material carcasă:	ABS rezistent UV	Montaj:	aparent
Tensiune de izolație:	500 / 690V	Grad protecție praf/apă:	IP44 / IP65

rotunde, IP44

Cod ELVON	56024	56025
Număr presetupe:	4	4L
Dimensiuni (mm):	ø50 × 50	ø80 × 50
Cantitate bax:	300 buc.	240 buc.



rectangulare, IP65

Cod ELVON	56029	56030	56035	56037	56038	56039	56043	56044
Număr presetupe:	8	8	8	8	10	10	12	12
Dimensiuni (mm):	100 × 100 × 50	110 × 110 × 75	150 × 120 × 80	150 × 150 × 80	190 × 150 × 80	210 × 120 × 75	280 × 210 × 75	380 × 280 × 90
Cantitate bax:	108 buc.	96 buc.	30 buc.	30 buc.	30 buc.	48 buc.	24 buc.	14 buc.



56029



56035



56038



56043



EN 60670-1,
EN 60670-24



vezi fișă tehnică





ACCESORII

Accesorii echipamente electrice

COLIERE DIN NAILON	183
CLIPSURI DIN NAILON	185
ȘINĂ DIN	187
BANDĂ METALICĂ PERFORATĂ	188
PRESETUPE	189
IZOLATORI ELECTRICI BUTOIAȘ	190
IZOLATORI ELECTRICI TIP BARĂ	191



ACCESORII

Coliere din nailon

i Colierele din nylon sunt elemente de fixare utilizate pentru organizarea și prinderea cablurilor electrice sau de telecomunicații, oferind o soluție rapidă și eficientă pentru realizarea mănunchiurilor de cabluri.


Material:	nailon 66 rezistent UV	Temperatură optimă:	-35 °C ... +85 °C
Culoare:	alb / negru	Model:	standard

transparente

Cod ELVON	50101	50103	50104	50105	50108	50109	50110	50111
Lungime A (mm):	60	100	150	150	200	250	250	300
Lățime B (mm):	2,5	2,5	2,5	3,5	4,5	3,5	4,5	3,5
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	700 set.	500 set.	350 set.	250 set.	150 set.	180 set.	130 set.	150 set.

Cod ELVON	50112	50113	50114	50115	50116	50118	50119	50123
Lungime A (mm):	300	300	350	350	370	400	400	500
Lățime B (mm):	4,5	6,8	4,5	6,8	3,5	4,5	6,8	4,7
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	100 set.	50 set.	80 set.	45 set.	120 set.	70 set.	40 set.	50 set.

Cod ELVON	50124	50125	50126	50128	50130	50132
Lungime A (mm):	500	550	650	760	1020	1210
Lățime B (mm):	6,8	9	9	9	9	9
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	30 set.	20 set.	20 set.	10 set.	10 set.	10 set.



EN 62275



vezi fișă tehnică





ACCESORII

Coliere din nailon

 Colierele din nylon sunt elemente de fixare utilizate pentru organizarea și prinderea cablurilor electrice sau de telecomunicații, oferind o soluție rapidă și eficientă pentru realizarea mănunchiurilor de cabluri.

Material:	nailon 66 rezistent UV	Temperatură optimă:	-35 °C ... +85 °C
Culoare:	alb / negru	Model:	standard


negre

Cod ELVON	50051	50052	50053	50054	50055	50056	50057	50058
Lungime A (mm):	60	80	100	150	150	200	200	200
Lățime B (mm):	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	2,5	3,5	4,5
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	700 set.	700 set.	500 set.	350 set.	250 set.	250 set.	250 set.	150 set.

Cod ELVON	50059	50060	50061	50062	50063	50064	50065	50066
Lungime A (mm):	250	250	300	300	300	350	350	370
Lățime B (mm):	3,5	4,5	3,5	4,5	6,8	4,5	6,8	3,5
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	180 set.	130 set.	130 set.	130 set.	130 set.	45 set.	45 set.	45 set.

Cod ELVON	50067	50068	50069	50070	50071	50072	50073	50074
Lungime A (mm):	400	400	400	450	450	450	500	500
Lățime B (mm):	3,5	4,5	6,8	4,5	6,8	9	4,5	4,5
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	180 set.	70 set.	40 set.	40 set.	40 set.	40 set.	50 set.	50 set.

Cod ELVON	50075	50076	50077	50078	50079	50080	50081	50082	50083
Lungime A (mm):	550	650	700	760	920	1020	1150	1210	1350
Lățime B (mm):	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	20 set.	20 set.	20 set.	10 set.	10 set.	10 set.	10 set.	10 set.	10 set.



EN 62275



vezi fișă tehnică





ACCESORII

Clipsuri din nailon

-  Clipsurile din nylon sunt elemente de fixare utilizate pentru prinderea cablurilor pe diverse suprafețe, oferind o soluție rapidă și sigură pentru organizarea traseelor electrice.

Material clips:	nailon 66 rezistent UV	Temperatură optimă:	-35 °C ... +85 °C
Material cui:	oțel	Model:	cablu plat, coaxial, rotund
Culoare:	alb / negru		

clipsuri pentru cabluri plate

Cod ELVON	44151	44152	44153	44163	44164	44165
Culoare	alb	alb	alb	negru	negru	negru
Diametru conductor (mm):	3,5 × 4	3,5 × 5	4,1 × 6	3,5 × 4	3,5 × 5	4,1 × 6
Înălțime clips (mm):	3,5	5,3	6	3,5	5,3	6
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	500 set.	500 set.	450 set.	500 set.	500 set.	450 set.



clipsuri pentru cabluri coaxiale

Cod ELVON	44175	44176	44182	44183
Culoare	alb	alb	negru	negru
Diametru conductor (mm):	4 - 6	4 - 7	4 - 6	4 - 7
Înălțime clips (mm):	7,5	7,5	7,5	7,5
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	500 set.	250 set.	500 set.	250 set.



EN 50086-1



vezi fișă tehnică





ACCESORII

Clipsuri din nailon

-  Clipsurile din nylon sunt elemente de fixare utilizate pentru prinderea cablurilor pe diverse suprafețe, oferind o soluție rapidă și sigură pentru organizarea traseelor electrice.

Material clips:	nailon 66 rezistent UV	Temperatură optimă:	-35 °C ... +85 °C
Material cui:	oțel	Model:	cablu plat, coaxial, rotund
Culoare:	alb / negru		

clipsuri pentru cabluri rotunde, tip R

Cod ELVON	44190	44198	44211	44213	44214	44215	44216	44218
Culoare	alb	alb	negru	negru	negru	negru	negru	negru
Diametru conductor (mm):	3	10	3	4	5	6	7	9
Înălțime clips (mm):	3,5	12	3,5	5,3	6	8	8,7	11
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	1000 set.	200 set.	1000 set.	500 set.	500 set.	300 set.	300 set.	200 set.



clipsuri pentru cabluri rotunde, tip K

Cod ELVON	44234	44235	44255	44256	44257	44258
Culoare	alb	alb	negru	negru	negru	negru
Diametru conductor (mm):	4	5	4	5	6	7
Înălțime clips (mm):	6,3	7,4	6,3	7,4	8,4	9,7
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	200 set.	200 set.	200 set.	200 set.	150 set.	150 set.



EN 50086-1



vezi fișă tehnică







ACCESORII

Șină DIN

 Șinele DIN sunt elemente de montaj standardizate utilizate pentru fixarea aparatelor electrice în tablouri de distribuție și panouri de comandă. Acestea permit instalarea rapidă prin înclichetare a echipamentelor precum întrerupătoare automate, rele sau contactoare, asigurând o organizare eficientă și sigură a instalației.

Material:	oțel zincat	Lungime:	1 / 2m
Profil:	șlițat, 35mm		

Cod ELVON	16901	16902
Lungime:	2m	1m
Cantitate box:	60 buc.	60 buc.



EN 60715 /
EN 10346



vezi fișă tehnică




ACCESORII

Bandă metalică perforată


i Banda metalică perforată este utilizată pentru fixarea și susținerea cablurilor, conductelor sau echipamentelor în instalații electrice și mecanice. Realizată din oțel galvanizat, aceasta oferă flexibilitate în montaj datorită perforațiilor și formeii ondulate, permițând adaptarea ușoară la diverse aplicații.

Material:	oțel zincat	Lungime:	10m
Profil:	perforat	Montaj:	cu șuruburi

Cod ELVON	19996	19997	19998
Lungime:	10m	10m	10m
Dimensiuni (mm):	12 × 0,7 × 5	17 × 0,8 × 6	26 × 0,8 × 8
Cantitate bax:	10 buc.	10 buc.	10 buc.



Cod ELVON	19980	19981	19985	19986	19989
Lungime:	10m	10m	10m	10m	10m
Dimensiuni (mm):	12 × 0,5 × 5	12 × 0,6 × 5	17 × 0,7 × 7	17 × 0,8 × 7	25 × 0,8 × 8
Cantitate bax:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.



EN 60715 /
EN 10346



vezi fișă tehnică




ACCESORII Presetupe


- i** Presetupele sunt elemente de etanșare utilizate pentru introducerea cablurilor în dulapuri și carcase electrice, asigurând protecție mecanică și etanșeitate împotriva prafului și umidității. Realizate din nylon 66 și prevăzute cu sistem de strângere, acestea oferă un grad de protecție IP67 și permit fixarea sigură a cablurilor în diferite aplicații industriale și comerciale.

Material:	nylon 66 rezistent UV	Grad ignifugare:	V0
Grad protecție praf / apă:	IP67	Temperatură optimă:	-30 °C ... +50 °C

Cod ELVON	44800	44801	44802	44803	44804	44805
Dimensiune presetupă:	PG7	PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG19
Diametru cablu (mm):	3,5 - 6	4 - 8	5 - 10	6 - 12	10 - 14	12 - 15
Dimensiuni	D1	12	16	17,9	20,2	24
	D2	8,1	11	13	15	19
	L1	9	9	9	9	11
	L2	5	5	5	5	5
	L3	15	15	18	20	22
	L4	14	16	18	19	21
	B1	6,4	8,6	10,7	13,3	15,5
Cantitate cutie:	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.	100 buc.
Cantitate bax:	35 set.	20 set.	16 set.	12 set.	10 set.	10 set.

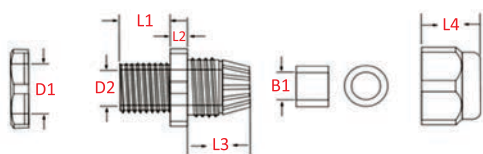

Cod ELVON	44806	44807	44808	44809	44810	44811
Dimensiune presetupă:	PG21	PG29	PG36	PG42	PG48	PG63
Diametru cablu (mm):	13 - 18	19 - 25	22 - 32	30 - 38	34 - 44	42 - 54
Dimensiuni	D1	26,9	36	45,7	54	71
	D2	21,8	28	39	46	63,5
	L1	11	13	15	15	28
	L2	6	7	8	8	9
	L3	24	25	32	33	45
	L4	22	24	27	29	44
	B1	16,7	24	30,7	35,6	55
Cantitate cutie:	50 buc.	50 buc.	50 buc.	20 buc.	2 buc.	5 buc.
Cantitate bax:	10 set.	6 set.	4 set.	10 set.	50 set.	10 set.

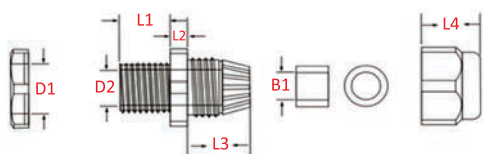

EN 50262



vezi fișă tehnică




ACCESORII Izolatori electrici

i Izolatorii electrici sunt utilizați pentru susținerea și izolarea barelor de distribuție (bus-bar) în tablouri electrice și instalații industriale. Realizați din compozit pe bază de poliester armat cu fibră de sticlă (BMC/SMC), aceștia oferă proprietăți excelente de izolație electrică, rezistență mecanică ridicată și stabilitate în condiții de temperatură extreme.

Model:	butoiaș / bară	Material:	BMC / SMC
Tensiune izolație:	6 - 25kV	Temperatură optimă:	-40 °C ... +140 °C


izolatori butoiaș, M6, M8

Cod ELVON	50510	50511	50512	50513	50514	50516	50518
Dimensiune:	SM25	SM30	SM35	SM40	SM45	SM51	SM60
Filet șurub (E):	M6	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Dimensiuni A×B×C×D:	25×23×27×9	30×26×32×10	35×28×32×10	40×34×40×10	45×29×37×10	51×29×36×13	60×36×50×16
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	500 buc.	500 buc.	400 buc.	300 buc.	300 buc.	320 buc.	150 buc.



izolatori butoiaș, M10, M12

Cod ELVON	50515	50517	50519	50521	50520	50522
Dimensiune:	SM45	SM51	SM60	SM76	SM60	SM76
Filet șurub (E):	M10	M10	M10	M10	M12	M12
Dimensiuni A×B×C×D:	45×29×37×10	51×29×36×10	60×36×50×10	76×36×50×10	60×36×50×16	76×36×50×16
Cantitate cutie:	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.
Cantitate bax:	300 buc.	320 buc.	150 buc.	120 buc.	150 buc.	120 buc.



EN 60660




vezi fișă tehnică





Model:	butoiaș / bară	Material:	BMC / SMC
Tensiune izolație:	6 - 25kV	Temperatură optimă:	-40 °C ... +140 °C

Cod ELVON	50529	50532	50533	50534	50535	50536
Model:	4P 4 × 20	4P 4 × 30	4P 4 × 40	4P 4 × 50	4 - 30	4 - 40
Filet șurub sus/jos:	M6 / M8	M8 / M10	M8 / M10	M8 / M10	M8 / M10	M10 / M10
Lungime (mm):	110	132	164	212	230	230
Înălțime (mm):	65	130	148	200	100	100
Cantitate cutie:	2 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
Cantitate bax:	120 buc.	40 buc.	40 buc.	20 buc.	40 buc.	40 buc.





CABLURI TELECOMUNICAȚII

Cabluri

CABLURI UTP	193
CABLURI COAXIALE	193



Cabluri telecomunicații

Cabluri telecomunicații și transmisiuni date

- i** Cablurile de telecomunicații sunt utilizate pentru transmiterea semnalelor de date, voce și TV, fiind destinate aplicațiilor rezidențiale, comerciale și industriale. Gama include cabluri UTP pentru rețea, cabluri coaxiale pentru semnal TV și cabluri telefonice, realizate din conductori din cupru sau materiale cuprate, adaptate diferitelor cerințe de performanță și aplicații.

Material conductor:	cupru / aluminiu cuprat / oțel cuprat	Tip cablu:	coaxial / UTP
---------------------	--	------------	---------------

UTP

Cod ELVON	58003
Material conductor:	aluminiu cuprat
Tip conductor:	rigid
Secțiune conductor (mm):	4 × 2 × 0,51
Manta:	SOH PVC
Viteză transfer:	100MHz
Impedanță:	100±15
Lungime:	305m
Cantitate cutie:	2 buc.



coaxial

Cod ELVON	57101	57102	57103	57104	57106
Material conductor:	oțel cuprat		oțel cuprat	oțel cuprat	cupru
Tresă:	144 × 0,12		64 × 0,12		
Secțiune conductor (mm):	1,02		1,02		
Folie:	aluminiu		aluminiu		
Izolator:	polietilenă		polietilenă		
Manta:	PVC		PVC		
Viteză transfer:	2,2 GHz		2,2 GHz		
Impedanță:	75 Ohm		75 Ohm		
Lungime:	100m	500m	100m	500m	100m
Cantitate cutie:	6 buc.	-	6 buc.	-	6 buc.



EN 50117-2, EN 50289-1-6,
IEC 11801



vezi fișă tehnică






SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE

Șine și accesorii

PENTRU ACOPERIȘ ÎNCLINAT - SR3/7	195
PENTRU ACOPERIȘ ÎNCLINAT - SR5/8	197
ACCESORII UNIVERSALE SR3/7/5/8	199
PENTRU ACOPERIȘ DIN PANOURI SANDWICH - SR13	200
PENTRU ACOPERIȘ PLAT	201
ACCESORII UNIVERSALE MANAGEMENT CABLURI PV	202



SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE pentru acoperiș înclinat țiglă metalică - SR3/7

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	max. 60°	Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4kN/m ²)
Regim climatic:	sever, vânt 250km/oră, încărcări mari de zăpadă	Material:	aluminiu extrudat anodizat
		Garanție:	10 ani

șine montaj

Model:		șină SR3	șină SR7
Cod ELVON:	L=2350mm	52002	52011
	L=4750mm	52003	52012



accesorii

Tip accesoriu:	conector îmbinare șină		conector intermediară		clemă de capăt		agrafă împământare
Cod ELVON:	52070	52071	52080	52081	52090	52091	52309
Dimensiune (mm):	120		30	35	30	35	-



52070



52071



52080 / 52081



52090 / 52091



52309

Tip accesoriu:	dispozitiv prindere șină cu șurub autoforant în metal		dispozitiv reglabil pe înălțime prindere șină cu șurub autoforant în lemn	dispozitiv reglabil prindere șină panou F	dispozitiv pentru împământare
Cod ELVON:	52100	52101	52104	52105	52120
Dimensiune (mm):	80	125	200	80	-



52100



52101



52104



52105



52120




EN 1090-1



vezi fișă tehnică





SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE accesorii pentru SR3/7

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	max. 60°	Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4kN/m ²)
Regim climatic:	sever, vânt 250km/oră, încărcări mari de zăpadă	Material:	aluminiu extrudat anodizat
		Garanție:	10 ani

kituri montaj

Cod ELVON:	52130	52131	52132	52133	52134	52135	52136	52137
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



52130



52131



52132



52133



52134



52135



52136



52137




EN 1090-1



vezi fișă tehnică





SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE pentru acoperiș înclinat țiglă metalică - SR5/8

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	max. 60°	Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4kN/m ²)
Regim climatic:	sever, vânt 130km/oră, încărcări de zăpadă 40-50cm	Material:	aluminiu extrudat anodizat
		Garanție:	10 ani

șine montaj

Model:		șină SR5	șină SR8
Cod ELVON:	L=2350mm	52021	52031
	L=4750mm	52022	52032



accesorii

Tip accesoriu:	conector îmbinare șină		conector intermediară		clemă de capăt		agrafă împământare
Cod ELVON:	52150	52151	52160	52161	52170	52171	52309
Dimensiune (mm):	120		30	35	30	35	-



52150



52151



52160 / 52161



52170 / 52171



52309

Tip accesoriu:	dispozitiv prindere șină cu șurub autoforant în metal		dispozitiv reglabil pe înălțime prindere șină cu șurub autoforant în lemn	dispozitiv reglabil prindere șină panou F	dispozitiv pentru împământare
Cod ELVON:	52180	52181	52183	52184	52200
Dimensiune (mm):	80	125	200	80	-



52180



52181



52183



52184



52200




EN 1090-1



vezi fișă tehnică





SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE accesorii pentru SR5/8

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	max. 60°	Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4kN/m ²)
Regim climatic:	sever, vânt 130km/oră, încărcări de zăpadă 40 - 50cm	Material:	aluminiu extrudat anodizat
		Garanție:	10 ani

kituri montaj

Cod ELVON:	52140	52141	52142	52143	52144	52145	52146	52147
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



EN 1090-1



vezi fișă tehnică





SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE pentru acoperiș înclinat, cu plăci bituminoase

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	max. 60°	Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4KN/m ²)
Regim climatic:	normal, vânt 130km/oră, încărcări de zăpadă 40-50cm	Material:	aluminiu extrudat anodizat
		Garanție:	10 ani

accesorii universale

Tip accesoriu:	dispozitiv prindere șină conic SR 3/7	dispozitiv prindere șină conic SR 5/8
Cod ELVON:	52182	52103
Dimensiune (mm):	80	80



Tip accesoriu:	flanșă aluminiu universală
Cod ELVON:	52300
Dimensiune (mm):	280mm



SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE pentru acoperiș cu tablă fălțuită

dispozitive prindere șină


Tip accesoriu:	dispozitiv prindere șină TRG-4	dispozitiv prindere șină TRG-07
Cod ELVON:	52243	52246



EN 1090-1



vezi fișă tehnică




SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE pentru acoperiș din panouri tip sandwich SR13

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	0°	Material:	aluminiu extrudat anodizat
Regim climatic:	vânt max. 126km/oră	Garanție:	10 ani
Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4KN/m ²)		

șină

Model:	șină SR13
Cod ELVON:	52061
Dimensiune (mm):	400



cleme

Model:	clemă intermediară pentru fixare panou		clemă de capăt pentru fixare panou	
Cod ELVON:	52078	52079	52088	52089
Dimensiune (mm):	30	35	30	35




EN 1090-1



vezi fișă tehnică





SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE pentru acoperiș plat

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	0°	Material:	aluminiu extrudat anodizat
Regim climatic:	vânt max. 126km/oră	Garanție:	10 ani
Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4KN/m ²)		

sistem de montaj cu contragreutăți

Model:	dispozitiv montaj bază triunghi
Cod ELVON:	52240
Dimensiune (mm):	pentru lungime panou 1500 - 2000mm



cleme

Model:	clemă de capăt		element joncțiune SUD	element joncțiune E/V	agrafă împământare	dispozitiv împământare
Cod ELVON:	52176	52177	52315	52316	52313	52201
Dimensiune (mm):	30	35	1200	105	-	-



52176 / 52177



52315



52316



52313



52201

sistem de montaj cu prindere mecanică sistem SR3/7

Model:	dispozitiv montaj reglabil	dispozitiv montaj reglabil pentru prindere șină panou F
Cod ELVON:	52111	52105
Dimensiune (mm):	455	80




EN 1090-1



vezi fișă tehnică





SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE pentru acoperiș plat

i Sistemele de montaj pentru panouri fotovoltaice sunt concepute pentru fixarea sigură și durabilă a modulelor solare pe diferite tipuri de acoperișuri, asigurând rezistență la condiții climatice extreme și o instalare rapidă. Realizate din aluminiu extrudat anodizat și oțel inoxidabil.

Înclinare acoperiș:	0°	Material:	aluminiu extrudat anodizat
Regim climatic:	vânt max. 126km/oră	Garanție:	10 ani
Presiune zăpadă:	max. 30psf (1,4KN/m ²)		

sistem de montaj cu prindere mecanică sistem SR5/8

Model:	dispozitiv montaj reglabil prindere șină	dispozitiv reglabil pt. prindere șină panou F
Cod ELVON:	52191	52184
Dimensiune (mm):	455	80



SISTEME MONTAJ PANOURI FOTOVOLTAICE Accesorii universale pentru managementul cablurilor

canal cablu aluminiu

Cod ELVON:	52302
Dimensiune (mm):	2400mm

organizator cablu

Cod ELVON:	52303	52304	52305	52306	52307	52308
Dimensiune (mm):	2 × 4/6mm	2 × 4/6mm + 2 × 10mm	2 × 4/6mm	2 × 4/6mm + 2 × 10mm	2 × 4/6mm	2 × 4/6mm



52303




52304



52305



52306



52307



52308



EN 1090-1



vezi fișă tehnică

