





INDEX A-Z

Aplice și plafoniere LED	31
Aplice și plafoniere LED cu senzor	36
Aplică LED BAT	32
Aplică LED fast connect - LUNA	32
Aplică LED IP54 5CCT putere selectabilă - ALANA	42
Aplică LED IP65 3CCT - NORRA	34
Aplică LED PMMA	31
Aplică LED putere selectabilă 3CCT cu senzor - YRISS	39
Becuri LED A60 - SPARTAN	06
Becuri LED C37 candle	08
Becuri LED cu senzor	10
Becuri LED G45	07
Corpuri de iluminat industrial IP65 AL/geam securizat LED	51
Corpuri de iluminat industrial IP65 AL/PC LED	51
Corpuri de iluminat industrial IP65 PC/PC 3CCT LED - ARA	50
Corpuri de iluminat industrial IP65 PC/PC LED - ECOSS	48
Corpuri de iluminat industrial IP65 PC/PC LED - VECTOR	48
Corpuri de iluminat industrial IP65 PC/PC LED - SIGMA	49
Corpuri de iluminat industrial pentru hale	59
Corpuri de iluminat interconectabil IP65 LED - VELA	52
Corpuri de iluminat liniar interconectabil LED - PULSAR	45
Corpuri de iluminat pentru avarie LED	66
Corpuri de iluminat stradal IP66 LED SMD - SPARTAN	64
Corpuri de iluminat stradal LED SMD - EQUINOX II	62
Corpuri de iluminat stradal LED SMD - EQUINOX SMART	63
Corpuri de iluminat stradal LED SMD - EQUINOX SMART S	63
Corpuri de iluminat stradal LED SMD - ZENITH	62
Corpuri de iluminat stradal solar LED SMD - EQUINOX SOLAR	69
Corpuri de iluminat stradal solar LED SMD - SIRIUS SOLAR	69
Corpuri de iluminat tip FIDA 3CCT LED - ARESS	43
Corpuri de iluminat tip FIDA AL/PC LED - ASTRA	43
Corpuri de iluminat tip FIDA interconectabil 3CCT LED - AXEL	44
Detector de fum	25
Înterupătoare fotoelectrice	12
Panele LED pentru iluminat interior	27
Panele LED pentru iluminat office	29
Panele LED rotund cu senzor de mișcare PT/ST 3CCT	41
Panele LED rotund super slim PT/ST 3CCT	35
Proiectoare HLQ IP65 LED SMD - NEW GEN-5Y	57
Proiectoare HLQ slim IP65 LED SMD - SPARTAN	54
Proiectoare LED SMD - MYRA	55
Proiectoare LED SMD dimabil IP65 cu panouri fotovoltaice	68
Senzori de mișcare cu infraroșu	14
Senzori de mișcare cu microunde	21
Senzori de prezență	24

BECURI LED UZ CASNIC

Becuri LED A60	06
Becuri LED G45	07
Becuri LED C37 candle	08
Becuri LED C37 candle flame	09
Becuri LED cu senzor	10

SENZORI

Înterupătoare fotoelectrice	12
Senzori de mișcare cu infraroșu	14
Senzori de mișcare cu microunde	21
Senzori de prezență	24
Detector de fum	25

PANELE LED

Panele LED ST pentru iluminat casnic	27
Panele LED PT pentru iluminat casnic	27
Panele LED pentru iluminat office	29
Panele LED super slim PT/ST 3CCT	35
Panele LED cu senzori PT/ST 3CCT	41

APLICE LED

Aplică LED PMMA	31
Aplică LED PC	31
Aplică LED fast connect - LUNA	32
Aplică LED BAT	32
Aplică LED 3CCT - CLARA	33
Aplică LED IP65 3CCT - NORRA	34
Aplică LED PC cu senzor	36
Aplică LED aluminiu cu senzor	38
Aplică LED putere selectabilă 3CCT cu senzor - YRISS	39
Aplică LED IP54 5CCT putere selectabilă - ALANA	42

CORPURI DE ILUMINAT FIDA

Corpuri LED tip FIDA 3CCT - ARESS	43
Corpuri LED tip FIDA AL/PC - ASTRA	43
Corpuri LED tip FIDA interconectabil 3CCT - AXEL	44

CORPURI DE ILUMINAT LED

Corpuri de iluminat liniar interconectabile - PULSAR	45
--	----

CORPURI DE ILUMINAT LED

Corpuri de iluminat rezidențial - ECOSS	48
Corpuri de iluminat industrial IP65 PC/PC - VECTOR	49
Corpuri de iluminat industrial IP65 PC/PC 3CCT - SIGMA	49
Corpuri de iluminat industrial IP65 PC/PC 3CCT - ARA	50
Corpuri de iluminat industrial IP65 AL/PC	51
Corpuri de iluminat industrial IP65 AL/geam securizat	51
Corpuri de iluminat industrial IP65 interconectabile PC/PC 3CCT - VELA	52

PROIECTOARE LED

Proiectoare slim IP65 LED SMD - SPARTAN	54
Proiectoare LED SMD - MYRA	55
Proiectoare HLQ IP65 LED SMD - NEW GEN 5Y	57
Proiectoare LED SMD dimabil IP65 cu panouri fotovoltaice - HELIOS	68
Proiectoare LED SMD dimabil IP65 cu panouri fotovoltaice - SIRIUS	68

CORPURI DE ILUMINAT AVARIE

Corpuri de iluminat pentru avarie cu automenținere	66
--	----

CORPURI DE ILUMINAT HALE

Corpuri de iluminat industrial pentru hale - HB-120	59
Corpuri de iluminat industrial pentru hale - SPARTAN	59
Corpuri de iluminat industrial pentru hale - SPARTAN 3CCT	60
Corpuri de iluminat industrial pentru hale - NORMA	60

CORPURI DE ILUMINAT STRADAL

Corpuri LED stradale - ZENITH	62
Corpuri LED stradale - EQUINOX II	62
Corpuri LED stradale - EQUINOX SMART	63
Corpuri LED stradale - EQUINOX SMART S	63
Corpuri LED stradale - SPARTAN DALI	64
Corpuri LED stradale solare	69



BECURI LED

Becuri LED pentru interior, uz rezidențial

BECURI LED A60	06
BECURI LED G45	07
BECURI LED C37 CANDLE	08
BECURI LED C37 CANDLE FLAME	09
BECURI LED CU SENZOR	10



BEKURI LED


Becuri LED A60

- i** Becurile LED din gama Spartan includ un microcip ce detectează și reglează automat temperatura acestuia, conferindu-i posibilitatea instalării în carcase închise (ex: aplică, globuri, plafoniere etanșe), fără ca acesta să se ardă ca urmare a temperaturii ridicate.


Tensiune nominală	220-240VAC	Indice redare culori (Ra)	80
Driver	DOB	Clasă eficiență energetică	E
Soclu	E27	Durată de viață	15000 de ore
Temperatură de lumină	3000K / 4000K / 6500K	Cicluri pornire/oprire	10000
Eficiență flux luminos	90Lm/W	Materiale	AL+PBT
Unghi lumină	200°	Grad protecție praf/apă	IP20

Spartan A60

Cod ELVON	24821	24822	24823	24827	24828	24829
Putere	9W			11W		
Temperatură lumină	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
Flux luminos	806 Lm			1055 Lm		
Dimensiuni AxB (mm)	Φ60 × 113			Φ60 × 118		
Cantitate box	50 buc.					



Cod produs	24834	24838	24841
Putere	13W	15W	16W
Temperatură lumină	4000K	6500K	6500K
Flux luminos	1521 Lm	1350 Lm	1921 Lm
Dimensiuni AxB (mm)	Φ60 × 118		
Cantitate box	50 buc.		



EN 62560, EN 62493, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61547, IEC 62321



vezi fișă tehnică



BE CURI LED

Becuri LED G45

i Bec LED G45 compact și eficient, potrivit pentru iluminatul interior în locuințe, birouri sau spații comerciale. Disponibil în variante cu soclu E14 sau E27 și temperaturi de culoare diferite, pentru adaptare la diverse nevoi de iluminare.


Tensiune nominală	170-265VAC / 220-240VAC	Clasă eficiență energetică	F
Soclu	E14 / E27	Durată de viață	15000 / 25000 ore
Temperatură de lumină	3000K / 4000K / 6500K	Cicluri pornire/oprire	10000
Eficiență flux luminos	80Lm/W	Materiale	AL+PBT
Unghi lumină	200° / 230°	Temperatură optimă	-20 °C ... +50 °C
Indice redare culori (Ra)	80	Grad protecție praf/apă	IP20

Spartan G45

Cod ELVON	24802	24805
Putere	6W	
Soclu	E14	E27
Tensiune	220 - 240VAC	
Temperatură lumină	6500K	
Flux luminos	470 Lm	
Unghi lumină	200°	
Durată viață (ore)	15000	
Dimensiuni AxB (mm)	Φ45 × 82	
Cantitate bax	50 buc.	

LyRa G45

Cod produs	24580	24581	24582	24583	24584	24585	24586	24587	24588	24591
Putere	5W			6W			7W			
Soclu	E14			E27			E14			E27
Tensiune	220 - 240VAC			220 - 240VAC			170 - 265VAC			
Temperatură lumină	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	6500K
Flux luminos	400Lm			470Lm			700Lm			
Unghi lumină	230°			200°			200°			
Durată viață (ore)	25000			15000			25000			
Dimensiuni AxB (mm)	Φ45 × 82			Φ45 × 82			Φ45 × 90			
Cantitate bax	50 buc.			50 buc.			50 buc.			



EN 62560, EN 62471, EN 62493,
EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61547, IEC 62321



vezi fișă tehnică





BECURI LED


Becuri LED C37 candle

 Becuri LED tip lumânare, gama LYRA, destinate iluminatului interior decorativ, cu distribuție largă a luminii și redare naturală a culorilor. Potrivite pentru aplicații rezidențiale.


Tensiune nominală	175-240VAC	Unghi lumină	200°
Frecvență	50/60Hz	Indice redare culori (Ra)	80
Factor putere	0,95	Clasă eficiență energetică	E
Soclu	E14 / E27	Durată de viață	25000 de ore
Temperatură de lumină	3000K / 4000K / 6500K	Cicluri pornire/oprire	20000
Eficiență flux luminos	80Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20

candle

Cod produs	24566	24567	24568	24569	24570	24571
Putere	5W					
Soclu	E14			E27		
Temperatură lumină	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
Flux luminos	400 Lm					
Dimensiuni AxB (mm)	Φ37 × 107					
Cantitate box	50 buc.					



Cod produs	24574	24575	24577	24578
Putere	7W			
Soclu	E14		E27	
Temperatură lumină	4000K	6500K	4000K	6500K
Flux luminos	770 Lm			
Dimensiuni AxB (mm)	Φ37 × 114			
Cantitate box	50 buc.			



EN 62560, EN 62493, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61547, IEC 62321



vezi fișă tehnică





BECURI LED


Becuri LED C37 candle

-  Becuri LED tip lumânare, gama LYRA, destinate iluminatului interior decorativ, cu distribuție largă a luminii și redare naturală a culorilor. Potrivite pentru aplicații rezidențiale.

Tensiune nominală	175-240VAC	Unghi lumină	200°
Frecvență	50/60Hz	Indice redare culori (Ra)	80
Factor putere	0,95	Clasă eficiență energetică	E
Soclu	E14 / E27	Durată de viață	25000 de ore
Temperatură de lumină	3000K / 4000K / 6500K	Cicluri pornire/oprire	20000
Eficiență flux luminos	80Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20

candle flame

Cod produs	24550	24551	24552	24553	24554	24555
Putere	5W					
Soclu	E14			E27		
Temperatură lumină	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
Flux luminos	400 Lm					
Dimensiuni AxB (mm)	Φ37 × 114					
Cantitate bax	50 buc.					



EN 62560, EN 62493, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61547, IEC 62321



vezi fișă tehnică





BECURI LED


Becuri LED cu senzor

- i** Becuri LED cu senzor integrat, destinate iluminatului interior, care asigură aprinderea și stingerea automată a luminii în funcție de nivelul de lumină ambientală. Potrivite pentru spații rezidențiale și comerciale.

Putere	7W	Clasă eficiență energetică	G
Tensiune nominală	220-240VAC	Durată de viață	25000 de ore
Frecvență	50/60Hz	Grad protecție praf/apă	IP20
Soclu	E27	Senzor	cu microunde
Temperatură de lumină	6000K	Rază detecție	360°
Flux luminos	548Lm	Distanță detecție	max. 5m (rază)
Unghi lumină	180°	Timp întârziere	60 sec.
Indice redare culori (Ra)	85	Înălțime montaj	2 - 3,5m

bec LED + senzor MW 360°


Cod produs	24902
Dimensiuni AxB (mm)	60 × 110mm
Cantitate bax	50 buc.



Putere	7W	Indice redare culori (Ra)	85
Tensiune nominală	110-240VAC	Clasă eficiență energetică	F
Frecvență	50/60Hz	Durată de viață	25000 de ore
Soclu	E27	Grad protecție praf/apă	IP20
Temperatură de lumină	6000K	Senzor	cu infraroșu
Flux luminos	641Lm	Rază detecție	360°
Unghi lumină	180°	Lumină ambientală	<20Lux

bec LED + senzor IR 360°

Cod produs	24892
Dimensiuni AxB (mm)	60 × 110mm
Cantitate bax	50 buc.



EN 62560, EN 62493, EN 62471,
EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61547, IEC 62321

24902



vezi fișă tehnică



24892



vezi fișă tehnică





SENZORI

Înterupătoare fotoelectrice și senzori de mișcare

ÎNTRERUPĂTOARE FOTOELECTRICE	12
SENZORI DE MIȘCARE CU INFRAROȘU	14
SENZORI DE MIȘCARE CU MICROUNDDE	21
SENZORI DE PREZENȚĂ	24
DETECTOR DE FUM	25




SENZORI

Înterupătoare fotoelectrice

 Înterupătoarele fotoelectrice controlează automat iluminatul în funcție de nivelul luminii ambientale, pornind luminile la lăsarea întinericului și oprindu-le dimineața. Sunt ideale pentru iluminat exterior, parări, stradal sau rezidențial.


Tensiune nominală:	220-240VAC	Lumină ambientală:	<5 - 15LUX
Frecvență:	50Hz	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Curent:	6A	Grad protecție:	IP44
Încărcare maximă:	300W	Garanție:	5 ani

Cod produs	15001
Dimensiuni A×B×C	3,5 × 22 × 50
Cantitate bax	100 buc.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Lumină ambientală:	<5 - 50LUX
Frecvență:	50Hz	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Curent:	25A	Grad protecție:	IP44
Încărcare maximă:	300W	Garanție:	5 ani

Cod produs	15002
Dimensiuni A×B	78 × 70
Cantitate bax	50 buc.



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică






SENZORI

Înterupătoare fotoelectrice

 Înterupătoarele fotoelectrice controlează automat iluminatul în funcție de nivelul luminii ambientale, pornind luminile la lăsarea întinericului și oprindu-le dimineața. Sunt ideale pentru iluminat exterior, parcuri, stradal sau rezidențial.


Tensiune nominală:	220-240VAC	Lumină ambientală:	<3 - 500LUX
Frecvență:	50/60Hz	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Curent:	10A	Grad protecție:	IP44
Temporizare:	de la 1 oră la 9 ore	Garanție:	5 ani

Cod produs	15003
Dimensiuni AxB	108 x 70
Cantitate box	100 buc.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Lumină ambientală:	<2 - 100LUX
Frecvență:	50-60Hz	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Curent:	20A	Grad protecție:	IP65
		Garanție:	5 ani

Cod produs	15004
Dimensiuni AxBxC	90 x 66 x 35
Cantitate box	100 buc.



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică







SENZORI

Senzori de mișcare cu infraroșu

Senzorii PIR detectează mișcarea prin variații de temperatură (corpuri calde în mișcare) și sunt utilizați pentru automatizarea iluminatului și creșterea securității.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50Hz	Distanță detecție:	max. 12m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	3 ani

Cod produs	15010
Dimensiuni AxB	118 × 58
Cantitate bax	50 buc.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 8m
Încărcare maximă:	800W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 - 2000LUX	Garanție:	3 ani

Cod produs	15011
Dimensiuni AxB	102 × 25
Cantitate bax	50 buc.



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică






SENZORI

Senzori de mișcare cu infraroșu

 Senzorii PIR detectează mișcarea prin variații de temperatură (corpuri calde în mișcare) și sunt utilizați pentru automatizarea iluminatului și creșterea securității.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50Hz	Distanță detecție:	max. 6m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15012
Dimensiuni A×B×C	61 × 75 × 76
Cantitate box	50 buc.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50Hz	Distanță detecție:	max. 6m
Încărcare maximă:	2000W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15015
Dimensiuni A×B	115 × 24
Cantitate box	50 buc.



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică








SENZORI

Senzori de mișcare cu infraroșu

i Senzorii PIR detectează mișcarea prin variații de temperatură (corpuri calde în mișcare) și sunt utilizați pentru automatizarea iluminatului și creșterea securității.


Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	180 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 12m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 7±2min	Grad protecție:	IP44
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15020
Dimensiuni AxBxC	95 × 86 × 60
Cantitate bax	50 buc.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50Hz	Distanță detecție:	max. 6m
Încărcare maximă:	800W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	5sec., 30sec., 1min., 3min.,	Grad protecție:	IP44
Lumină ambientală:	5 min., 8min. 10/2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15014
Dimensiuni AxBxC	34 × 25 × 56
Cantitate bax	100 buc.



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică






SENZORI

Senzori de mișcare cu infraroșu


 Senzorii PIR detectează mișcarea prin variații de temperatură (corpuri calde în mișcare) și sunt utilizați pentru automatizarea iluminatului și creșterea securității.

Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	180 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 12m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 7±2min	Grad protecție:	IP44
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15021
Dimensiuni A×B×C	92 × 85 × 63
Cantitate bax	50 buc.




montaj PT, perete




Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	180 °
Frecvență:	50Hz	Distanță detecție:	max. 12m
Încărcare maximă:	800W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP44
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15022
Dimensiuni A×B×C	80 × 68 × 55
Cantitate bax	50 buc.



montaj PT, perete



15021



vezi fișă tehnică

15022



vezi fișă tehnică






SENZORI

Senzori de mișcare cu infraroșu



i Senzorii PIR detectează mișcarea prin variații de temperatură (corpuri calde în mișcare) și sunt utilizați pentru automatizarea iluminatului și creșterea securității.

Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 8m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 30±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15024
Dimensiuni A×B×C	80 × 50 × 62
Cantitate bax	18 buc.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Distanță detecție:	max. 8m
Frecvență:	50/60Hz	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Încărcare maximă:	1200W	Montaj:	PT/ST
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 30±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani
Rază detecție:	360 °		



15024



vezi fișă tehnică

15025



vezi fișă tehnică







SENZORI

Senzori de mișcare cu infraroșu

i Senzorii PIR detectează mișcarea prin variații de temperatură (corpuri calde în mișcare) și sunt utilizați pentru automatizarea iluminatului și creșterea securității.




Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 6m
Încărcare maximă:	800W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15026
Dimensiuni AxBxC	33 × 66 × 43
Cantitate bax	50 buc.




Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	180 ° / 360 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 12m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP65
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15031
Dimensiuni AxBxC	80 × 82 × 50
Cantitate bax	50 buc.



montaj PT, perete



montaj PT, colț



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică








SENZORI

Senzori de mișcare cu infraroșu

i Senzorii PIR detectează mișcarea prin variații de temperatură (corpuri calde în mișcare) și sunt utilizați pentru automatizarea iluminatului și creșterea securității.





Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	180 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 12m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP65
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15033
Dimensiuni A×B×C	80 × 82 × 50
Cantitate bax	50 buc.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	180 ° / 360 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 12m
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 15±2min	Grad protecție:	IP65
Lumină ambientală:	<3 -2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15034
Dimensiuni A×B×C	80 × 120 × 51
Cantitate bax	50 buc.



IR

180°



IP65



15033



vezi fișă tehnică

15034



vezi fișă tehnică






SENZORI

Senzori de mișcare cu microunde

-  Senzorii cu microunde detectează mișcarea prin unde electromagnetice, având o sensibilitate mai mare și capacitatea de a detecta mișcarea chiar și prin anumite obstacole (sticlă, pereți subțiri).


Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	180 ° / 360 °
Frecvență:	50Hz	Distanță detecție:	perete – 5-15m;
Încărcare maximă:	600W		tavan – 1-8m (rază)
Temporizare:	5s, 30s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
		Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	2Lux, 10Lux, 50Lux, 200Lux	Garanție:	5 ani

Cod produs	15016
Dimensiuni A×B×C	92 × 45 × 26
Cantitate bax	100 buc.



Carcasă pentru:	senzor 15016	Material:	polycarbonat transparent
Grad protecție:	IP65	Montaj:	PT
Protecție UV:	da	Garanție:	10 ani

Cod produs	15017
Dimensiuni A×B	134 × 65
Cantitate bax	50 buc.



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică






SENZORI

Senzori de mișcare cu microunde



- i** Senzorii cu microunde detectează mișcarea prin unde electromagnetice, având o sensibilitate mai mare și capacitatea de a detecta mișcarea chiar și prin anumite obstacole (sticlă, pereți subțiri).

Tensiune nominală:	220-240VAC	Lumină ambientală:	2Lux, 10Lux, 50Lux, 2000Lux
Frecvență:	50/60Hz	Rază detecție:	360 °
Încărcare maximă:	2000W	Distanță detecție:	4 - 10m
Temporizare:	hold time: 5 / 30 / 90 sec., 3 / 5 / 10 / 20 / 30 min. stand-by: 10 sec., 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 min., ∞	Montaj:	perete
		Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
		Grad protecție:	IP65
		Garanție:	5 ani

Cod produs	15018
Dimensiuni AxB	72 × 59
Cantitate bax	20 buc.




montaj PT, perete





Tensiune nominală:	220-240VAC	Lumină ambientală:	2Lux, 10Lux, 50Lux, 2000Lux
Frecvență:	50/60Hz	Rază detecție:	360 °
Încărcare maximă:	2000W	Distanță detecție:	4 - 10m
Temporizare:	hold time: 5 / 30 / 90 sec., 3 / 5 / 10 / 20 / 30 min. stand-by: 10 sec., 1 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 min., ∞	Montaj:	tavan
		Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
		Grad protecție:	IP65
		Garanție:	5 ani

Cod produs	15019
Dimensiuni AxB	72 × 59
Cantitate bax	20 buc.



montaj PT, tavan



MW

360°

IP20



15018



vezi fișă tehnică

15019



vezi fișă tehnică







SENZORI

Senzori de mișcare cu microunde

-  Senzorii cu microunde detectează mișcarea prin unde electromagnetice, având o sensibilitate mai mare și capacitatea de a detecta mișcarea chiar și prin anumite obstacole (sticlă, pereți subțiri).

Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50Hz	Distanță detecție:	1 -8m rază
Încărcare maximă:	1200W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	10sec. - 12min.	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 - 2000LUX	Garanție:	3 ani

Cod produs	15013
Dimensiuni AxB	72 × 59
Cantitate box	20 buc.



vezi fișă tehnică







SENZORI

Senzori de prezență

i Senzorii de prezență sunt o versiune mai avansată a senzorilor de mișcare, capabili să detecteze și mișcări foarte fine (ex: o persoană care stă la birou), menținând iluminatul activ cât timp există activitate.



Tensiune nominală:	220-240VAC	Rază detecție:	360 °
Frecvență:	50/60Hz	Distanță detecție:	max. 20m
Încărcare maximă:	2000W	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 30±2min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 - 2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15028
Dimensiuni AxB	102 × 58
Cantitate bax	50 buc.



Sistem HF:	radar CW 24GHz, bandă ISM	Rază detecție:	360 °
Tensiune nominală:	110-240VAC	Distanță detecție:	3m
Frecvență:	50/60Hz	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Încărcare maximă:	2000W	Material:	PC (rezistent UV)
Temporizare:	min. 10±3sec, max. 12±1min	Grad protecție:	IP20
Lumină ambientală:	<3 - 2000LUX	Garanție:	5 ani

Cod produs	15038
Dimensiuni AxB	115 × 24
Cantitate bax	20 buc.



MW

360°

IP20



15028



vezi fișă tehnică

15038



vezi fișă tehnică






SENZORI

Detectoare de fum

 Detectoarele de fum sunt dispozitive de siguranță care detectează prezența fumului și avertizează utilizatorii prin semnale acustice sau vizuale, contribuind la prevenirea incendiilor.

Tensiune nominală:	9VDC	Temperatură funcționare:	-20 °C ... + 40 °C
Curent de lucru:	<10mA	Material:	ABS
Curent static:	< 8uA	Grad protecție:	IP20
Intensitate alarmă:	≥ 85 db (3m)	Garanție:	5 ani

Cod produs	15030
Dimensiuni AxB	132 × 49
Cantitate bax	50 buc.



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED pentru iluminat rezidențial și comercial

PANELE LED	27
APLICE ȘI PLAFONIERE	31
APLICE ȘI PLAFONIERE CU SENZOR	36
CORPURI LED FIDA	43
CORPURI LED FIDA INTERCONECTABILE	44
CORPURI LED LINIARE INTERCONECTABILE	45



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Panele LED

 Paneele LED pentru montaj aparent / îngropat oferă iluminare uniformă, consum redus de energie și design modern, fiind ideale pentru spații rezidențiale, comerciale și birouri.

Tensiune nominală	220-240VAC	Durată de viață	25000 de ore
Frecvență	50/60Hz	Grad protecție praf/apă	IP20
Factor putere	0,9	Material	polycarbonat
Temperatură de lumină	3000 / 4000 / 6000K	Montaj	aparent / îngropat
Raport flux luminos	>80Lm/W	Garanție	2 ani


panele rotunde, montaj aparent

Cod produs	21058	21059	21060	21069	21070	21071
Putere	12W			18W		
Temperatură lumină	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
Flux luminos	960 Lm			1440 Lm		
Dimensiuni AxB (mm)	170 × 34mm			225 × 34mm		
Cantitate box	20 buc.			20 buc.		




panele rotunde, montaj îngropat

Cod produs	21006	21007	21012	21013	21024	21025	21035	21036
Putere	3W		6W		12W		18W	
Temperatură lumină	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Flux luminos	240 Lm		1440 Lm		960 Lm		1440 Lm	
Dimensiuni AxB (mm)	90 × 13mm		120 × 13mm		170 × 13mm		225 × 13mm	
Cantitate box	40 buc.		40 buc.		20 buc.		20 buc.	



Cod produs	21009	21010	21015	21027	21028	21035	21036
Putere	3W		6W	12W		18W	
Temperatură lumină	4000K	6500K	4000K	4000K	6500K	4000K	6500K
Flux luminos	240 Lm		480 Lm	960 Lm		1440 Lm	
Dimensiuni AxB (mm)	88 × 31mm		106 × 31mm	165 × 31mm		220 × 31mm	
Cantitate box	40 buc.		40 buc.	20 buc.		20 buc.	



EN 60598-1, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Panele LED

i Paneelele LED pentru montaj aparent / îngropat oferă iluminare uniformă, consum redus de energie și design modern, fiind ideale pentru spații rezidențiale, comerciale și birouri.

Tensiune nominală	220-240VAC	Durată de viață	25000 de ore
Frecvență	50/60Hz	Grad protecție praf/apă	IP20
Factor putere	0,9	Material	polycarbonat
Temperatură de lumină	3000 / 4000 / 6000K	Montaj	aparent / îngropat
Raport flux luminos	>80Lm/W	Garanție	2 ani


paneele pătrate, montaj aparent

Cod produs	21133	21134	21135	21144	21145	21146
Putere	12W			18W		
Temperatură lumină	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
Flux luminos	960 Lm			1440 Lm		
Dimensiuni AxB (mm)	170 × 34mm			225 × 34mm		
Cantitate box	20 buc.			20 buc.		




paneele pătrate, montaj îngropat

Cod produs	21081	21082	21098	21099	21100	21109	21110	21111
Putere	3W		12W			18W		
Temperatură lumină	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K	3000K	4000K	6500K
Flux luminos	240 Lm		960 Lm			1440 Lm		
Dimensiuni AxB (mm)	90 × 13mm		170 × 13mm			225 × 13mm		
Cantitate box	40 buc.		20 buc.			20 buc.		



Cod produs	21084	21085	21090	21113	21114
Putere	3W		6W	18W	
Temperatură lumină	4000K	6500K	4000K	4000K	6500K
Flux luminos	240 Lm		480 Lm	1440 Lm	
Dimensiuni AxB (mm)	95 × 31mm		115 × 31mm	215 × 31mm	
Cantitate box	40 buc.		40 buc.	20 buc.	



EN 60598-1, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Panele LED

 Paneele LED pentru montaj aparent / îngropat oferă iluminare uniformă, consum redus de energie și design modern, fiind ideale pentru spații rezidențiale, comerciale și birouri.

Driver compatibile	220-240VAC / 100-277VAC	Durată de viață	50000 de ore
Frecvență	50/60Hz	Material carcasă	aluminiu
Temperatură de lumină	4000 / 6000K / 3CCT	Material dispensor	poliester
Raport flux luminos	100Lm/W / 120Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	aparent / îngropat / suspendat	Garanție	5 ani


100Lm/W

Cod produs	21255	21256	21257
Putere	40W		
Temperatură lumină	4000K	6500K	3000/4000/6500K
Dimensiuni AxBxC	595 × 595 × 30mm		
Cantitate bax	6 buc.		



120Lm/W

Cod produs	21267	21268	21269
Putere	40W		
Temperatură lumină	4000K	6500K	3000/4000/6500K
Dimensiuni AxBxC	595 × 595 × 30mm		
Cantitate bax	6 buc.		



driver flicker-free

Cod produs	21289	21290
Tensiune	200 - 240VAC	100 - 277VAC
Factor putere	0,98	0,95
Cantitate bax	50 buc.	50 buc.



EN 60598-2-2, EN 60598-1, EN 62471,
EN 62493, EN 55015, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61547






CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Panele LED

-  Accesorii de montaj utilizate pentru instalarea corectă și estetică a panourilor LED în diferite tipuri de spații. În funcție de model, acestea permit montaj aparent, îngropat sau suspendat, oferind o soluție practică pentru integrarea panourilor LED în tavane sau pe suprafețe unde montajul standard nu este posibil.

rame montaj aparent

Cod produs	20914	20915
Dimensiuni A×B×C	600 × 600 × 50mm	600 × 600 × 70mm
Cantitate bax	25 buc.	25 buc.



accesorii montaj îngropat / suspendat

Cod produs	20920	20910
Tip accesoriu	set clipsuri tavan fals	set accesorii suspendat panel 0,8m
Cantitate cutie	4 buc.	4 buc.

kit iluminat de avarie

Cod produs	21300
Baterie	LiFePO4 6,4V 2,2Ah
Tensiune ieșire avarie	10 - 50VDC
Putere	3W putere constantă
Autonomie baterie	3 ore
Timp încărcare	16 ore



kit



vezi fișă tehnică

rame



vezi fișă tehnică



EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62493



CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Aplice și plafoniere LED

- i** Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune nominală	220-240VAC	Durată de viață	50000 de ore
Frecvență	50/60Hz	Material	PMMA
Temperatură de lumină	6500K	Grad protecție praf/apă	IP44
Montaj	aparent	Garanție	5 ani

aplice LED PMMA


Cod produs	20703	20704
Putere	17W	23W
Flux luminos	1500Lm	2200Lm
Dimensiuni AxB	ø295 × 95mm	ø295 × 95mm
Cantitate bax	6 buc.	6 buc.



Temperatură de lumină	6500K	Material	policarbonat
Montaj	aparent	Clasă protecție supratensiune	II
Durată de viață	50000 de ore	Garanție	5 ani

aplice LED PC

Cod produs	20707	20709
Putere	21W	16W
Tensiune	220 - 240VAC	110 - 240VAC
Flux luminos	2000Lm	1300Lm
Grad protecție praf/apă	IP65	IP20
Dimensiuni AxB	ø295 × 95mm	250 × 250 × 44mm
Cantitate bax	10 buc.	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62493,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, IEC 62321-3-1

PMMA



vezi fișă tehnică

20707



vezi fișă tehnică

20709



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED

i Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune nominală	220-240VAC	Montaj	aparent, sistem montaj rapid
Frecvență	50/60Hz	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	128Lm/W	Material	PP
Unghi lumină	150°	Grad protecție praf/apă	IP44

aplice LED LUNA FAST CONNECT


Cod produs	20700	20702
Putere	14W	14W
Temperatură lumină	4000K	3CCT: 2700/4000/6500K
Flux luminos	1800Lm	1800Lm
Dimensiuni AxB	ø220 × 76mm	ø220 × 76mm
Cantitate bax	24 buc.	24 buc.



Tensiune nominală	220-240VAC	Montaj	aparent
Frecvență	50/60Hz	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	120Lm/W	Material	PC
Temperatură lumină	6500K	Grad protecție praf/apă	IP65

aplice LED BAT

Cod produs	20723	20733
Putere	12W	15W
Flux luminos	1440Lm	1800Lm
Dimensiuni AxBxC	200 × 120 × 51mm	ø250 × 60mm
Cantitate bax	24 buc.	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED

i Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune nominală	220-240VAC	Unghi lumină	120°
Frecvență	50/60Hz	Montaj	aparent / suspendat, soclu E27
Temperatură lumină	3CCT: 3000K/4200K/6500K	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP40

aplică LED CLARA, 3CCT


Cod produs	20743
Putere	20W
Dimensiuni AxB	ø200 × 92mm
Cantitate bax	10 buc.



Tensiune nominală	220-240VAC	Montaj	aparent
Frecvență	50/60Hz	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	>80Lm/W	Material	PC
Temperatură lumină	6500K	Grad protecție praf/apă	IP66

aplice LED PC + kit iluminat de urgență

Cod produs	20730
Putere	18W
Flux luminos	1500Lm
Baterie	litium, 3,7V / 2200mAh
Încărcare emergency	1,5W (DC), 150Lm
Durată baterie	5 ore
Dimensiuni AxBxC	ø300 × 87mm
Cantitate bax	5 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED

- i** Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune nominală	220-240VAC	Unghi lumină	120°
Frecvență	50/60Hz	Montaj	aparent, perete/tavan
Temperatură lumină	3CCT: 3000K/4200K/6500K	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65


aplice LED NORRA, 3CCT, capac simplu

Cod produs	20860	20862	20864	20866
Putere	12W	18W	12W	18W
Dimensiuni A×B×C	ø181 × 47mm	ø222 × 48mm	205 × 105 × 46mm	267 × 137 × 48mm
Cantitate bax	20 buc.	10 buc.	20 buc.	20 buc.



aplice LED NORRA, 3CCT, capac dublu

Cod produs	20868	20870	20874	20876	20872	20878
Putere	12W	18W	12W	18W	18W	
Kit avarie	-	-	-	-	Li-ion, 3,7V, 1800mAh, 2H	
Dimensiuni A×B×C	ø181 × 47	ø222 × 48	205 × 105 × 46	267 × 137 × 48	ø222 × 48	267 × 137 × 48
Cantitate bax	20 buc.	10 buc.	20 buc.	20 buc.	20 buc.	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62493, EN 62031, EN 61347-1,
EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61547, IEC 62321



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED

-  Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune nominală	220-240VAC	Unghi lumină	120°
Frecvență	50/60Hz	Montaj	aparent / îngropat
Temperatură lumină	3CCT: 3000K/4200K/6500K	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20

panel LED super slim, 3CCT, PT/ST

Cod produs	21067	21073
Putere	18W	24W
Dimensiuni AxB	ø217 × 17mm	ø292 × 17mm
Cantitate bax	20 buc.	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED cu senzor

- i** Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	6000K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	90Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP54
Montaj	pe perete, aparent	Garanție	3 ani


aplice LED PC + senzor IR

Cod produs	20715
Putere	15W
Rază detecție senzor	140°
Dimensiuni A×B×C	212 × 119 × 45mm
Cantitate bax	20 buc.



Tensiune și frecvență	110-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	90Lm/W	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	6500K	Grad protecție praf/apă	IP44
Montaj	pe perete, aparent	Garanție	3 ani

Cod produs	20719	20720
Model	cu senzor infraroșu	cu senzor infraroșu + kit iluminat avarie
Putere	15W	10W
Rază detecție senzor	160° / 360°	160° / 360°
Baterie	-	litium, 3,7V, 1500mAh, 5H
Dimensiuni A×B	ø250 × 50mm	ø250 × 50mm
Cantitate bax	10 buc.	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62031, EN 62493,
EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED cu senzor

- i** Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune și frecvență	110-240VAC, 50/60Hz	Material	polycarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	70Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	aparent	Garanție	3 ani


aplice LED PC + senzor IR

Cod produs	20725	20728
Model	cu senzor infraroșu	cu senzor infraroșu + kit iluminat avarie
Putere	16W	16W
Rază detecție senzor	360°	360°
Baterie	-	litium, 3,7V, 1500mAh, 5H
Dimensiuni AxBxC	250 × 250 × 44mm	250 × 250 × 44mm
Cantitate bax	10 buc.	10 buc.

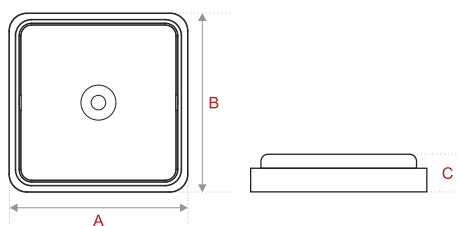

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	polycarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	80Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP54
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

Cod produs	20737	20739
Model	cu senzor infraroșu	cu senzor infraroșu + kit iluminat avarie
Putere	15W	15W
Rază detecție senzor	140°	140°
Baterie	-	litium, 3,7V, 1500mAh, 5H
Dimensiuni AxBxC	250 × 188 × 66mm	250 × 188 × 66mm
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



20725, 20728

vezi fișă tehnică



20737, 20739

vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED cu senzor

- i** Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	95Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

aplică LED IP65 aluminiu + senzor IR


Cod produs	20741
Putere	20W
Rază detecție senzor	180°
Dimensiuni A×B×C	250 × 122 × 80mm
Cantitate bax	20 buc.



Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	polycarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Încărcare max.	1 × 60W (E27)	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

aplică IP65 PC + senzor IR

Cod produs	20742
Echipare	1 × 60W (E27)
Rază detecție senzor	140°
Dimensiuni A×B×C	247 × 170 × 100mm
Cantitate bax	20 buc.

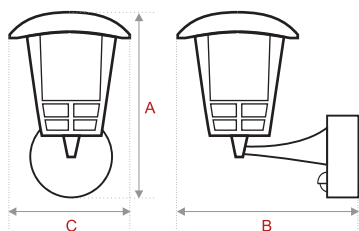

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62031, EN 62493,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED cu senzor

i Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	3CCT: 3000/4000/6000K	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	aparent, perete / tavan	Garanție	5 ani

aplică LED YRISS 3CCT, putere selectabilă, senzor IR


Cod produs	20750
Putere selectabilă	10 / 15 / 18W
Rază detecție senzor	120° / 360°
Dimensiuni AxB	ø230 × 19mm
Cantitate bax	10 buc.



Tensiune și frecvență	110-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	70Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

corp LED PC + senzor IR

Cod produs	20755	20756
Model	cu senzor infraroșu	cu senzor infraroșu + kit avarie
Putere	12W	12W
Rază detecție senzor	360°	360°
Baterie	-	litium, 3,7V, 1500mAh, 5H
Dimensiuni AxB	290 × 60mm	290 × 60mm
Cantitate bax	8 buc.	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62493,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Aplice și plafoniere LED cu senzor

- i** Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune și frecvență	110-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	80Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

corp LED PC + senzor IR

Cod produs	20757
Putere	20W
Rază detecție senzor	360°
Dimensiuni AxB	ø290 × 60mm
Cantitate bax	10 buc.



Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Echipare	2 × 25W (E27)	Durată de viață	30000 de ore
Distanță detecție senzor	max. 6m	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

corp LED PC + senzor IR

Cod produs	20758
Echipare	2 × 25W (E27)
Rază detecție senzor	360°
Dimensiuni AxB	300 × 97mm
Cantitate bax	5 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61347-1,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Aplice și plafoniere LED cu senzor

- i** Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune și frecvență	170-250VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	3CCT: 3000/4000/6500K	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	80Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	aparent / îngropat	Garanție	3 ani

panel LED super slim, 3CCT, PT/ST, senzor IR


Cod produs	21173
Putere	20W
Rază detecție senzor	360°
Dimensiuni AxB	ø220 × 23mm
Cantitate bax	20 buc.



Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	110Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Montaj	îngropat	Garanție	3 ani

panel LED PC + senzor IR

Cod produs	21165
Putere	11W
Rază detecție senzor	360°
Dimensiuni AxB	ø140 × 50mm
Cantitate bax	40 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Aplice și plafoniere LED cu senzor

 Aplicele LED oferă o soluție practică și eficientă pentru iluminatul spațiilor interioare și exterioare, combinând consumul redus de energie cu o durată de viață îndelungată. Gama include modele pentru montaj pe perete sau tavan, adaptate atât aplicațiilor rezidențiale, cât și celor comerciale sau industriale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	5CCT:	Durată de viață	25000 de ore
	2700/3000/4000/5000/6500K	Grad protecție praf/apă	IP54
Eficiență flux luminos	90Lm/W	Garanție	3 ani

aplice LED ALANA, 5CCT, putere selectabilă

Cod produs	20734	20735	20736
Model	simplu	+ senzor radar	+ senzor radar și kit avarie
Putere	10/15/20W	10/15/20W	10/15/20W
Rază detecție senzor	-	180°	180°
Baterie	-	-	Li-ion, 3,7V, 1800mAh, 3H
Dimensiuni AxB	ø280 × 60mm	ø280 × 60mm	ø280 × 60mm
Cantitate bax	8 buc.	8 buc.	8 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62493, EN 62031,
EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 62321



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED FIDA




Corpurile LED tip FIDA reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru iluminatul interior, fiind potrivite pentru locuințe, birouri, spații comerciale, holuri, depozite și zone tehnice. Designul liniar și profilul compact permit integrarea discretă în diverse tipuri de amenajări, oferind o distribuție uniformă a luminii și un consum redus de energie.

Tensiune și frecvență	198-264VAC, 50/60Hz	Material dispersor	policarbonat mat
Temperatură lumină	3CCT: 2700/4000/6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	120Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Material carcasă	aluminiu	Garanție	3 ani

corp LED FIDA ARESS, AL+PC, 3CCT


Cod produs	20280	20281	20282
Putere	20W	40W	50W
Dimensiuni AxBxC	588 × 80 × 35mm	1200 × 80 × 35mm	1500 × 80 × 35mm
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.	20 buc.



Tensiune și frecvență	100-277VAC, 50/60Hz	Material dispersor	policarbonat mat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Material carcasă	aluminiu	Garanție	5 ani

corp LED FIDA ASTRA, AL+PC

Cod produs	20272	20278
Putere	18W	36W
Dimensiuni AxBxC	600 × 75 × 23mm	1200 × 80 × 35mm
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED



Corpuri LED FIDA interconectabile

-  Corpurile LED tip FIDA reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru iluminatul interior, fiind potrivite pentru locuințe, birouri, spații comerciale, holuri, depozite și zone tehnice. Designul liniar și profilul compact permit integrarea discretă în diverse tipuri de amenajări, oferind o distribuție uniformă a luminii și un consum redus de energie.

Tensiune și frecvență	180-250VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	3CCT: 3000/4200/6500K	Durată de viață	25000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP40
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

corp LED FIDA AXEL, interconectabil, PC, 3CCT

Cod produs	20285	20289
Putere	18W	36W
Max. corpuri în serie	10	10
Dimensiuni A×B×C	590 × 60 × 36mm	1190 × 60 × 36mm
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62493, EN 62031,
EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 62321



vezi fișă tehnică



CORPURI DE ILUMINAT CU LED



Corpuri LED liniare interconectabile

 Corpurile LED liniare interconectabile PULSAR oferă flexibilitate maximă în proiectarea sistemelor de iluminat moderne. Datorită gamei variate de conectori și accesorii, acestea permit realizarea de linii continue, configurații geometrice și soluții personalizate pentru birouri, spații comerciale, showroom-uri, zone de recepție și spații publice.

Tensiune și frecvență	100-277VAC, 50/60Hz	Materiale	aluminiu + policarbonat
Putere max. circuit	1000W	Montaj	aparent / îngropat / suspendat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP20
Unghi lumină	120°	Garanție	5 ani


corp LED PULSAR, interconectabil

Cod produs	20002	20005	20008	20011	20014	20017
Putere	10W	20W	30W	40W	50W	68W
Dimensiuni AxBxC	300 × 54 × 58	600 × 54 × 58	900 × 54 × 58	1200 × 54 × 58	1500 × 54 × 58	2000 × 54 × 58
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.	20 buc.	12 buc.	8 buc.	8 buc.



corp LED PULSAR + kit iluminat de urgență

Cod produs	20025	20031
Putere	20W	40W
Dimensiuni AxBxC	600 × 54 × 58	1200 × 54 × 58
Cantitate bax	20 buc.	12 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61347-2-13,
EN 62493, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED liniare interconectabile

i Corpurile LED liniare interconectabile PULSAR oferă flexibilitate maximă în proiectarea sistemelor de iluminat moderne. Datorită gamei variate de conectori și accesorii, acestea permit realizarea de linii continue, configurații geometrice și soluții personalizate pentru birouri, spații comerciale, showroom-uri, zone de recepție și spații publice.

Tensiune și frecvență	100-277VAC, 50/60Hz	Material dispersor	policarbonat
Temperatură lumină	6500K	Montaj	aparent / îngropat / suspendat
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Durată de viață	50000 de ore
Unghi lumină	120°	Grad protecție praf/apă	IP20
Material carcasă	aluminiu	Garanție	5 ani

conectori corpuri LED PULSAR

Cod produs	20042	20045	20048	20088	20089
Tip conector	cruce	T	L	120°	Y
Putere	12W	10W	8W	8W	10W
Dimensiuni AxBxC	181 × 181 × 58	181 × 116 × 58	116 × 116 × 58	170 × 125 × 55	196 × 170 × 55
Cantitate bax	50 buc.	50 buc.	50 buc.	50 buc.	50 buc.



20042



20045



20048



20088



20089

kituri montaj corpuri LED PULSAR

Cod produs	20054	20055	20056
Tip montaj	montaj suspendat, 1,5m	montaj rectangular	montaj aparent
Cantitate bax	120 buc.	300 buc.	500 buc.

conectori alimentare corpuri LED PULSAR

Cod produs	20057	20058	20059	20060
Tip conector	cu cablu 0,3m	cu cablu 1,5m	dual, cablu 2m	intermediar
Cantitate bax	200 buc.	100 buc.	50 buc.	-



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61347-2-13,
EN 62493, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED IP65 pentru iluminat industrial

CORPURI LED IP65 - ECOSS	48
CORPURI LED IP65 - VECTOR	48
CORPURI LED IP65 - VECTOR 3CCT	49
CORPURI LED IP65 - SIGMA	49
CORPURI LED IP65 - ARA 3CCT	50
CORPURI LED IP65 - AL/PC	51
CORPURI LED IP65 - AL/GEAM	51
CORPURI LED IP65 INTERCONECTABILE - VELA	52



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED IP65

- i** Corpurile LED IP65 sunt concepute pentru iluminarea eficientă a spațiilor expuse la umiditate, praf și condiții de lucru dificile. Datorită construcției robuste și gradului ridicat de protecție, acestea sunt potrivite pentru hale industriale, depozite, parări, spații tehnice, ateliere, coridoare și zone comerciale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	>115Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent	Garanție	3 ani

corp LED ECOSS, PC, IP65

Cod produs	20202	20208
Putere	13W	30W
Flux luminos	1500Lm	4000Lm
Dimensiuni AxBxC	700 × 57 × 36mm	1250 × 57 × 36mm
Cantitate bax	20 buc.	20 buc.




Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	4000 / 6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	110Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent / suspendat	Garanție	3 ani

corp LED VECTOR, PC, IP65, flicker-free

Cod produs	20221	20222	20227	20228	20224	20225
Putere	24W		48W		56W	
Temperatură lumină	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Dimensiuni AxBxC	600 × 99 × 70mm		1200 × 99 × 70mm		1500 × 100 × 68mm	
Cantitate bax	15 buc.		8 buc.		8 buc.	

+ kit iluminat de urgență

Cod produs	20310	20311	20313	20314
Putere	48W		56W	
Temperatură lumină	4000K	6500K	4000K	6500K
Dimensiuni AxBxC	1200 × 99 × 70mm		1500 × 99 × 70mm	
Cantitate bax	8 buc.		8 buc.	



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24,
EN 62493, EN 61471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED IP65

i Corpurile LED IP65 sunt concepute pentru iluminarea eficientă a spațiilor expuse la umiditate, praf și condiții de lucru dificile. Datorită construcției robuste și gradului ridicat de protecție, acestea sunt potrivite pentru hale industriale, depozite, parcuri, spații tehnice, ateliere, coridoare și zone comerciale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	3CCT: 2700/4000/6500K	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	150Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent	Garanție	5 ani

corp LED VECTOR 3CCT, PC, IP65, flicker-free


Cod produs	20220	20226	20223
Putere	24W	48W	56W
Dimensiuni AxBxC	600 × 99 × 70mm	1200 × 99 × 70mm	1500 × 99 × 70mm
Cantitate bax	15 buc.	8 buc.	8 buc.



Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	3CCT: 2700/4000/6500K	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	150Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent / suspendat	Garanție	3 ani

corp LED SIGMA, 3CCT, PC, IP65, flicker-free

Cod produs	20250	20251	20254	20255	20258	20259
Putere	18W		36W		50W	
Kit avarie	-	2,5W, 3H	-	2,5W, 3H	-	2,5W, 3H
Dimensiuni AxBxC	600 × 72 × 58mm		1200 × 72 × 58mm		1500 × 72 × 58mm	
Cantitate bax	15 buc.		8 buc.		8 buc.	



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24,
EN 62493, EN 61471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

VECTOR 3CCT



vezi fișă tehnică

SIGMA



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED IP65

i Corpurile LED IP65 sunt concepute pentru iluminarea eficientă a spațiilor expuse la umiditate, praf și condiții de lucru dificile. Datorită construcției robuste și gradului ridicat de protecție, acestea sunt potrivite pentru hale industriale, depozite, parări, spații tehnice, ateliere, coridoare și zone comerciale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	3CCT: 2700/4000/6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	120Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent	Garanție	5 ani

corp LED ARA 3CCT, PC, IP65, flicker-free

Cod produs	20100	20104	20108
Putere	20W	40W	50W
Dimensiuni AxBxC	600 × 99 × 72mm	1200 × 99 × 72mm	1500 × 99 × 72mm
Cantitate bax	15 buc.	10 buc.	10 buc.



+ kit iluminat de urgență

Cod produs	20101	20105	20109
Putere	20W	40W	50W
Dimensiuni AxBxC	600 × 99 × 72mm	1200 × 99 × 72mm	1500 × 99 × 72mm
Cantitate bax	15 buc.	10 buc.	10 buc.

+ senzor IR

Cod produs	20102	20106
Putere	20W	40W
Dimensiuni AxBxC	600 × 99 × 72mm	1200 × 99 × 72mm
Cantitate bax	15 buc.	10 buc.

+ kit iluminat de urgență + senzor IR

Cod produs	20107
Putere	40W
Dimensiuni AxBxC	1200 × 99 × 72mm
Cantitate bax	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24,
EN 62471, EN 62493, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED IP65

i Corpurile LED IP65 sunt concepute pentru iluminarea eficientă a spațiilor expuse la umiditate, praf și condiții de lucru dificile. Datorită construcției robuste și gradului ridicat de protecție, acestea sunt potrivite pentru hale industriale, depozite, parcuri, spații tehnice, ateliere, coridoare și zone comerciale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material dispersor	policarbonat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	110Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Material carcasă	aluminiu	Garanție	5 ani

corp LED, AL/PC, IP65



Cod produs	20232	20235
Putere	36W	65W
Dimensiuni AxBxC	625 × 180 × 70mm	1225 × 180 × 70mm
Cantitate bax	6 buc.	4 buc.



Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material dispersor	geam securizat
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	90Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Material carcasă	aluminiu	Garanție	3 ani

corp LED, AL/geam securizat, IP65

Cod produs	20241	20247
Putere	20W	40W
Dimensiuni AxBxC	595 × 105 × 80mm	1100 × 105 × 94mm
Cantitate bax	8 buc.	4 buc.

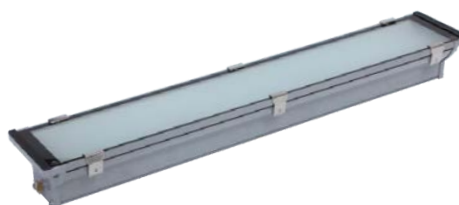

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24,
EN 62493, EN 61471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3





CORPURI DE ILUMINAT CU LED



Corpuri LED IP65 interconectabile

i Corpurile LED IP65 sunt concepute pentru iluminarea eficientă a spațiilor expuse la umiditate, praf și condiții de lucru dificile. Datorită construcției robuste și gradului ridicat de protecție, acestea sunt potrivite pentru hale industriale, depozite, parcuri, spații tehnice, ateliere, coridoare și zone comerciale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	policarbonat
Temperatură lumină	3CCT: 3000/4000/6000K	Durată de viață	20000 de ore
Eficiență flux luminos	140Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Montaj	aparent	Garanție	3 ani


corp LED VELA, interconectabil, 3CCT, IP65

Cod produs	20120	20125	20130
Putere	20W	40W	60W
Max. corpuri în serie	32	20	13
Dimensiuni A×B×C	665 × 63 × 75mm	1265 × 63 × 75mm	1565 × 63 × 75mm
Cantitate bax	12 buc.	9 buc.	9 buc.

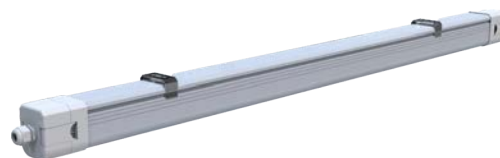

conector

Cod produs	20140
Pt. corpuri LED VELA	20W / 40W / 60W
Cantitate bax	50 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24,
EN 62471, EN 62493, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Proiectoare LED

PROIECTOARE LED - SPARTAN	54
PROIECTOARE LED - MYRA	55
PROIECTOARE LED - MYRA 3CCT	56
PROIECTOARE LED - NEW GEN 5Y	57



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Proiectoare LED IP65

- i** Proiectoarele LED ELVON oferă iluminare puternică și eficientă pentru o gamă variată de aplicații exterioare și industriale. Concepute pentru a asigura o distribuție uniformă a luminii și un consum redus de energie, acestea sunt ideale pentru iluminarea fațadelor, parcărilor, curților, halelor, depozitelor, spațiilor comerciale și zonelor de lucru.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	36000 de ore
Eficiență flux luminos	85Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	2 ani

proiectoare LED SPARTAN, slim, IP65

Cod produs	20762	20765	20768	20771	20774	20777	20780	20783
Putere	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
Adaptor pt. senzor	-	-	da	da	-	-	-	-
Dimensiuni AxBxC	120x106x40	120x106x40	180x175x45	227x220x52	287x266x61	287x266x61	340x300x70	418x310x75
Cantitate bax	40 buc.	40 buc.	10 buc.	10 buc.	5 buc.	5 buc.	4 buc.	4 buc.



senzor LED

Cod produs	20786
Model	pentru proiectoare SPARTAN și MYRA
Încărcare	100W
Rază detecție	120°
Grad protecție	IP44
Cantitate bax	100 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
IEC 62321-3-1



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Proiectoare LED IP65

- i** Proiectoarele LED ELVON oferă iluminare puternică și eficientă pentru o gamă variată de aplicații exterioare și industriale. Concepute pentru a asigura o distribuție uniformă a luminii și un consum redus de energie, acestea sunt ideale pentru iluminarea fațadelor, parcărilor, curțurilor, halelor, depozitelor, spațiilor comerciale și zonelor de lucru.


Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminIU
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	36000 de ore
Eficiență flux luminos	85Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	2 ani

proiectoare LED MYRA, slim, IP65

Cod produs	20622	20628	20631	20634
Putere	10W	20W	30W	50W
Adaptor pt. senzor	da	da	da	da
Flux luminos	900Lm	1800Lm	2500Lm	4300Lm
Dimensiuni AxBxC	100 × 135 × 23mm	120 × 160 × 23mm	145 × 190 × 24mm	185 × 212 × 25mm
Cantitate bax	60 buc.	40 buc.	30 buc.	20 buc.



Cod produs	20640	20643	20646	20647
Putere	100W	150W	200W	300W
Adaptor pt. senzor	nu	nu	nu	nu
Flux luminos	8500Lm	12800Lm	17000Lm	25500Lm
Dimensiuni AxBxC	270 × 225 × 28mm	305 × 263 × 30mm	345 × 305 × 32mm	395 × 340 × 34mm
Cantitate bax	10 buc.	6 buc.	5 buc.	4 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
IEC 62321-3-1



vezi fișă tehnică



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Proiectoare LED IP65

- i** Proiectoarele LED ELVON oferă iluminare puternică și eficientă pentru o gamă variată de aplicații exterioare și industriale. Concepute pentru a asigura o distribuție uniformă a luminii și un consum redus de energie, acestea sunt ideale pentru iluminarea fațadelor, parcărilor, curțurilor, halelor, depozitelor, spațiilor comerciale și zonelor de lucru.


Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu
Temperatură lumină	3CCT: 3000/4000/6500K	Durată de viață	36000 de ore
Eficiență flux luminos	90Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	2 ani

proiectoare LED MYRA, slim, 3CCT, IP65

Cod produs	20620	20626	20629	20632
Putere	10W	20W	30W	50W
Adaptor pt. senzor	da	da	da	da
Flux luminos @4000K	1000Lm	2000Lm	3000Lm	5000Lm
Dimensiuni AxBxC	100 × 135 × 23mm	120 × 160 × 23mm	145 × 190 × 24mm	185 × 212 × 25mm
Cantitate bax	40 buc.	30 buc.	30 buc.	20 buc.



Cod produs	20638	20641	20644	20648
Putere	100W	150W	200W	300W
Flux luminos @4000K	10000Lm	15000Lm	20000Lm	30000Lm
Dimensiuni AxBxC	270 × 225 × 28mm	305 × 263 × 30mm	345 × 305 × 32mm	395 × 340 × 34mm
Cantitate bax	10 buc.	6 buc.	5 buc.	4 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
IEC 62321-3-1



vezi fișă tehnică



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Proiectoare LED IP65

-  Proiectoarele LED ELVON oferă iluminare puternică și eficientă pentru o gamă variată de aplicații exterioare și industriale. Concepute pentru a asigura o distribuție uniformă a luminii și un consum redus de energie, acestea sunt ideale pentru iluminarea fațadelor, parcărilor, curților, halelor, depozitelor, spațiilor comerciale și zonelor de lucru.

Tensiune și frecvență	100-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	54000 de ore
Eficiență flux luminos	130Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	5 ani

proiectoare LED NEW GEN-5Y, IP65

Cod produs	20652	20655	20658	20661	20664	20667
Putere	50W	70W	100W	150W	200W	300W
Dimensiuni A×B×C	183 × 251 × 42	230×307×42	230×307×42	290×388×46	290×388×46	345×463×51
Cantitate bax	20 buc.	10 buc.	10 buc.	4 buc.	4 buc.	3 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
IEC 62321-3-1



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED pentru hale industriale

CORPURI LED HIGHBAY - HB-120	59
CORPURI LED HIGHBAY - SPARTAN	59
CORPURI LED HIGHBAY - SPARTAN 3CCT	60
CORPURI LED HIGHBAY - NORMA 3CCT	60



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED highbay

- i** Corpurile LED highbay sunt proiectate pentru iluminarea eficientă a spațiilor industriale cu înălțimi mari de montaj, oferind flux luminos ridicat, distribuție uniformă a luminii și consum redus de energie. Recomandate pentru hale de producție, depozite, centre logistice, ateliere, săli de sport și alte spații industriale.

Tensiune și frecvență	100-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	54000 de ore
Eficiență flux luminos	130Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	5 ani

corpuri LED highbay, HB-120, IP65


Cod produs	20512	20515	20518
Putere	100W	150W	200W
Dimensiuni AxB	260 × 143mm	310 × 144mm	360 × 150mm
Cantitate bax	-	-	-



Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	30000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	3 ani

corpuri LED highbay SPARTAN, IP65

Cod produs	20532	20535	20538
Putere	100W	150W	200W
Dimensiuni AxB	260 × 95mm	310 × 99mm	360 × 102mm
Cantitate bax	5 buc.	5 buc.	5 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62493, EN 62471,
EN 62031, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 62321-3-1

HB-120



vezi fișă tehnică

SPARTAN



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED highbay

- i** Corpurile LED highbay sunt proiectate pentru iluminarea eficientă a spațiilor industriale cu înălțimi mari de montaj, oferind flux luminos ridicat, distribuție uniformă a luminii și consum redus de energie. Recomandate pentru hale de producție, depozite, centre logistice, ateliere, săli de sport și alte spații industriale.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu
Temperatură lumină	3CCT: 3000/4000/6500K	Durată de viață	36000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W @4000K	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	3 ani

corpuri LED highbay SPARTAN, 3CCT, IP65


Cod produs	20530	20533	20536
Putere	100W	150W	200W
Dimensiuni AxB	243 × 82mm	274 × 83mm	316 × 84mm
Cantitate bax	10 buc.	5 buc.	5 buc.



Tensiune și frecvență	120-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu + PC
Temperatură lumină	3CCT: 3000/4000/6500K	Durată de viață	54000 de ore
Eficiență flux luminos	137Lm/W @4000K	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	120°	Garanție	5 ani

corpuri LED highbay NORMA, 3CCT, IP65

Cod produs	20516
Putere	200W
Dimensiuni AxB	350 × 145mm
Cantitate bax	-



EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62493, EN 62471,
EN 62031, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 62321-3-1

SPARTAN 3CCT



vezi fișă tehnică

NORMA 3CCT



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED IP65 pentru iluminat stradal

CORPURI LED STRADALE - ZENITH	62
CORPURI LED STRADALE - EQUINOX II	62
CORPURI LED STRADALE - EQUINOX SMART	63
CORPURI LED STRADALE - EQUINOX SMART S	63
CORPURI LED STRADALE - SPARTAN DALI	64



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED stradale

i Gama de corpuri LED stradale ELVON oferă soluții eficiente și fiabile pentru iluminatul exterior al drumurilor, străzilor, parcurilor, aleilor, spațiilor publice și zonelor rezidențiale. Proiectate pentru funcționare îndelungată în condiții dificile de mediu, acestea asigură un consum redus de energie, distribuție uniformă a luminii și costuri minime de întreținere.

Tensiune și frecvență	85-265VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu + PC
Temperatură lumină	4000K / 6500K	Durată de viață	50000 de ore
Eficiență flux luminos	120Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	150°	Garanție	3 ani

corpuri LED stradale ZENITH


Cod produs	23611	23612	23617	23618	23623	23624	23626	23627	23629	23630
Putere	30W		50W		80W		100W		150W	
Temperatură lumină	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K	4000K	6500K
Dimensiuni AxBxC	373 × 175 × 52		460 × 214 × 62		538 × 264 × 68		538 × 264 × 68		635 × 316 × 80mm	
Cantitate bax	-		-		-		-		-	



Tensiune și frecvență	185-265VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu + PC
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	36000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	130°	Garanție	3 ani

corpuri LED stradale EQUINOX II

Cod produs	23582	23585	23588	23591	23594
Putere	30W	50W	70W	100W	150W
Temperatură lumină	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Dimensiuni AxBxC	365 × 145 × 65	365 × 145 × 65	365 × 145 × 65	485 × 165 × 65	545 × 205 × 75
Cantitate bax	10 buc.	10 buc.	10 buc.	10 buc.	5 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 62321-3-1

ZENITH



vezi fișă tehnică

EQUINOX II



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED stradale

- i** Gama de corpuri LED stradale ELVON oferă soluții eficiente și fiabile pentru iluminatul exterior al drumurilor, străzilor, parcurilor, aleilor, spațiilor publice și zonelor rezidențiale. Proiectate pentru funcționare îndelungată în condiții dificile de mediu, acestea asigură un consum redus de energie, distribuție uniformă a luminii și costuri minime de întreținere.

Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu + PC
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	36000 de ore
Eficiență flux luminos	100Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	130°	Garanție	3 ani

corpuri LED stradale EQUINOX SMART


Cod produs	23562	23565	23568	23571	23574
Putere	30W	50W	70W	100W	150W
Temperatură lumină	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Dimensiuni A×B×C	412 × 146 × 63	412 × 146 × 63	515 × 175 × 63	515 × 175 × 63	577 × 220 × 73
Cantitate bax	-	-	-	-	-



Tensiune și frecvență	220-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu + PC
Temperatură lumină	6500K	Durată de viață	36000 de ore
Eficiență flux luminos	120Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP65
Unghi lumină	130°	Garanție	3 ani

corpuri LED stradale EQUINOX SMART S

Cod produs	23637	23640	23643
Putere	30W	50W	100W
Temperatură lumină	6500K	6500K	6500K
Dimensiuni A×B×C	444 × 110 × 75	505 × 110 × 75	633 × 110 × 75
Cantitate bax	10 buc.	10 buc.	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 62321-3-1

EQUINOX SMART



vezi fișă tehnică

EQUINOX SMART S



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED stradale


- i** Gama de corpuri LED stradale ELVON oferă soluții eficiente și fiabile pentru iluminatul exterior al drumurilor, străzilor, parcurilor, aleilor, spațiilor publice și zonelor rezidențiale. Proiectate pentru funcționare îndelungată în condiții dificile de mediu, acestea asigură un consum redus de energie, distribuție uniformă a luminii și costuri minime de întreținere.

Driver	DALI	Conector	NEMA
Tensiune și frecvență	100-240VAC, 50/60Hz	Material	aluminiu + PC
Protecție supratensiune	15kV	Culoare	gri
Temperatură lumină	5000K	Durată de viață	120000 de ore
Eficiență flux luminos	120Lm/W	Grad protecție praf/apă	IP66
Unghi lumină	130°	Garanție	5 ani

corpuri LED stradale SPARTAN DALI


Cod produs	23661	23664	23673	23685
Putere	30W	40W	70W	110W
Tensiune	100 - 240VAC			
Eficiență flux luminos	120Lm/W			
Dimensiuni AxBxC	550 × 241 × 145mm	550 × 241 × 145mm	615 × 278 × 150mm	615 × 278 × 150mm
Cantitate box	-	-	-	-

Cod produs	23667	23688
Putere	55W	123W
Tensiune	100 - 277VAC	
Eficiență flux luminos	150Lm/W	
Dimensiuni AxBxC	648 × 238 × 180mm	718 × 278 × 183mm
Cantitate box	-	-



accesorii smart

Cod produs	65020	65040
Tip accesoriu	gateway date	controller wireless



EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEC 62321-3-1



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED pentru iluminat de avarie

CORP LED IP65 cu automenținere - HYDRA	66
CORP LED IP20 cu automenținere - ANTILA	66



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED pentru iluminat de avarie

- i** Corpurile de iluminat de urgență sunt concepute pentru asigurarea iluminării și semnalizării căilor de evacuare în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. Echipate cu baterii integrate și funcție de automenținere, acestea contribuie la creșterea siguranței persoanelor în clădiri rezidențiale, comerciale, industriale și instituționale.

Tensiune și frecvență	220VAC, 50/60Hz	Durată viață	50000 de ore
Putere	1W	Grad protecție praf/apă	IP65
Baterie	Ni-Cd, 1200mAh, 3,6V	Garanție	5 ani
Autonomie pe baterie	3 ore	Stickere / pictograme	exit, hidrant, săgeată

corp LED avarie HYDRA, cu automenținere + pictograme


Cod produs	20320
Putere	1W
Flux luminos	160Lm
Dimensiuni A×B×C	352 × 110 × 67mm
Cantitate bax	20 buc.



Tensiune și frecvență	220VAC, 50/60Hz	Durată viață	30000 de ore
Putere	2W	Montaj	suspendat / pe perete/tavan
Baterie	LiFePO4, 600mAh, 3,2V	Grad protecție praf/apă	IP20
Autonomie pe baterie	3 ore	Garanție	2 ani

corp LED avarie ANTILA, cu automenținere, ieșire + săgeată

Cod produs	20322
Putere	2W
Flux luminos	160Lm
Dimensiuni A×B×C	304 × 190 × 30mm
Cantitate bax	10 buc.



EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62493,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
IEC 62321-3-1



HYDRA

vezi fișă tehnică



ANTILA

vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED

Corpuri LED cu panouri fotovoltaice

PROIECTOARE LED HELIOS DIMABIL	68
PROIECTOARE LED SIRIUS DIMABIL	68
CORPURI LED STRADALE SIRIUS SOLAR	69
CORPURI LED STRADALE EQUINOX SOLAR	69



CORPURI DE ILUMINAT CU LED


Corpuri LED cu panouri fotovoltaice

i Corpurile LED cu alimentare solară reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru iluminatul exterior, utilizând energia solară pentru funcționare autonomă, fără conectare la rețeaua electrică. Acestea oferă iluminare fiabilă pentru curți, alei, parcuri, spații comerciale, zone industriale și iluminat stradal.

Panou fotovoltaic	polisilicon 6V	Temperatură lumină	6500K
Tensiune intrare	6VDC	Durată viață	36000 de ore
Baterie	LiFePO4, 3,2V	Grad protecție praf/apă	IP65
Autonomie pe baterie	24 de ore	Garanție	2 ani

proiectoare LED HELIOS, dimabil


Cod produs	20672	20675	20678	20681	20684
Flux luminos	550Lm	1050Lm	1650Lm	2450Lm	3200Lm
Cod panou FV	61000	61001	61002	61003	61004
Dimensiuni AxBxC	205 × 180 × 53	233 × 235 × 53	275 × 270 × 53	323 × 315 × 53	365 × 355 × 53
Cantitate bax	10 buc.	10 buc.	5 buc.	5 buc.	5 buc.



Panou fotovoltaic	polisilicon 6V	Temperatură lumină	6500K
Tensiune intrare	6VDC	Durată viață	54000 de ore
Baterie	LiFePO4, 3,2V	Grad protecție praf/apă	IP65
Autonomie pe baterie	24 de ore	Garanție	5 ani

proiectoare LED SIRIUS, dimabil

Cod produs	20688	20691	20694
Flux luminos	750Lm	1500Lm	2250Lm
Cod panou FV	61010	61011	61012
Dimensiuni AxBxC	238 × 238 × 100	290 × 278 × 120	335 × 323 × 136
Cantitate bax	4 buc.	4 buc.	4 buc.



EN 55015, EN 61547,
IEC 62321-2, IEC 62321-3-1, IEC 62321-8

HELIOS



vezi fișă tehnică

SIRIUS



vezi fișă tehnică





CORPURI DE ILUMINAT CU LED



Corpuri LED stradale cu panouri fotovoltaice

i Corpurile LED cu alimentare solară reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru iluminatul exterior, utilizând energia solară pentru funcționare autonomă, fără conectare la rețeaua electrică. Acestea oferă iluminare fiabilă pentru curți, alei, parcuri, spații comerciale, zone industriale și iluminat stradal.

Panou fotovoltaic	monocristalin 5V	Temperatură lumină	6500K
Tensiune intrare	6VDC	Durată viață	54000 de ore
Baterie	LiFePO4, 3,2V	Grad protecție praf/apă	IP65
Autonomie pe baterie	24 de ore	Garanție	5 ani

corpuri LED stradale SIRIUS SOLAR, dimabil



Cod produs	23772	23775	23778
Flux luminos	1900Lm	2800Lm	3800Lm
Consolă	62mm	62mm	62mm
Dimensiuni A×B×C	552 × 282 × 130mm	657 × 325 × 130	855 × 350 × 130
Cantitate bax	-	-	-



Panou fotovoltaic	polisilicon 6V	Temperatură lumină	6500K
Tensiune intrare	6VDC	Durată viață	54000 de ore
Baterie	LiFePO4, 3,2V	Grad protecție praf/apă	IP65
Autonomie pe baterie	24 de ore	Garanție	5 ani

corpuri LED stradale EQUINOX SOLAR, dimabil

Cod produs	23752	23755	23758
Flux luminos	1800Lm	2400Lm	3000Lm
Cod panou FV	61020	61021	61022
Dim. corp A×B×C	500 × 220 × 60	555 × 250 × 80	605 × 270 × 80
Dim. panou A×B×C	530 × 350 × 17	630 × 350 × 17	670 × 445 × 25
Cantitate bax	-	-	-



EN 55015, EN 61547,
IEC 62321-2, IEC 62321-3-1, IEC 62321-8

SIRIUS SOLAR



vezi fișă tehnică

EQUINOX SOLAR



vezi fișă tehnică

